SMB NEO-VP

Bindningsmaskinen för fasta kartongprodukter

- **Lätt att använda och intuitivt**
- **Ekonomisk genom högsta tillgänglighet**
- **Robust och extremt låg underhållsversion**
- **kraftfull**
- **Variabel bandbredd**

UTRUSTNING:

- 60 omslag per minut, med höghastighetsutrustning (tillval)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
- Automatisk omkoppling via skrivarsensor (tillval)
- Automatisk tejpmatare
- Bandbredd 5 - 12 mm, valfritt
- Bandendabtastung med automatisk resterande remutkastning
- Bandspännare (tillval)
- Rulle inuti (valfritt utanför)
- Operatörsterminal med mjuk spänningsknapp
- DAT 'Direct Access Technology'
- Den exklusiva bältesutstötningsfunktionen undviker remstoppning
- Momentstyrd returspänningskraft, justerbar
- Single-copy-band
- Fotkontakt på serverns sida
- Maskin mobil
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- Strömförsörjningstopp (eventuellt under)
- Bordhöjd oändligt justerbar
- Bordsskiva hängslad vid 270 °, avtagbar
- Slitstarka, energibesparande direktdrivningar
- Underhåll och slitstarkt tejpram
- Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara

Signode Packaging Systems GmbH

SMB NEO-VP

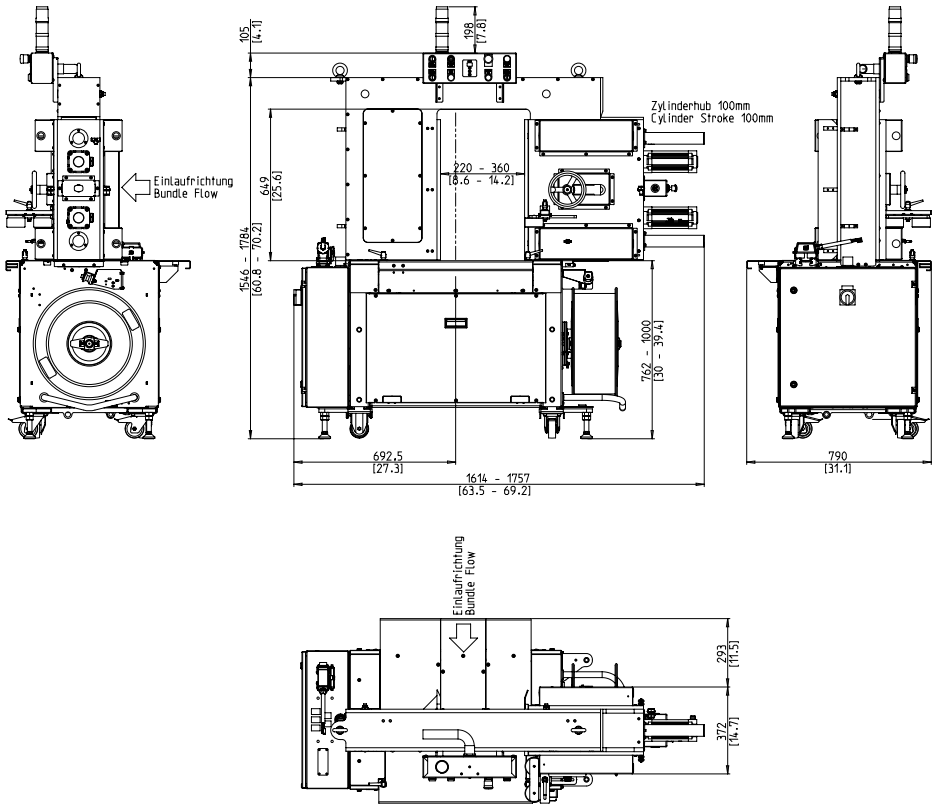

TEKNISKA DATA:

PRESTANDA:
Singelband, förpackningar: 55
Beroende på ramstorlek och returväg

Buntar:
Bredd i mm
Minut: 55
Max. Paketbredd beroende på ramstorlek
Höjd i mm
Minut: 5
Max. Pakthöjd beroende på ramstorlek
(se ritning)
Vikt i kg
Max.: 30

BANDSPÄNNING :
Justerbar i 10 nivåer
Automatisk bandspänning
Spänningskraft på förpackningen i N
Max.: 325

PRESS TRYCK:
max. i N: 3600

BANDNINGS:
Polypropylen DIN EN 13 394
Bredd i mm: 5 - 12
Tjocklek i mm: 0,4 - 0,65

PLOMBERING:
Termosvetslåsning, draghållfasthet hos svetsen ca 80% av bandets rivhållfasthet

RULLE:
Kärndiameter i mm: 200 - 228
Ytterdiameter i mm: 420
Bredd i mm: 160 - 190

ELEKTRISK:
Bredt inmatningsområde 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Maximal häck 16A (B-karaktär)
skydd: IP 22

AKTUELL:
Strömförbrukning i kW ca.: 0,2

VIKT:
Total vikt i kg ca.: 420

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:
Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]

© 2021 SIGNODE Packaging Systems GmbH | 112B01_NEO_VP_se_DS | 12.08.2021 - 16:38 | Med förbehåll för ändringar genom produktinnovation!

SMB one strap ahead
A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

SIGNODE