



UUSI LUOKKA automaattisille vannetuskoneille




- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
- Taloudellinen korkean saatavuuden ansiosta
- Kestävä, hyvin alhainen huoltotarve
- Tehokas
- Muuttuva vanneveys

LAITTEET:

- 60 vannetusta minuutissa, High-Speed Kit varustetulla laitteella (valinnainen)
- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus
- Automaattinen vannetus työpöydän tunnistimella (lisävaruste)
- Automaattinen syöttölaite
- Nauhaleveys 5 - 12 mm, valinnainen
- Nauharunko pakkauksissa max. 500 mm x 400 mm (leveys x korkeus)
- Automaattinen hihnan kiristys, portaaton
- Reel-skannaus keltaisella merkkivalo
- Käyttöpäätte
- Peitelevyn applikaattori DBA
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- Pass ilman pakettin pyörimistä, manuaalinen
- Tunnistusvipu taajuusmuuttajassa
- Jalkakytin, kaksipuolinen
- Merkkivalot "toiminta" ja "virhe"
- Verkkoysteys ylhäältä
- Paluujännityksen portaaton säätö
- Pöytälevy, jossa pyörät tavalliselle pöydälle
- Pöytälevy, saranoitu käyttöpuolella
- Vähän kuluva runko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vanteen ohjaus
- Huoltovapaa moottori
- Liitäntä automaattisiin linjoihin integroimiseen

SMB NEO

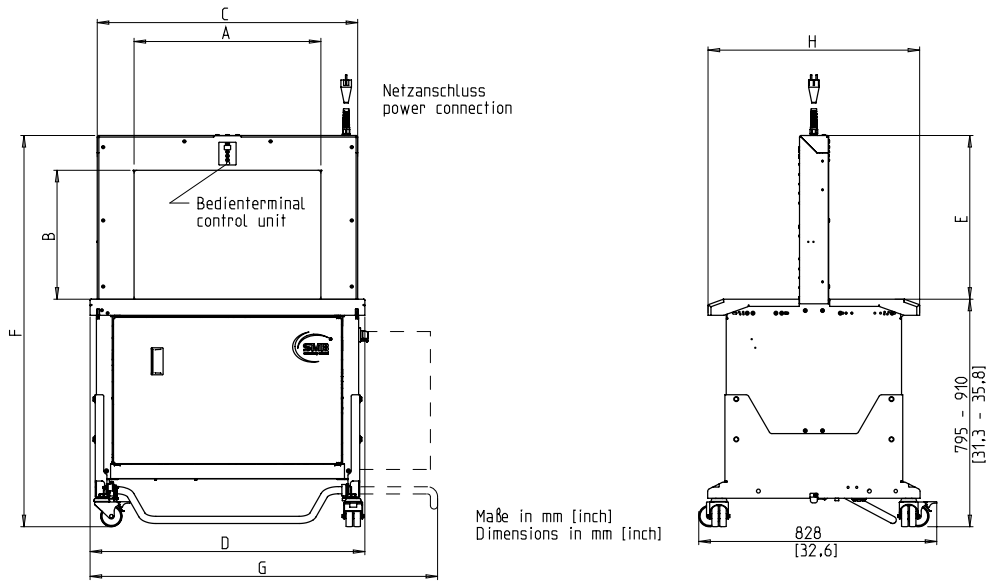

Kehyksen koko LxK		600 x 400	600 x 600	800 x 400	800 x 600	800 x 800	1250x600	1250x800	1250x1250	1650x600
Tuotenumero		x28000	x28005	x28009	x28006	x28007	x44880	x47658	x51103	x47900
Koneen leveys	H	743	743	743	743	743	746	746	746	746
Kokonaispituus	D	956	~ 956	~ 1156	~ 1156	~ 1156	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Kokonaispituus + kela	G	1210	~ 1210	~ 1410	~ 1410	~ 1410	~ 1954	~ 1954	~ 1954	~ 2354
Kokonaiskorkeus	F	~1365 - 1485	~1565-1685	~1365 - 1485	~1565-1685	~1765-1885	~1565-1685	~1765-1885	~2252-2367	~1565-1685
Sisäleveys (kehys)	A	~ 650	~ 650	~ 850	~ 850	~ 850	~ 1400	~ 1400	~ 1400	~ 1800
Kehyksen leveys	C	~ 910	~ 910	~ 1110	~ 1110	~ 1110	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Sisäkorkeus (kehys)	B	~ 448	~ 648	~ 448	~ 648	~ 848	~ 648	~ 848	~ 1300	~ 648
Rungon korkeus	E	~ 573	~ 773	~ 573	~ 773	~ 973	~ 773	~ 973	~ 1421	~ 773
Pöydän korkeus mobiili		795-910	795-910	795-910	795-910	795-910	831-946	831-946	831-946	831-946
Paino kg		180	185	195	200	205	260	265	275	295
Max. pakkaus leveys		600	600	800	800	800	1250	1250	1250	1650
Max. pakkaus korkeus		400	600	400	600	800	600	800	1250	600

TEKNISET TIEDOT:

TULOS:										
Yksittäisvannetus, paketit/minuutti max:			55							200 - 228
Riippuu kehysten koosta ja paluureitistä										420
NIPUT:										160 - 190
Leveys mm										
Min.:			55							
Max. Pakkausleveys kehysten koosta riippuen										
Korkeus mm										
Min.:										
Enimmäispakkauksen korkeus kehysten koosta riippuen (katso piirros)										
Paino kg										
Max.:			30							
VANNEKIREYS:										
Säädettävissä 10:lle asetustasolle										
Automaattinen vanteenkivistystyökalu										
Jännitysvoima pakkauksessa N										
Max.:			325							
VANNE:										
Polypropeeni DIN EN 13 394										
Leveys mm:										
Paksuus mm:										5 - 12
										0,4 - 0,65
BANDEROLLI:										
Polypropeeni										



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
 www.smb.biz | sales@smb.biz

