



De NIEUWE KLASSE voor AUTOMATISCHE OMSNOERINGSMACHINES




- Gebruiksvriendelijk en intuïtief
- Economisch door hoogste beschikbaarheid
- Robuuste en onderhoudsarme uitvoering
- Krachtig
- Variabele bandbreedte

UITRUSTING:

- 60 bindingen per minuut, met high-speed uitrusting (optioneel)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente bindbandcontrole
- Automatische binding door tafelsensor (optioneel)
- Automatische bandinvoer
- Bandbreedte 5 - 12 mm, naar keuze
- Band-einde detectie met automatische restband-uitworp
- Automatische bindbandspanning (optioneel)
- bindbandspoel binnen (optioneel buiten)
- Bedieningspaneel met softkey
- DAT 'Direct Access Technology'
- De exclusieve bindbanduitwerpfunctie voorkomt vastlopen van bindband
- Draaimoment aangestuurde naspanning, instelbaar
- Enkel-Exemplaar-Omsnoering
- Voetschakelaar aan de bedieningszijde
- Machine verplaatsbaar
- MFT 'Mono-Frame Technology'
- Spanningstoevoer aan de bovenkant (optioneel onderaan)
- Tafelhoogte traploos verstelbaar
- Tafelblad vooraan kan 270 ° worden geopend , afneembaar
- Onderhoudsvrije, energiebesparende direct-aandrijvingen
- Bindbandkader onderhouds- en slijtvrij
- **Veel specifieke opties beschikbaar, makkelijk te configureren**

SMB NEO

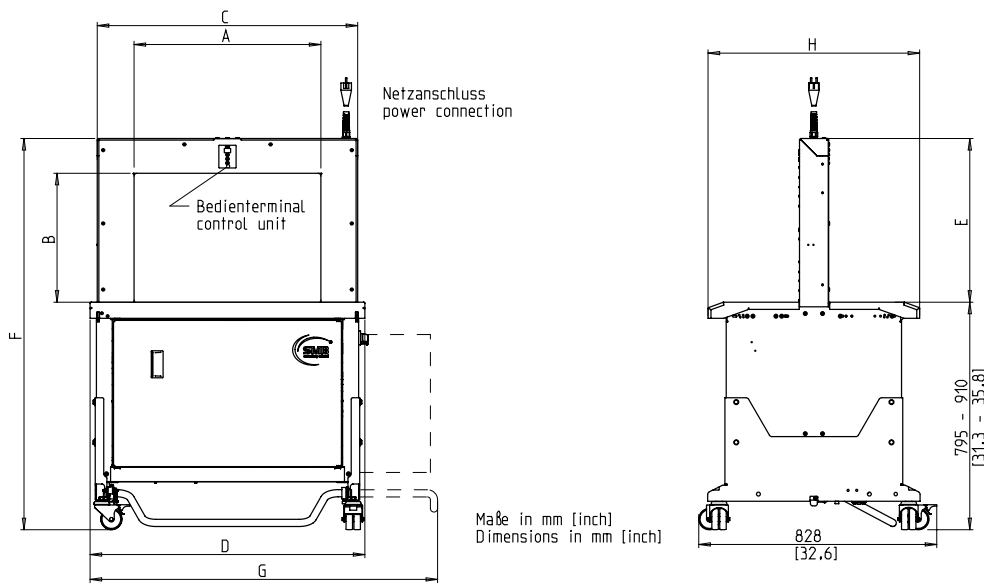

Frame formaat BxH		600 x 400	600 x 600	800 x 400	800 x 600	800 x 800	1250x600	1250x800	1250x1250	1650x600
Artikelnummer		x28000	x28005	x28009	x28006	x28007	x44880	x47658	x51103	x47900
Machinebreedte	H	743	743	743	743	743	746	746	746	746
Totale lengte	D	956	~ 956	~ 1156	~ 1156	~ 1156	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Totale lengte + spoel	G	1210	~ 1210	~ 1410	~ 1410	~ 1410	~ 1954	~ 1954	~ 1954	~ 2354
Totale hoogte	F	~1365 - 1485	~1565-1685	~1365 - 1485	~1565-1685	~1765-1885	~1565-1685	~1765-1885	~2252-2367	~1565-1685
interne breedte (frame)	A	~ 650	~ 650	~ 850	~ 850	~ 850	~ 1400	~ 1400	~ 1400	~ 1800
bindbandkader breedte	C	~ 910	~ 910	~ 1110	~ 1110	~ 1110	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
interne hoogte (kader)	B	~ 448	~ 648	~ 448	~ 648	~ 848	~ 648	~ 848	~ 1300	~ 648
Framehoogte	E	~ 573	~ 773	~ 573	~ 773	~ 973	~ 773	~ 973	~ 1421	~ 773
Tafelhoogte aanpasbaar		795-910	795-910	795-910	795-910	795-910	831-946	831-946	831-946	831-946
Gewicht in kg		180	185	195	200	205	260	265	275	295
Max. breedte van pakket		600	600	800	800	800	1250	1250	1250	1650
Max. hoogte van pakket		400	600	400	600	800	600	800	1250	600

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

PERFORMANTIE:

Enkele omsnoering, pakketten/ minuut tot:
Afhankelijk van Kadergrootte en naspanning

55

Verpakkingsinhoud:

Breedte in mm

Min.:

55

Max. pakketbreedte afhankelijk van kadergrootte

Hoogte in mm

Min.:

5

Max. pakkethoogte afhankelijk van kadergrootte
(zie tekening)

Gewicht in kg

Max.:

30

BANDSPANNING:

Verstelbaar in 10 stappen
automatische bandspanning
Naspanningskracht op pakket in N
Max.:

325

OMSNOERINGSBAND:

Polypropyleen DIN EN 13 394

Breedte in mm:

5 - 12

Dikte in mm:

0,4 - 0,65

LASMETHODE:

Thermische las, treksterkte van de lasnaad ca. 80% van de treksterkte van de band

BINDBANDSPOEL:

Kern diameter in mm:

200 - 228

Buitenste diameter in mm:

420

Breedte in mm:

160 - 190

ELECTRISCHE SPECS.:

Wide Range input 100-240V, 1AC; 47-63 Hz

Maximale afzekering 16A (B-karakteristiek)

Beschermingstype:

IP 22

STROOMVERBRUIK:

Stroomverbruik in kW ca.:

0,2

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN:

Temperatuurbereik in ° C [° F]:

+5 [41] - +45 [113]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

