




Nowa klasa dla automatycznych maszyn wiążących

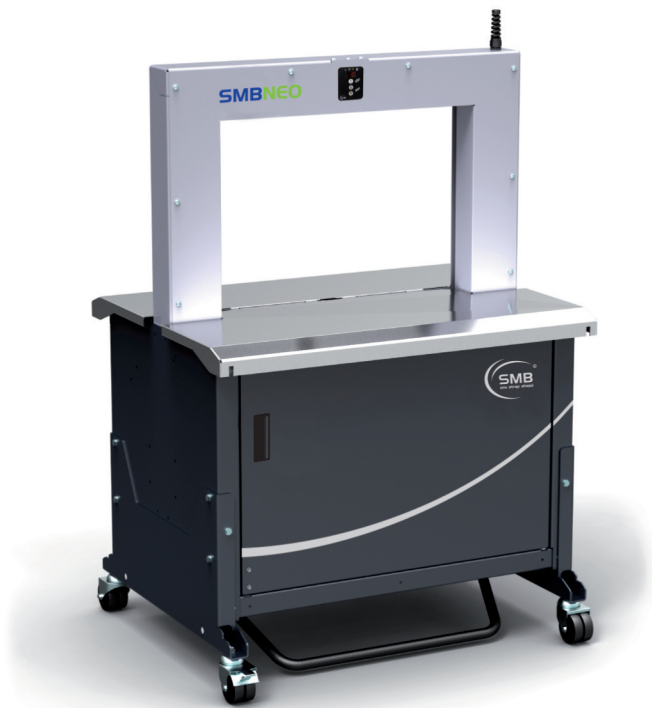


- Przyjazna w obsłudze i intuicyjna
- Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności
- Solidna z minimalnymi wymogami serwisowania
- Mocna
- Różnorodna szerokość taśm

WYPOSAŻENIE:

- 60 cykli na minutę z zastosowaniem modułu "High-Speed" (opcja)
- Funkcja ASLF ciągła kontrola taśmy
- Automatyczny start cyklu przy pomocy czujnika w stole (opcja)
- Automatyczne wprowadzanie taśmy
- Szerokość taśmy 5 - 12 mm do wyboru
- System odczytu końca taśmy z automatycznym wyrzucaniem resztek taśmy
- Automatyczne napinanie taśmy (opcja)
- Szpula wewnątrz lub na zewnątrz (do wyboru)
- Panel do obsługi z miękkimi przyciskami
- DAT Direct-Access- Technology
- Funkcja wyrzucania taśmy na zewnątrz zapobiega zablokowaniu taśmy
- Kontrolowana momentem obrotowym siła wstecznego napinania, regulowana
- Wiązanie pojedynczego egzemplarza
- Włącznik nożny po stronie obsługi
- Maszyna mobilna
- MFT technologia Mono-Frame
- Doprowadzenie zasilania od góry (opcja doprowadzenie od dołu)
- Wysokość stołu regulowana bezstopniowo
- Przedni blat stołu uchylny o 270°, zdejmowany
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Rama nie zużywająca się i nie wymagająca stałej konserwacji
- **Wiele specyficzne opcje dostępne, łatwo konfigurowalny**

SMB NEO

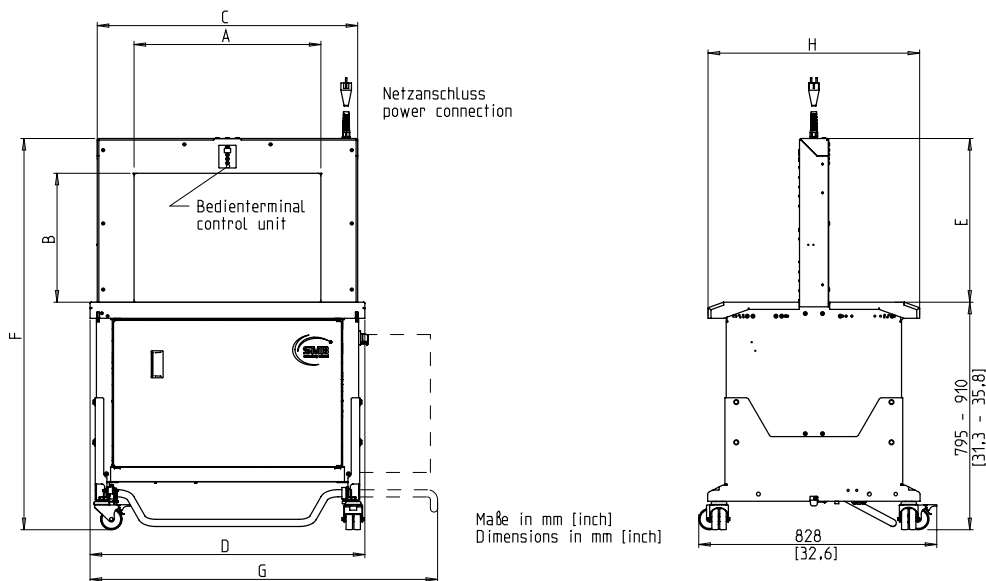

Wielkość ramy SxW		600 x 400	600 x 600	800 x 400	800 x 600	800 x 800	1250x600	1250x800	1250x1250	1650x600
Numer artykułu		x28000	x28005	x28009	x28006	x28007	x44880	x47658	x51103	x47900
Szerokość maszyny	H	743	743	743	743	743	746	746	746	746
Całkowita długość	D	956	~ 956	~ 1156	~ 1156	~ 1156	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Całkowita długość + szpula	G	1210	~ 1210	~ 1410	~ 1410	~ 1410	~ 1954	~ 1954	~ 1954	~ 2354
Całkowita wysokość	F	~1365 - 1485	~1565-1685	~1365 - 1485	~1565-1685	~1765-1885	~1565-1685	~1765-1885	~2252-2367	~1565-1685
Szerokość wewnętrzna (rama)	A	~ 650	~ 650	~ 850	~ 850	~ 850	~ 1400	~ 1400	~ 1400	~ 1800
Szerokość ramy	C	~ 910	~ 910	~ 1110	~ 1110	~ 1110	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Wysokość wewnętrzna ramy	B	~ 448	~ 648	~ 448	~ 648	~ 848	~ 648	~ 848	~ 1300	~ 648
Wysokość ramy	E	~ 573	~ 773	~ 573	~ 773	~ 973	~ 773	~ 973	~ 1421	~ 773
Wysokość stołu na kółkach		795-910	795-910	795-910	795-910	795-910	831-946	831-946	831-946	831-946
Waga w kg		180	185	195	200	205	260	265	275	295
Maks. szerokość pakietu		600	600	800	800	800	1250	1250	1250	1650
Maks. wysokość pakietu		400	600	400	600	800	600	800	1250	600

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ:

Wiązanie pojedyncze, pakiet/min., do :
Zależna od wielkości ramy i siły napinania

55

PAKIETY:

Szerokość w mm

Min.:

Maksymalna szerokość pakietu zależna od wielkości ramy

Wysokość w mm

Min.:

Maks. wysokość pakietu zależna od wielkości ramy
(zobacz na rysunek)

Waga w kg

Maks.:

55

5

30

NAPIĘCIE TAŚMY:

Regulowana 10-cio stopniowo
Automatyczne napinanie taśmy

Napięcie taśmy w N

Maks.:

325

RODZAJ TAŚMY:

Polipropylen DIN EN 13 394

Szerokość w mm:

5 - 12

Grubość taśmy w mm:

0,4 - 0,65

METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie. Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około
60-80% wytrzymałości taśmy

ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm:

200 - 228

Sr.zew. mm:

420

Szer. w mm:

160 - 190

ZASILANIE:

Szeroki zakres podłączenia 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz

Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)

Typ ochrony:

IP 22

ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW:

0,2

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]:

+5 [41] - +45 [113]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

