

Automaattinen kone elintarviketeollisuudelle




- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
- Taloudellinen korkean saatavuuden ansiosta
- Kestävä, hyvin alhainen huoltotarve
- Muuttuva vanneleveys
- **Ruostumaton teräs versio**

## LAITTEET:

- 60 vanneetusta minuutissa, High-Speed Kit varustetulla laitteella (valinnainen)
- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus
- Automaattinen vanneetus työpöydän tunnistimella (lisävaruste)
- Automaattinen syöttölaite
- Nauhaleveys 5 - 12 mm, valinnainen
- Nauharunko pakkauksissa max. 500 mm x 400 mm (leveys x korkeus)
- Automaattinen hinnan kiristys, portaaton
- Reel-skannaus keltaisella merkkivalo
- Käyttöpäätte
- Peitelevyn applikaattori DBA
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- Pass ilman paketin pyörimistä, manuaalinen
- Tunnistusvipu taajuusmuuttajassa
- Jalkakytkin, kaksipuolinen
- Merkkivalot "toiminta" ja "virhe"
- Verkkoyhteys ylhäältä
- Paluujännityksen portaaton säätö
- Pöytälevy, jossa pyörät tavalliselle pöydälle
- Pöytälevy, saranoitu käyttöpuolella
- Vähän kuluva runko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vanteen ohjaus
- Huoltovapaa moottori
- Liitäntä automaattisiin linjoihin integroimiseen

# SMB NEO-S

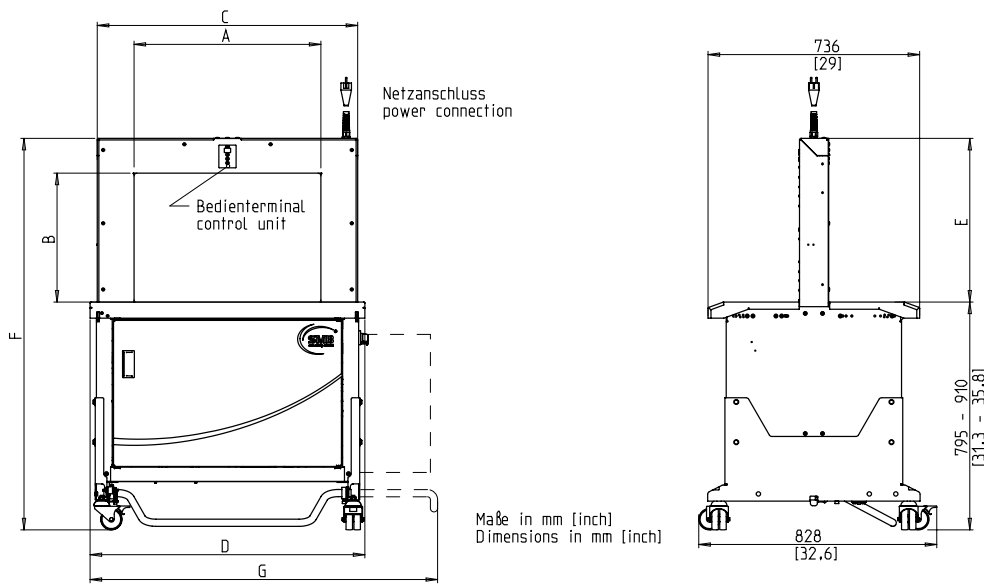

Kehyksen koko LxK		600 x 400	600 x 600
Tuotenumero		x51867	x52584
Kokonaispituus	D	956	~ 956
Kokonaispituus + kela	G	1210	~ 1210
Kokonaiskorkeus	F	~1365 - 1485	~1565-1685
Sisäleveys (kehys)	A	~ 650	~ 650
Kehyksen leveys	C	~ 910	~ 910
Sisäkorkeus (kehys)	B	~ 448	~ 648
Rungon korkeus	E	~ 573	~ 773
Pöydän korkeus mobiili		795-910	795-910
Paino kg		180	185
Max. pakkaus leveys		600	600
Max. pakkaus korkeus		400	600

## TEKNISET TIEDOT:

<b>TULOS:</b>		<b>Min.:</b>	
Yksittäisvannetus, paketit/minuutti max:	55	Max.:	200 - 228
Riippuu kehyksen koosta ja paluureitistä		Paksuus µm:	420
		Min.:	160 - 190
<b>NIPUT:</b>		<b>ELEKTRONIIKKA:</b>	
Leveys mm		Laaja-alainen tulo 100-240V, 1 AC; 47-63Hz	
Min.:	55	Max fusing 16A (B-Character)	
Max. Pakkausleveys kehyksen koosta riippuen		Suojaustaso:	IP 22
Korkeus mm		<b>VIRRANKULUTUS:</b>	
Min.:	5	Virrankulutus kW: ssä n.:	0,2
Enimmäispakkauksen korkeus kehyksen koosta riippuen (katso piirros)		<b>KÄYTTÖEHDOT:</b>	
Paino kg		Lämpötila-alue ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
Max.:	30		
<b>VANNEKIREYS:</b>			
Säädettävissä 10:lle asetustasolle			
Automaattinen vanteenkireistystyökalu			
Jännitysvoima pakkauksessa N			
Max.:	325		
<b>VANNE:</b>			
Polypropeeni DIN EN 13 394			
Leveys mm:	5 - 12		
Paksuus mm:	0,4 - 0,65		
<b>BANDEROLLI:</b>			
Polypropeeni			



A SIGNODE BRAND

**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz



**SIGNODE**

