

Pilnīgi automatizēta mašīna pārtikas nozarei




- Lietotājam draudzīgs un intuitīvs
- Ekonomisks pateicoties augstai pieejamībai
- Izturīgs un ārkārtīgi zemas uzturēšanas dizains
- Mainīgs joslas platums
- **Augstvērtīgā tērauda izpildījums**

## APRĪKOJUMS:

- 60 cikli minūtē, ar augsta ātruma komplektu (pēc izvēles)
- PSZF 'Pret-Siksnas-Zuduma-Funkcija' Pastāvīga siksnas kontrole
- Automātisko ciklu var sākt ar galda sensoru (pēc izvēles)
- Automātiska siksnas padeve
- Siksnas platums 5-12 mm pieņemamais
- Siksnas gala noteikšanas sistēma ar automātisko atlaishanu atlikušajai siksnai.
- Automātiska siksnas spriegošana (pēc izvēles)
- Spoles turētājs iekšpusē (vai nu ārēji)
- Darbība Termināls ar Mīkstām Pogām
- DAT "Tiešās Piekļuves Tehnoloģijas"
- Ekskluzīva izgrūšanas funkcija novērš siksnas bojājumus
- Grieze kontrolē Siksnas spriegumu, regulējams
- Sasiešana pa vienam
- Kāju josla operatora pusē
- Iekārtas pārvietošana
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Elektrības pieslēgums augšpusē (vai apakšā)
- Galda virsmas augstums Pakāpeniski regulējams
- Galda priekšā locījuma vieta par 270 °, noņemams
- Wear-free, energotaupības tiešās piedziņas-motors
- Zemas uzturēšanas un zems nodiluma siksnu arka
- **Pieejamas daudzas īpašas iespējas, viegli konfigurējams**

# SMB NEO-S

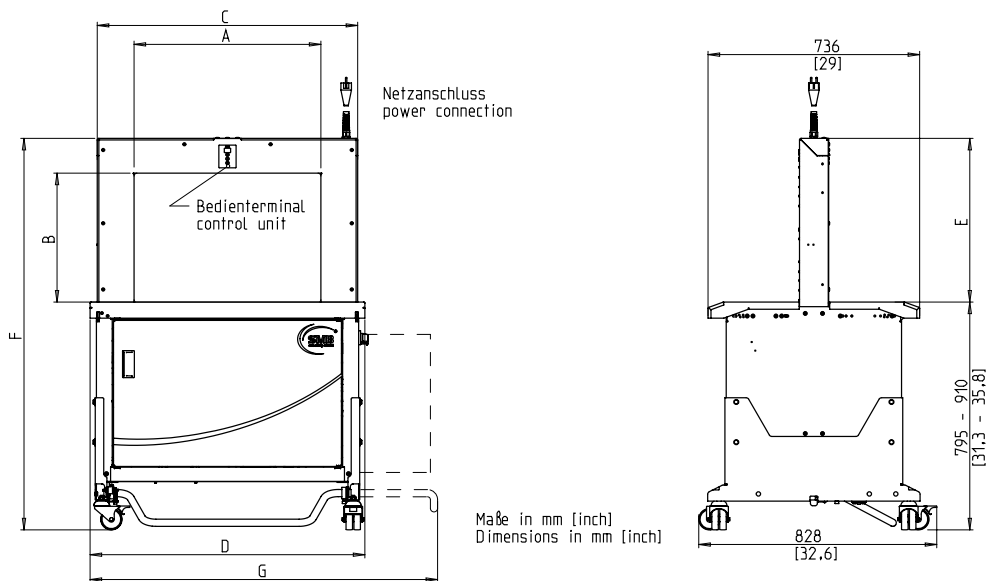

Loka izmēri PxA	600 x 400	600 x 600
Atsauksmes ( Kārtas numurs)	x51867	x52584
Kopējais platums	D 956	~ 956
Kopējais platums + spole	G 1210	~ 1210
Kopējais augstums	F ~1365 - 1485	~1565-1685
Efektīvā platuma lokā	A ~ 650	~ 650
Loka garums	C ~ 910	~ 910
Lietderīgais augstums lokā	B ~ 448	~ 648
Augstums priekšgalam	E ~ 573	~ 773
Galda augstums ar ritentiņiem	795-910	795-910
Svars Kg	180	185
Iepakojumu efektivitāte Max	600	600
максимум высота пачки	400	600

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

### JAUDA:

Viena sikсна, iepakojumi / minūtē: 55  
Atkarībā no loka lieluma un stiepes spēka

### IPAKOJUMS:

Platums mm 55  
Min.: 55  
Max. iepakojuma platums atkarībā no loka izmēra  
Augstums mm 5  
Min.: 5  
Max. iepakojuma augstums atkarībā no loka izmēra (skatīt attēlā)  
Svars kg 30  
Max.: 30

### Siksnas spriegums:

Regulējams ar 10 soļiem  
Automātiska siksnu  
Siksnas spriegumu N 325  
Max.: 325

### Siksnas materiāli:

polipropilēna DIN EN 13 394  
Platums mm: 5 - 12  
Biezums, mm: 0,4 - 0,65

### SAVIENOJUMA VEIDI:

Karstuma saķausējums Stiepes izturība saķausējot kopīga ir apm. 80% no stiepes kopējās izturības

### SIKSNAS SPOLE:

Kodola lekšējais diametrs mm: 200 - 228  
Kodola ārējais diametrs mm: 420  
Platums mm: 160 - 190

### STRĀVAS PADEVE:

Plaša diapazona pieslēgumi 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz  
Maksimālais  
Aizsardzības veids: IP 22

### ELEKTROENERGIJAS PATĒRIŅŠ:

Kopējais patēriņš apm. kW: 0,2

### EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI:

Temperatūras diapazons, ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

