


Kone erittäin laajoille ja korkeille tuotteille


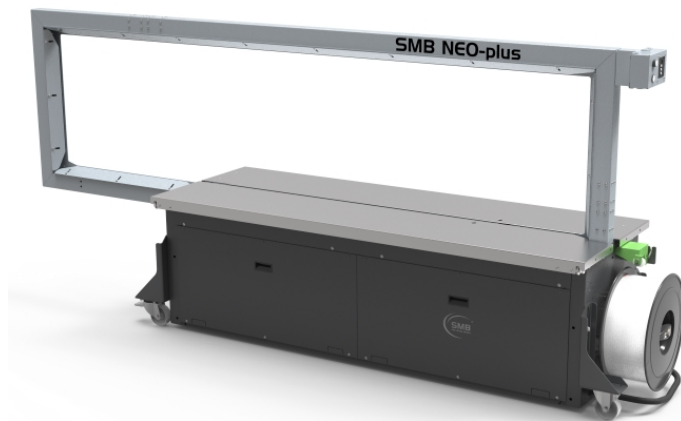


- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
- Taloudellinen korkean saatavuuden ansiosta
- Kestävä, hyvin alhainen huoltotarve
- Muuttuva vanneleveys

LAITTEET:

- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus
- Automaattinen vanneutus työpöydän tunnistimella (lisävaruste)
- Automaattinen syöttölaite
- Nauhaleveys 9 tai 12 mm
- Vanteen loppumisen tunnistusjärjestelmä, jossa automaattinen poisto
- Nauhakiristin (lisävaruste)
- Kelaa ulos
- Käyttöpäätte, jossa Soft-Button
- DAT-suoratekniikka
- Yksinomaisella hihnanpoistotoiminnolla vältetään hihnan tukkeutuminen
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- Laite siirrettävissä
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- VALINNAINEN: Signaalin vaihto linjaintegrointia varten
- Pöydän korkeus portaattomasti säädettävissä
- Pöytälevy saranoitu 270 °, irrotettava
- Vähän kuluva, energiansäästävä moottori
- Huoltovapaa ja kulutusta kestävä nauhan runko
- **Saatavana on monia erityisiä vaihtoehtoja, jotka ovat helposti konfiguroitavissa**

SMB NEO-plus

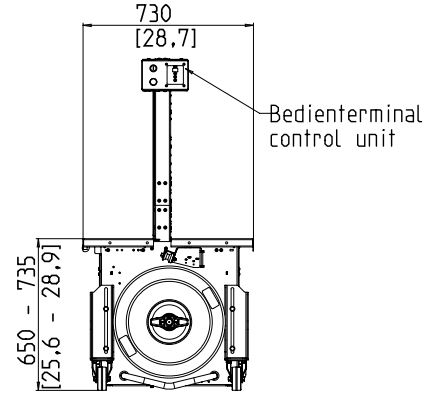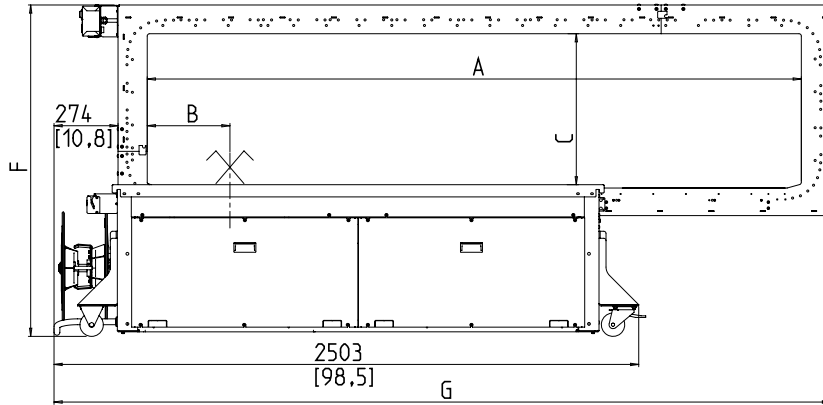

Maße in mm [inch]
Dimensions in mm [inch]

Kehyksen koko LxK	mm	2250x600	2650x600
Sulkijajyksikkö ei keskellä		X	X
Koneen leveys	G	2975	3325
Kokonaiskorkeus	F	1420-1505	1420-1505
Kehyksen leveys	A	2450	2800
Sisäkorkeus (kehys)	C	640	640
Sulkijajyksikkö	B	353	353
Paino kg		325	335
Max. pakkaus leveys		2250	2650
Max. pakkaus korkeus		600	600

TEKNISET TIEDOT:

TULOS:		Min.:	
Yksittäisvannetus, paketit/minuutti max:	20	Max.:	200 - 228
Riippuu kehyksen koosta ja paluureitistä		Paksuus µm:	420
		Min.:	160 - 190
NIPUT:		ELEKTRONIIKKA:	
Leveys mm		Laaja-alainen tulo 100-240V, 1 AC; 47-63Hz	
Min.:	55	Laaja-alueinen tulo 380-520V, 3AC; 47-63Hz:	optional
Max. Pakkausleveys kehyksen koosta riippuen		Max fusing 16A (B-Character)	
Korkeus mm		Suojaustaso:	IP 22
Min.:	5	VIRRANKULUTUS:	
Enimmäispakkauksen korkeus kehyksen koosta riippuen (katso piirros)		Virrankulutus kW: ssä n.:	0,2
Paino kg		KÄYTTÖEHDOT:	
Max.:	50	Lämpötila-alue ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
VANNEKIREYS:			
Säädettävissä 10:lle asetustasolle			
Automaattinen vanteenkivistystyökalu			
Jännitysvoima pakkauksessa N			
Max.:	450		
VANNE:			
Polypropeeni DIN EN 13 394			
Leveys mm:	9 - 12		
Paksuus mm:	0,55 - 0,65		
BANDEROLLI:			
Polypropeeni			



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz



SIGNODE

