

Monipuolinen ja helppokäyttöinen vannetuskone  
Lukitusyksikkö alla




- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
- Taloudellinen korkean saatavuuden ansiosta
- Kestävä, hyvin alhainen huoltotarve
- Tehokas
- Muuttuva vanneleveys

## LAITTEET:

- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus
- Automaattinen vannetus työpöydän tunnistimella (lisävaruste)
- Automaattinen syöttölaite
- Nauhaleveys 5 - 12 mm, valinnainen
- Nauharunko pakkauksissa max. 500 mm x 400 mm (leveys x korkeus)
- Automaattinen hinnan kiristys, portaaton
- Käyttöpäätte
- Peitelevyn applikaattori DBA
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- Pass ilman pakettin pyörimistä, manuaalinen
- Tunnistusvipu taajuusmuuttajassa
- pito
- Intuitiivinen kosketusnäyttö ja käyttötapa
- Merkkivalot "toiminta" ja "virhe"
- Verkkoysteys ylhäältä
- Pöytälevy, jossa pyörät tavalliselle pöydälle
- Pöytälevyt, sileä
- Vähän kuluva runko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vanteen ohjaus
- Liitäntä automaattisiin linjoihin integroimiseen

# SMB NANO

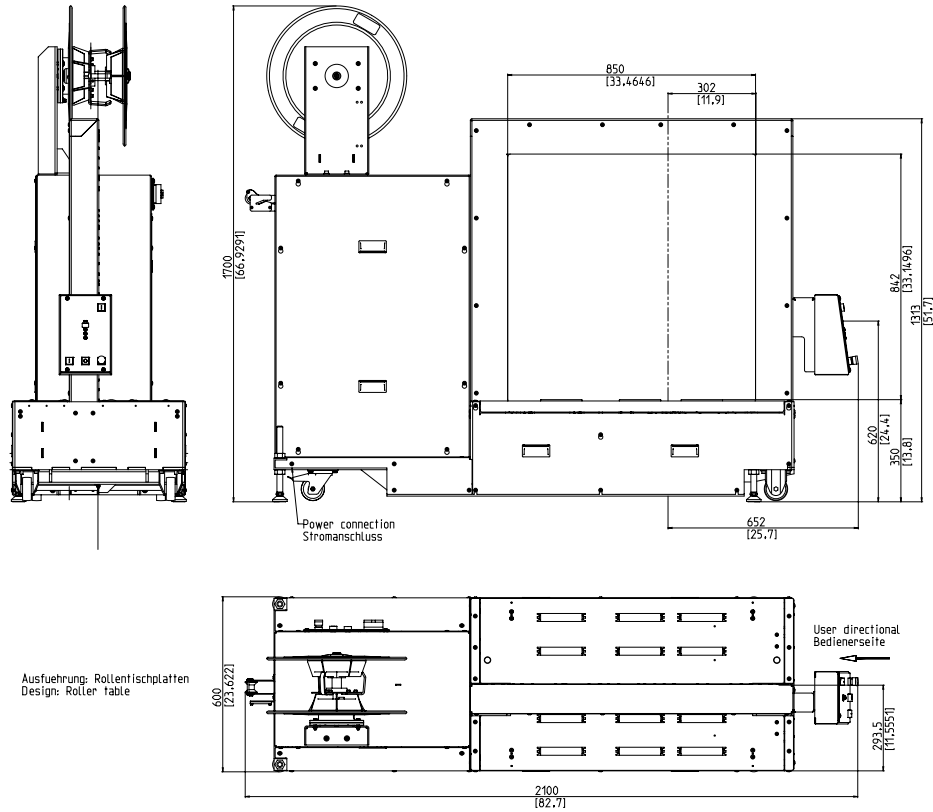

## TEKNISET TIEDOT:

<b>TULOS:</b>			
Yksittäisvannetus, paketti/minuutti max:	45	<b>Min.:</b>	
Riippuu kehyksen koosta ja paluureitistä		<b>Max.:</b>	200 - 228
<b>NIPUT:</b>		<b>Paksuus µm:</b>	420
Leveys mm		<b>Min.:</b>	160 - 190
Min.:	55	<b>ELEKTRONIIKKA:</b>	
Max. Pakkausleveys kehyksen koosta riippuen		Laaja-alainen tulo 100-240V, 1 AC; 47-63Hz	
Korkeus mm		Laaja-alueinen tulo 380-520V, 3AC; 47-63Hz	
Min.:	5	Max fusing 16A (B-Character)	
Enimmäispakkauksen korkeus kehyksen koosta riippuen (katso piirros)		Suojaustaso:	IP 22
Paino kg		<b>VIRRANKULUTUS:</b>	
Max.:	30	Virrankulutus kW::ssä n.:	0,25
<b>VANNEKIREYS:</b>		<b>PAINO:</b>	
Säädettävissä 10:lle asetustasolle		Kokonaispaino kg n.:	260
Automaattinen vanteenkiristystyökalu		<b>KÄYTTÖEHDOT:</b>	
Jännitysvoima pakkauksessa N		Lämpötila-alue ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
Max.:	325		
<b>VANNE:</b>			
Polypropeeni DIN EN 13 394			
Leveys mm:	5 - 12		
Paksuus mm:	0,4 - 0,65		
<b>BANDEROLLI:</b>			
Polypropeeni			



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

