

Den variabla maskinen med extra låg transportörsteknisk nivå  
Låsenhet nedan




- Lätt att använda och intuitivt
- Ekonomisk genom högsta tillgänglighet
- Robust och extremt låg underhållsversion
- kraftfull
- Variabel bandbredd

## UTRUSTNING:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
- Automatisk omkoppling via skrivarsensor (tillval)
- Automatisk tejpmatare
- Bandbredd 5 - 12 mm, valfritt
- Bandendabstastning med automatisk resterande remutkastning
- Bandspännare (tillval)
- Operatörsterminal med mjuk spänningsknapp
- DAT 'Direct Access Technology'
- Den exklusiva bältesutstötningsfunktionen undviker remstoppning
- Momentstyrd returspänningskraft, justerbar
- Single-copy-band
- GreenTech energikoncept, minsta förbrukning
- Intuitiv driftsterminal
- Maskin mobil
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- Bordhöjd oändligt justerbar
- Bordskivor, gångjärn
- Slitstarka, energibesparande direktdrivningar
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

# SMB NANO

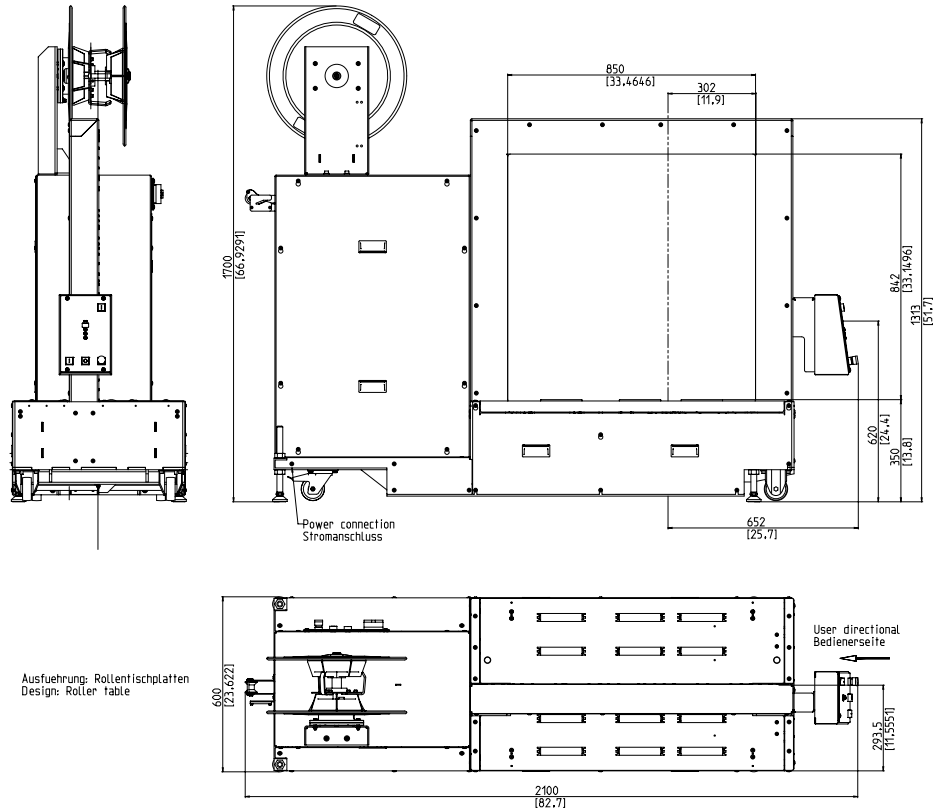

## TEKNISKA DATA:

### PRESTANDA:

Singelband, förpackningar:  
Beroende på ramstorlek och returväg

### Buntar:

Bredd i mm  
Minut:  
Max. Paketbredd beroende på ramstorlek  
Höjd i mm  
Minut:  
Max. Pakthöjd beroende på ramstorlek  
(se ritning)  
Vikt i kg  
Max.:

### BANDSPÄNNING :

Justerbar i 10 nivåer  
Automatisk bandspänning  
Spänningskraft på förpackningen i N  
Max.:

### BANDNING:

Polypropylen DIN EN 13 394  
Bredd i mm:  
Tjocklek i mm:

### PLOMBERING:

Termosvetslåsning, draghållfasthet hos svetsen ca 80% av bandets rivhållfasthet

45 RULLE:  
Kärndiameter i mm: 200 - 228  
Ytterdiameter i mm: 420  
Bredd i mm: 160 - 190

55 ELEKTRISK:  
Bredt inmatningsområde 100-240V, 1 AC; 47-63Hz  
Wide Range ingång 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
Maximal häck 16A (B-karaktär)  
skydd: IP 22

30 AKTUELL:  
Strömförbrukning i kW ca.: 0,25

VIKT:  
Total vikt i kg ca.: 260

325 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:  
Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

