

Täysin automaattinen kone yleiskäyttöön





- Taloudellinen korkean saatavuuden ansiosta
- Kestävä, hyvin alhainen huoltotarve
- Helppo käsittely
- Minimaalinen tilantarve
- Paras hinta-laatu suhde


LAITTEET:

- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus
- Nauhaleveys 5 - 12 mm, valinnainen
- DAT-suoratekniikka
- Yksinomaisella hihnanpoistotoiminnolla vältetään hihnan tukkeutuminen
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- EPP "Tarkka tuotesarja"
- Linjan nopeus portaattomasti säädettävissä
- PP- ja PET-nauhalle
- GreenTech-energiakonsepti, vähimmäiskulutus
- Intuiitiivinen kosketusnäyttö ja käyttötapa
- Laite siirrettävissä
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- Paketin purku, valinnainen
- Tuotantotietojen analyysi via Ethernet/USB
- SAO "Turvallinen ja avoin" - Suojakäsite
- SMART TOUCH 4.0 - Kuvakkeiden käyttökonsepti
- Pöydän korkeus portaattomasti säädettävissä
- Paketin virtauksen tarkkailu
- Vähän kuluva, energiansäästävä moottori
- Huoltovapaa ja kulutusta kestävä nauhan runko
- Saatavana on monia erityisiä vaihtoehtoja, jotka ovat helposti konfiguroitavissa

SMB VERO 4.0

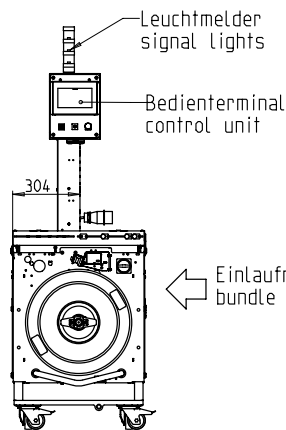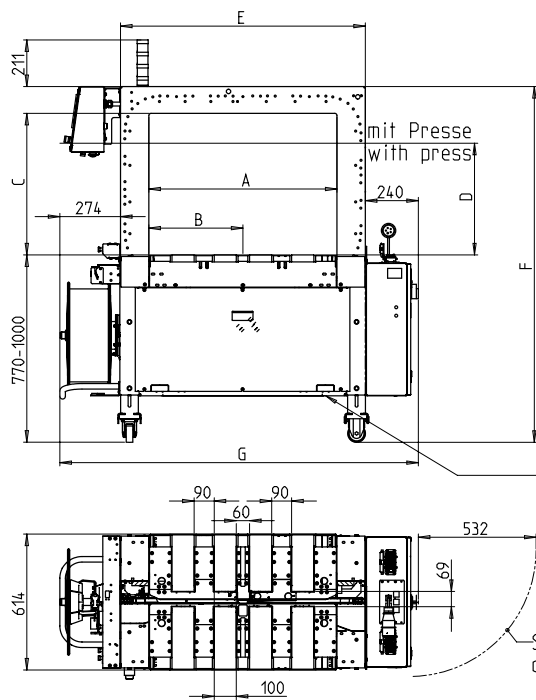

Ausführung: Tischband (TB)
design: table belts

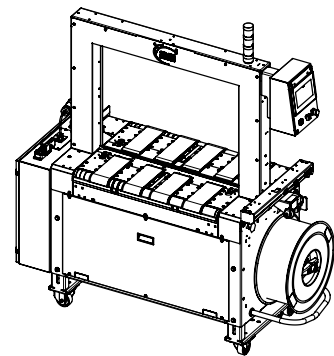

Kehyksen koko LxK		600x400	600x500	600x600	800x600	800x600	800x600	800x800	800x800	800x800	800x1000
Sulkijajyksikkö keskellä		X	X	X	X	-	-	X	-	-	-
Sulkijajyksikkö ei keskellä		-	-	-	-	amv/ocf	amh/ocb	-	amv/ocf	amh/ocb	amh/ocb
Tuotenumero		x37200	x42100	x37400	x35800	x47975	x49627	x36900	x41206	x49320	x47884
Kokonaispituus + kela	G	1425	1425	1425	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
Kokonaiskorkeus	F	1340-1570	1340-1570	1540-1770	1540-1770	1540-1770	1540-1770	1740-1970	1740-1970	1740-1970	1940-2170
Sulkijajyksikkö	B	325	325	325	425	300	550	425	300	550	550
Sisäleveys (kehys)	A	650	650	650	850	850	850	850	850	850	850
Kehyksen leveys	E	910	910	910	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
Sisäkorkeus (painalluksella)	D	305	405	505	505	505	505	705	705	705	905
Sisäkorkeus (kehys)	C	440	540	640	640	640	640	840	840	840	1040
Paino kg		270	280	290	310	310	310	330	330	330	350

TEKNISET TIEDOT:

TULOS:
Yksittäisvannetus, paketit/minuutti max: 50
Liukuhinnan nopeudella m/s: 0,8
Paketin koon mukaan P x L mm: 300 x 210
Riippuu kehyksen koosta ja paluureitistä

NIPUT:
Leveys mm
Min.: 100
Max. Pakkausleveys kehyksen koosta riippuen
Pituus mm: min. 140
Korkeus mm
Min.: 5
Enimmäispakkauksen korkeus kehyksen koosta riippuen (katso piirros)
Paino kg: max. RT 50, TB 30

Siirtonopeus:
m/s: 0,20 - 1,00

VANNEKIREYS:
Säädettävissä 10:lle asetustasolle
Automaattinen vanteenkirstystyökalu
Jännitysvoima pakkauksessa N: max. 325

VANNE:
Polypropeeni DIN EN 13 394
Leveys mm: 5 - 12
Paksuus mm: 0,4 - 0,65

BANDEROLLI:
Polypropeeni
Min.:
Max.: 200
Paksuus µm: 420
Min.: 190 (160,180,200)

ELEKTRONIIKKA:
Laaja-alainen tulo 100-240V, 1 AC; 47-63Hz: optional
Laaja-alueinen tulo 380-520V, 3AC; 47-63Hz
Max fusing 16A (B-Character)
Suojaustaso: IP 54

VIRRANKULUTUS:
Virrankulutus kW: ssä n.: 0,30

KÄYTTÖEHDOT:
Lämpötila-alue ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

