SMB CUBE-plus

La máquina completamente automática para productos muy anchos y altos

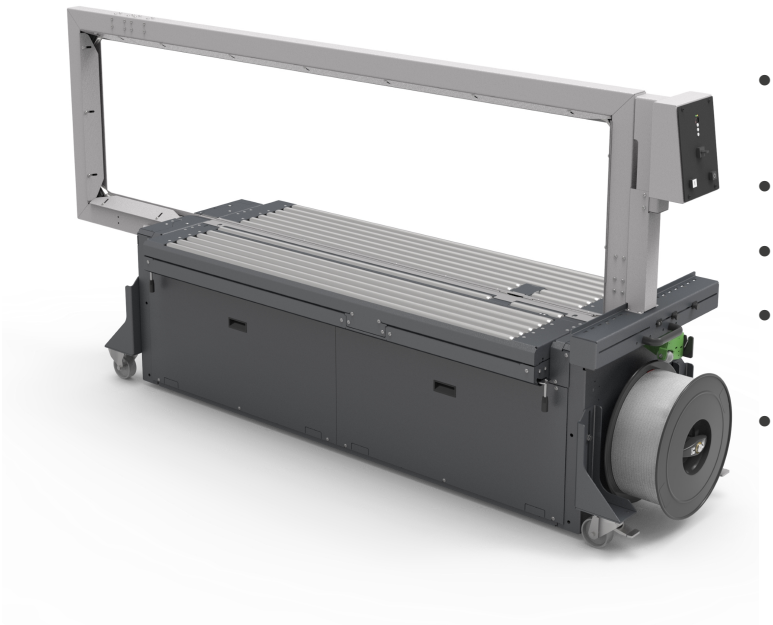

- **mantenimiento robusto y extremadamente baja**
- **mejor accesibilidad**
- **9 o 12 mm correa**
- **guía de la correa óptima a nivel de flejado**
- **GR: El mejor coste**

EQUIPO:

- ASLF - 'Anti-Correa-Loss-Función' el control constante de la correa
- alimentación automática de la correa
- Ancho de la correa 9 o 12 mm
- DAT 'Direct-Access-Tecnología'
- La función de expulsión exclusiva evita el atasco de la correa
- Par de tensión de correa controlada, ajustable
- enclavamientos ascendentes y descendentes
- Se trata de 'Fácil de Servicio' - Mantenimiento mientras que la producción
- La velocidad del transportador ajustable sin escala
- GreenTech concepto de energía, bajo consumo de energía
- intuitiva interfaz de operador
- máquina móvil
- SAO 'seguro y abierto' - Caja de seguridad sin puertas de protección
- Altura de la mesa ajustable sin escala
- control de flujo Bundle
- Sin desgaste, el ahorro de energía de accionamiento directo-motores
- Bajo mantenimiento y desgaste de la correa del arco de baja
- Muchas opciones específicas disponibles, fácilmente configurable

Signode Packaging Systems GmbH

SMB CUBE-plus

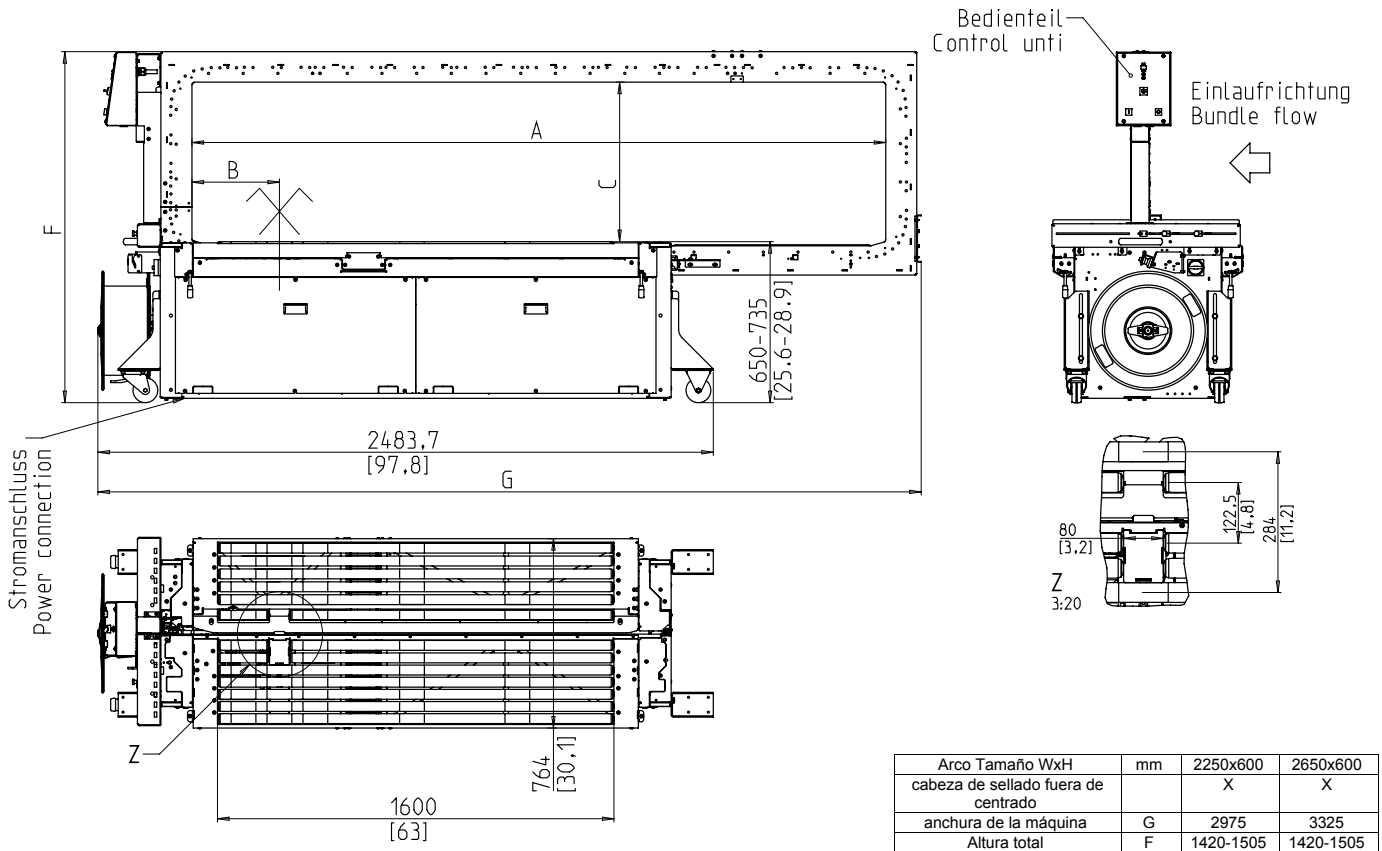

Arco Tamaño WxH	mm	2250x600	2650x600
cabeza de sellado fuera de centrado		X	X
anchura de la máquina	G	2975	3325
Altura total	F	1420-1505	1420-1505
ancho de la arcada	A	2450	2800
InnerHeight (arco)	C	640	640
cabeza de sellado posición	B	353	353
Peso en kg		475	485
max. ancho de haz		2250	2650
max. altura de haz		600	600

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

CAPACIDAD:
Correa solo, haces: max. 20
Con la velocidad de la correa de mesa en m: 0,8
Basado en el tamaño del mazo l x w en mm: 300 x 210
Dependiendo del tamaño del arco y la fuerza de tensión

MANOJOS:
Ancho en mm
Min.: 120
Max. bundle ancho dependiendo del tamaño del arco
Longitud en mm: min. 180
Altura en mm
Min.: 20
Max. bundle altura dependiendo del tamaño del arco
Peso en kg: max. 100

La velocidad de transporte:
m/s: 0,20 - 1,00

tensión de la correa:
Ajustable con 10 pasos
tensor automático de la correa
La tensión en el haz en N: max. 450

material de flejado:
Polipropileno DIN EN 13 394
Ancho en mm: 9 - 12
Espesor en mm: 0,55 - 0,65

MÉTODO DE SELLADO:
Termosellado. resistencia a la tracción de la unión soldada es de aprox. 80% de la resistencia a la rotura de la correa

CORREA DE LA BOBINA:
ID Core en mm: 200-228
OD núcleo en mm: 420
Ancho en mm: 160 - 190

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
Rango de entrada amplia 100-240V, 1AC; 47-63 Hz
Rango de entrada amplia 380-520V, 3AC; 47 63 Hz: optional
16A máximo de fusión (B-personaje)
Tipo de protección: IP22

EL CONSUMO DE ENERGÍA:
aprox consumo total. en kW: 0,30

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
Rango de temperatura en ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]

© 2024 SIGNODE Packaging Systems GmbH | 225A01_CUBE_plus_es_DS | 28.03.2024 - 09:03 | Sujeto a modificaciones a través de la innovación de productos!

SMB one strap ahead
A SIGNODE BRAND
Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz
SIGNODE