

Modulārā ātrgaitas apkopošana 15mm diapazonā




- Draugiškas naudojimui ir intuityvus
- Ekonomiškas ir daug kur pritaikomas
- Tvirtas ir ypač mažai aptarnaujamas
- Universalus pritaikymas
- Skirta PP ir PET juostai
- Minimalūs vietos reikalavimai

ĮRANGA:

- Automatinis juostos padavimas
- Juostos plotis 12 - 15 mm
- Nereikalaujantys priežiūros, energiją taupantys varikliai su tiesiogine pavara.
- Kokybiška standartinė įranga
- **Daug konkrečių variantų, lengvai konfigūruojama**

SMB MAG

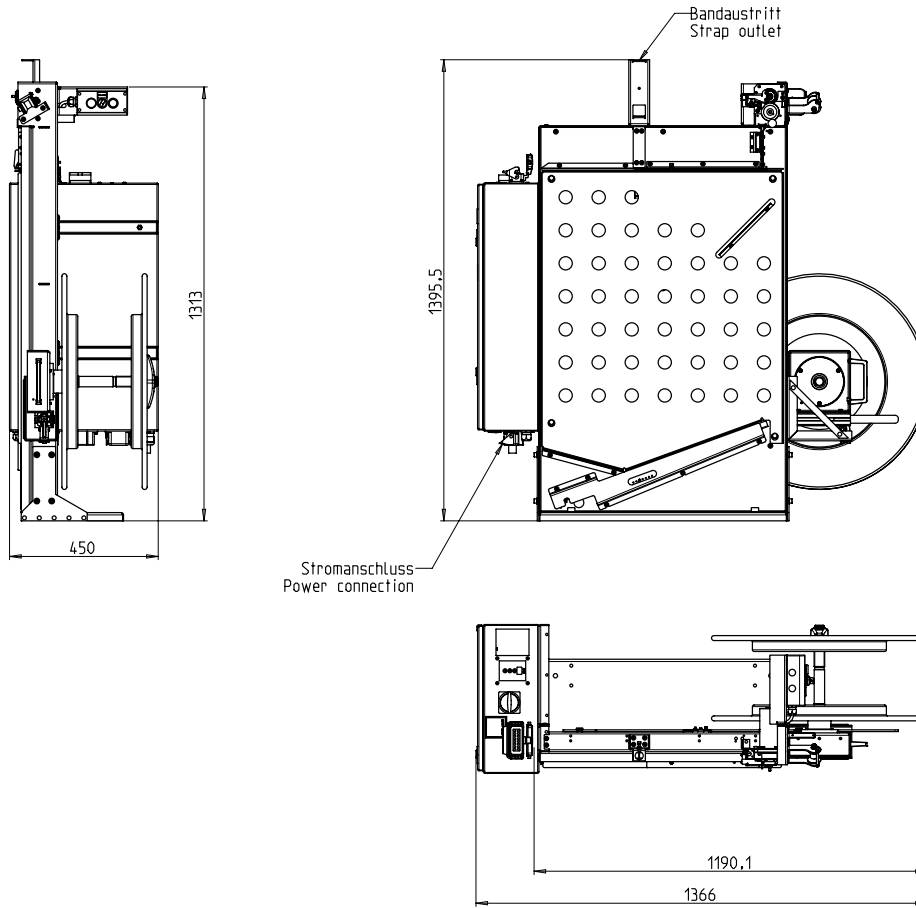

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

RIŠIMO JUOSTA:

PP ir PET juosta DIN EN 13 394

Plotis, mm: 5 - 15

Storis, mm: 0,4 - 0,9

JUOSTOS RULONAS:

Rulono VD, mm: 406 (200, 228)

Rulono ID, mm: 605 (420)

Plotis, mm: 190 (160-225)

Kiti rulono dydžiai pagal pareikalavimą

ELEKTROS ŠALTINIS:

Plataus diapazono Jėjimas 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz: optional

Plataus diapazono Jėjimas 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz

Maksimalus saugiklis 16A (B-harakteris)

Apsaugos tipas: IP 22

GALINGUMAS:

Bendras galingumas apytiksl., kW: 0,1

SVORIS :

Bendras svoris apytiksl., kg.: 95

DARBINĖS SĄLYGOS:

Temperatūra °C [°F]: 0 [32] - +50 [122]



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

