


- Lietotājam draudzīgs un intuitīvs
- Ekonomisks pateicoties augstai pieejamībai
- Izturīgs un ārkārtīgi zemas uzturēšanas dizains
- Universāli izmantojams
- Paredzēta PP un PET siksnām
- Minimālas platības prasības

#### **APRĪKOJUMS:**

- Automātiska siksnas padeve
- Siksnas platums 12 - 15 mm
- 
- Wear-free, energotaupības tiešās piedziņas-motors
- Kvalitatīvs standarta aprīkojums
- Pieejamas daudzas īpašas iespējas, viegli konfigurējams

# SMB MAG

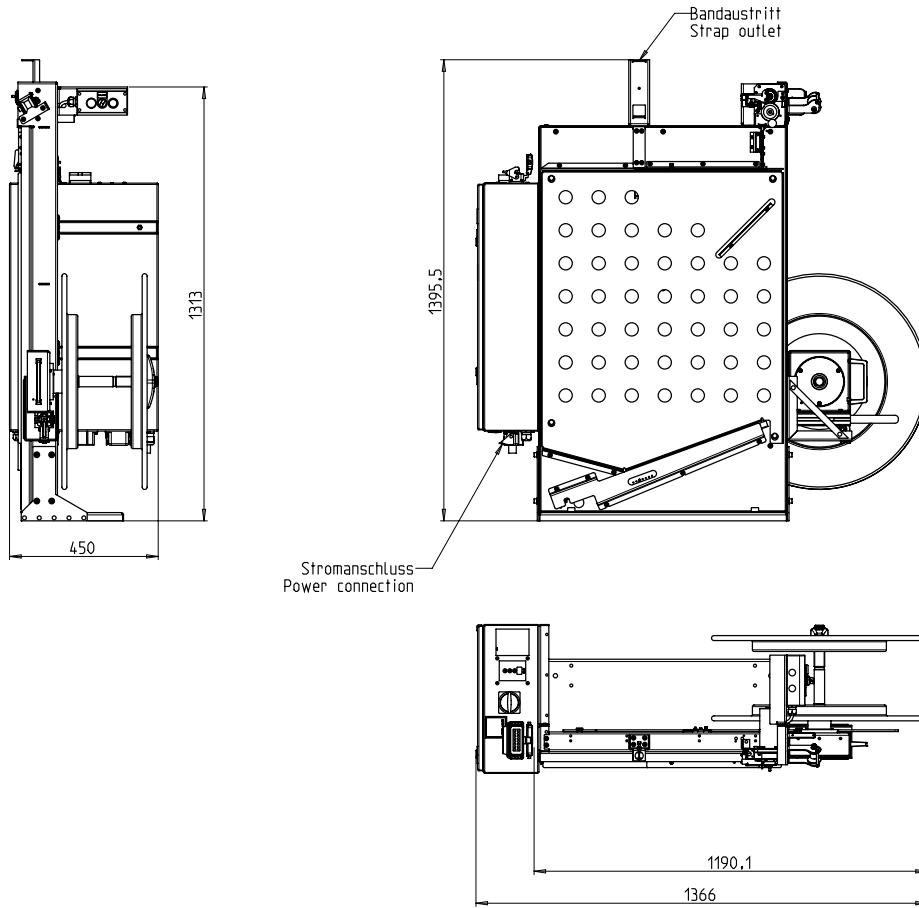

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

### Siksnas materiāli:

PP un PET sikсна DIN EN 13 394

Platums mm:

5 - 15

Biezums, mm:

0,4 - 0,9

### SIKSNAS SPOLE:

Kodola lekšējais diametrs mm:

406 (200, 228)

Kodola ārējais diametrs mm:

605 (420)

Platums mm:

190 (160-225)

Citi spoles izmēri pēc vajadzības.

### STRĀVAS PADEVE:

Plaša diapazona pieslēgumi 100-240V, 1 AC; 47

optional

- 63 Hz:

Plaša diapazona pieslēgumi 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz

Maksimālais

Aizsardzības veids:

IP 22

### ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ:

Kopējais patēriņš apm. kW:

0,1

### SVARS:

Kopējais svars apm. Kg:

95

### EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI:

Temperatūras diapazons, ° C [° F]:

0 [32] - +50 [122]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

