




- Lietotājam draudzīgs un intuitīvs
- Ekonomisks pateicoties augstai pieejamībai
- Izturīgs un ārkārtīgi zemas uzturēšanas dizains
- Universāli izmantojams
- Paredzēta PP un PET siksnām
- Minimālas platības prasības

#### **APRĪKOJUMS:**

- Automātiska siksnas padeve
- Siksnas platums 12 - 15 mm
- •
- Wear-free, energotaupības tiešās piedziņas-motors
- Kvalitatīvs standarta aprīkojums
- Pieejamas daudzas īpašas iespējas, viegli konfigurējams

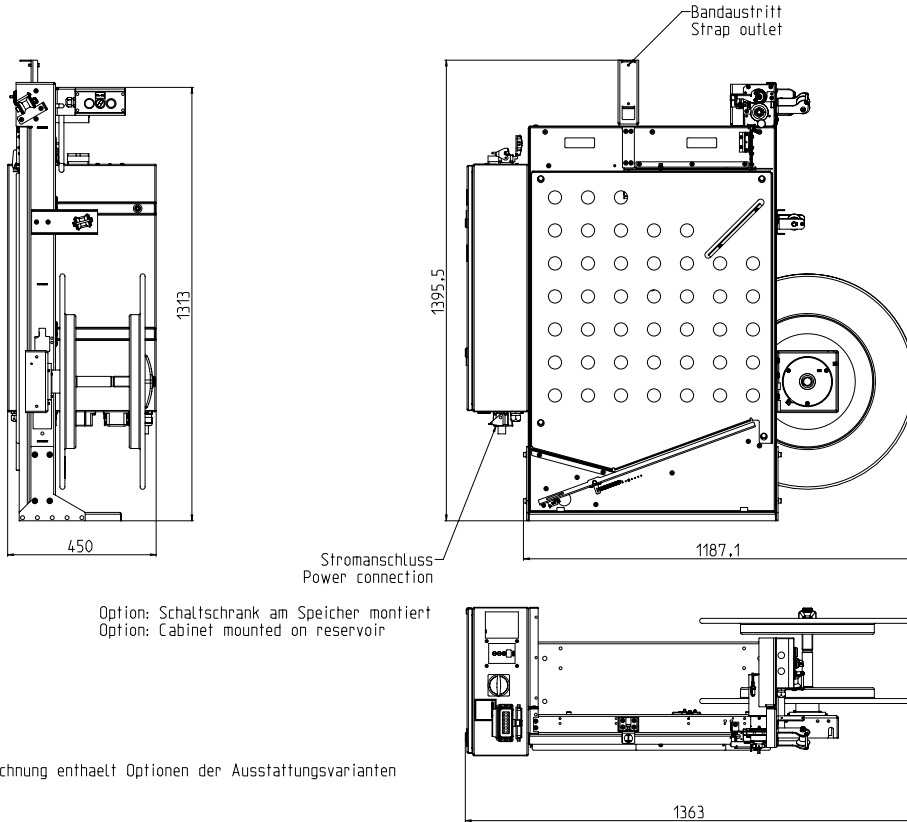

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

### Siksnas materiāli:

PP un PET sikсна DIN EN 13 394

Platums mm: 5 - 15

Biezums, mm: 0,4 - 0,9

### SIKSNAS SPOLE:

Kodola iekšējais diametrs mm: 406 (200, 228)

Kodola ārējais diametrs mm: 605 (420)

Platums mm: 190 (160-225)

Citi spoles izmēri pēc vajadzības.

### STRĀVAS PADEVE:

Plaša diapazona pieslēgumi 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz: optional

Plaša diapazona pieslēgumi 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz

Maksimālais Aizsardzības veids: IP 22

### ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ:

Kopējais patēriņš apm. kW: 0,1

### SVARS:

Kopējais svars apm. Kg: 95

### EKSPLOATĀCIJAS APSTĀKĻI:

Temperatūras diapazons, ° C [° F]: 0 [32] - +50 [122]