

Det modulära tejpplagret inklusive spolehållare




- Lätt att använda och intuitivt
- Ekonomisk genom högsta tillgänglighet
- Robust och extremt låg underhållsversion
- Universellt tillämplig
- Designad för PP och PET-tejp
- Minimalt utrymme krav

UTRUSTNING:

- Automatisk tejpmatare
- Bandbredd 12-15 mm
- VALG: Utdragbar rulle
- Slitstarka, energibesparande direktdrivningar
- Värderbar standardutrustning
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

SMB MAG

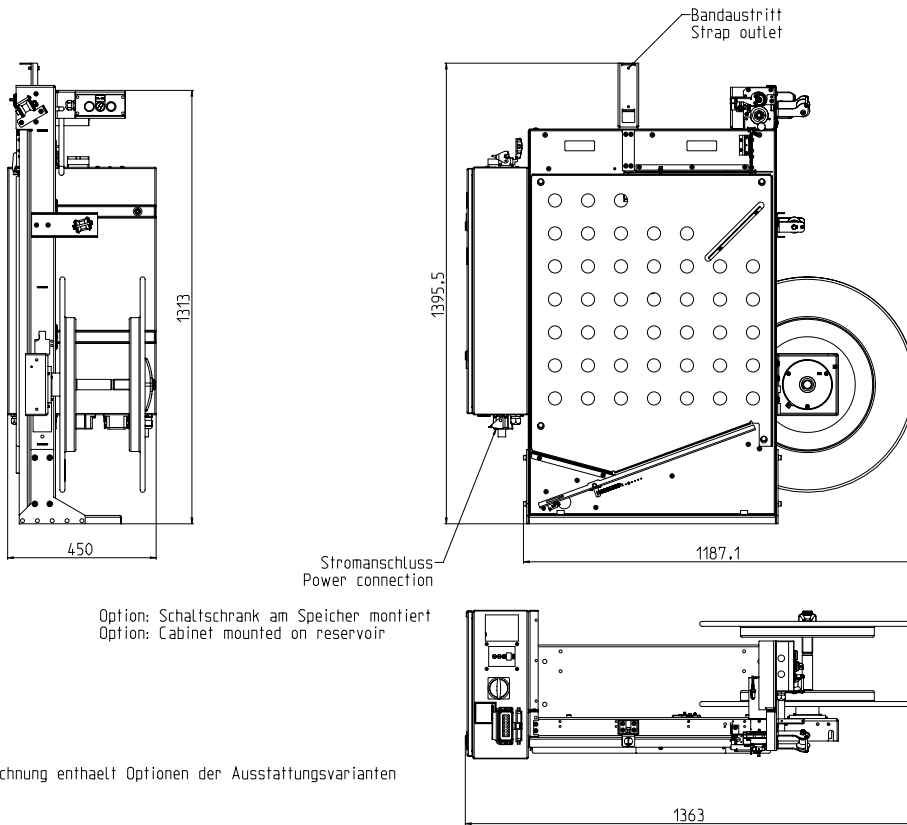

TEKNISKA DATA:

BANDNINGAR:

PP och PET-band DIN EN 13 394

Bredd i mm: 5 - 15

Tjocklek i mm: 0,4 - 0,9

RULLE:

Kärndiameter i mm: 406 (200, 228)

Ytterdiameter i mm: 605 (420)

Bredd i mm: 190 (160-225)

Andra spolmått på begäran

ELEKTRISK:

Bredt inmatningsområde 100-240V, 1 AC: optional

47-63Hz:

Wide Range ingång 380-520V, 3AC; 47-63Hz

Maximal häck 16A (B-karaktär)

skydd: IP 22

AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.: 0,1

VIKT:

Total vikt i kg ca.: 95

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]: 0 [32] - +50 [122]



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

