


- Snadné použití a intuitivní ovládání
- Ekonomický díky vysoké použitelnosti
- Robustní verze s extrémně nízkou údržbou
- Výkonný
- Mnoho možných šířek páskek

VÝBAVA STROJE:

- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" Trvalá kontrola pásku
- Automatické nástřel pásky
- Šířka pásky 5mm nebo 12 mm
- Detekce konce pásky s automatickým vysunutím zbývající pásky
- Automatické utahování pásky (volitelné)
- Odvíječ venku
- Ovládací panel s tlačítkem jemného utahování
- Technologie přímého přístupu DAT
- Exkluzivní funkce vyhazování pásky zabráňuje jejímu zaseknutí
- Momentově řízená utahovací síla, nastavitelná
- GreenTech energetický koncept, minimální spotřeba
- Pohyblivost stroje
- Bezúdržbové, energeticky úsporné krokové motory
- Obvodový rám nenáročný na údržbu a opotřebení

SMB NEO-H

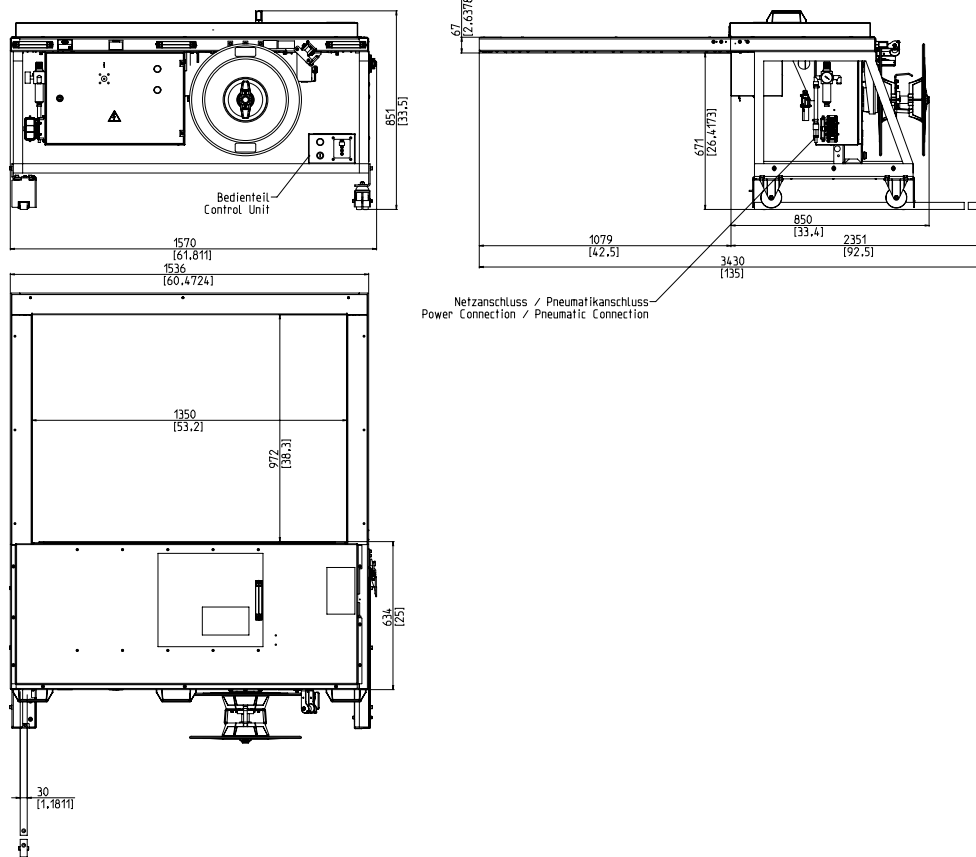

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

VÝKON: Jednotlivé páskování, až úvazků / minuta: V závislosti na velikosti rámu a síle utahování	35	CÍVKA PÁSKY: Vnitřní průměr dutinky v mm: Vnější průměr v mm: Šířka v mm:	200 - 228 420 160 - 190
Balík: Šířka v mm Min.: Max. šířka balíku závisí na velikosti rámu Výška v mm Min.: Max. výška balíku závisí na velikosti rámu (viz výkres)	55 5	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: Široký rozsah vstupu 100-240V, 1AC; 47-63Hz Maximální jistič 16A (B-znak) Typ ochrany:	IP 22
UTAHOVÁNÍ: Nastavitelné v 10 úrovních Automatické utahování Napínací síla na obalu v N Max:	325	PŘÍKON: Spotřeba energie v kW cca.:	0,2
MATERIÁL VÁZACÍ PÁSKY: Polypropylen DIN EN 13 394 Šířka v mm: Tloušťka v mm:	5 - 12 0,4 - 0,65	STLAČENÝ VZDUCH: Provozní tlak v barech:	6
SVÁŘECÍ METODA: Termo - tepelný svár, pevnost sváru v tahu je asi 80% pevnosti pásky v trhu		HMOTNOST: Celková hmotnost v kg cca.:	240
		PODMÍNKY POUŽITÍ: Rozsah teplot v ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]



Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

