SMB NEO-H

Elastyczna wiązarka

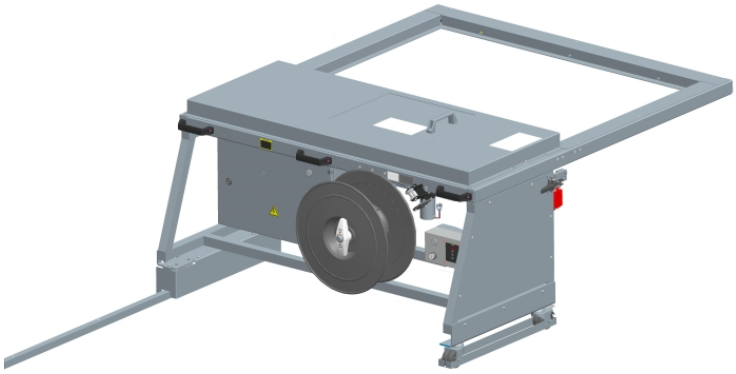

- **Przyjazna w obsłudze i intuicyjna**
- **Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności**
- **Solidna z minimalnymi wymogami serwisowania**
- **Mocna**
- **Różnorodna szerokość taśm**

WYPOSAŻENIE:

- Funkcja ASLF ciągła kontrola taśmy
- Automatyczne wprowadzanie taśmy
- Szerokość taśmy 5 - 12 mm do wyboru
- System odczytu końca taśmy z automatycznym wyrzucaniem resztek taśmy
- Automatyczne napinanie taśmy (opcja)
- Szpula na zewnątrz
- Panel do obsługi z miękkimi przyciskami
- DAT Direct-Access- Technology
- Funkcja wyrzucania taśmy na zewnątrz zapobiega zablokowaniu taśmy
- Kontrolowana momentem obrotowym siła wstecznego napinania, regulowana
- Koncepcja zasilania energią GreenTech, minimalne zużycie energii
- Maszyna mobilna
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Rama nie zużywająca się i nie wymagająca stałej konserwacji

Signode Packaging Systems GmbH

SMB NEO-H

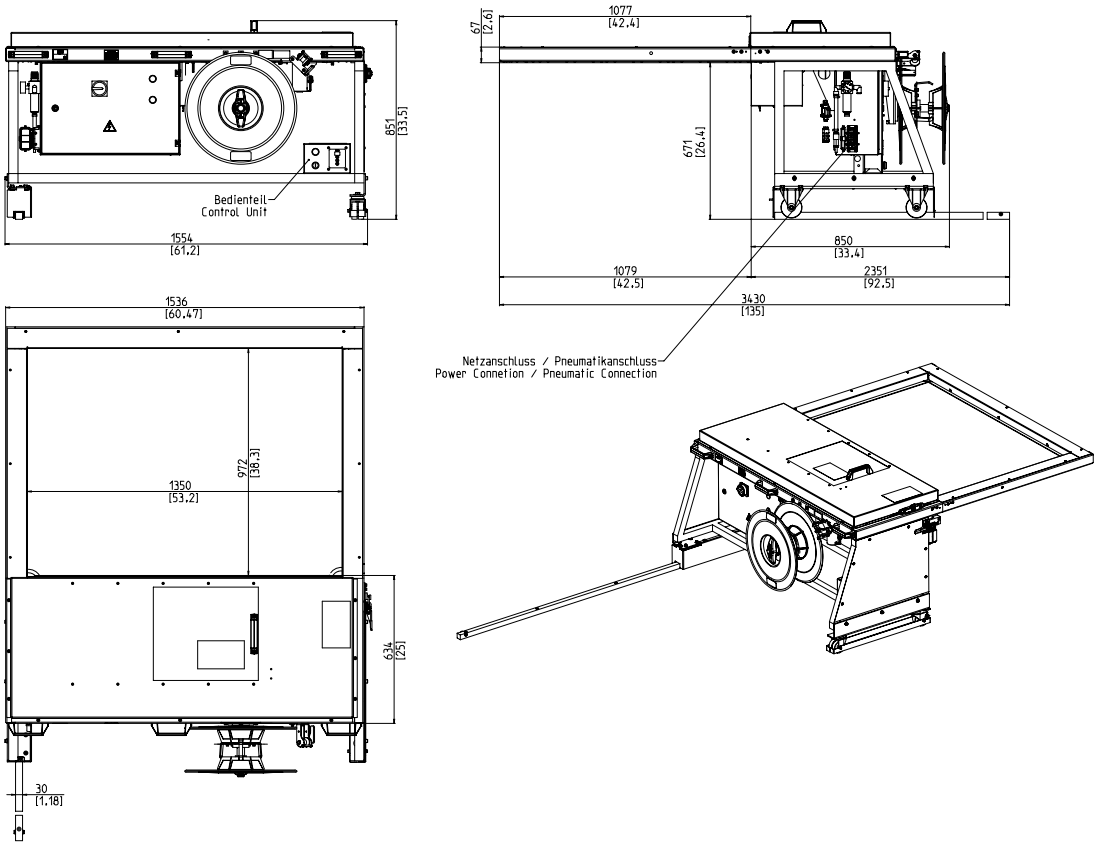

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ:
Wiązanie pojedyncze, pakiet/min., do : 35
Zależna od wielkości ramy i siły napinania

PAKIETY:
Szerokość w mm
Min.: 55
Maksymalna szerokość pakietu zależna od wielkości ramy
Wysokość w mm
Min.: 5
Maks. wysokość pakietu zależna od wielkości ramy
(zobacz na rysunek)

NAPIĘCIE TAŚMY:
Regulowana 10-cio stopniowo
Automatyczne napinanie taśmy
Napięcie taśmy w N
Maks.: 325

RODZAJ TAŚMY:
Polipropylen DIN EN 13 394
Szerokość w mm: 5 - 12
Grubość taśmy w mm: 0,4 - 0,65

METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:
Zgrzewanie .Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 60-80% wytrzymałości taśmy

ROLA Z TAŚMĄ:
Śr. wew. mm: 200 - 228
Sr. zew. mm: 420
Szer. w mm: 160 - 190

ZASILANIE:
Szeroki zakres podłączenia 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz
Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)
Typ ochrony: IP 22

ZUŻYCIE PRĄDU:
Całkowite zużycie prądu (około) w KW: 0,2

PNEUMATYKA:
Ciśnienie operacyjne w bar: 6

WAGA:
Całkowita waga (około) w kg : 240

WARUNKI PRACY:
Zakres temperatur w °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]

© 2024 SIGNODE Packaging Systems GmbH | 275A01_NEO_H_pl_DS | 24.09.2024 - 08:43 | Niezobowiązująca poprzez innowacyjnosc produktu!

SMB one strap ahead
A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

SIGNODE