

Den fuldautomatiske tværsnitsmaskin




- Meget god tilgængelighed
- lav vedligeholdelse
- Højeste tilgængelighed

UDSTYR:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontrol
- Automatisk tape feeder
- Båndbredde 5 - 12 mm, valgfri
- DAT 'Direkte adgangsteknologi'
- Den eksklusive bælteudstødningsfunktion forhindrer båndstopning
- Drejningsmomentstyret returkrampekraft, justerbar
- Infeed og outfeed timing
- Transporthastighed uendeligt justerbar
- GreenTech energikoncept, minimum forbrug
- Højhastighedsudstyr, valgfri
- Intuitiv betjeningsterminal
- Maskin mobil
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Pakke stop, valgfri
- Pakkepresse, valgfri
- SAO 'Safe and Open' - Beskyttende koncept
- Bordhøjde uendeligt justerbar
- Overvågning af pakkeflow
- Slidfri, energibesparende direkte drev
- Vedligeholdelse og slidstærk båndramme
- Værdifulde standardudstyr
- Mange specifikke valgmuligheder, let konfigurerbare

SMB CROSS

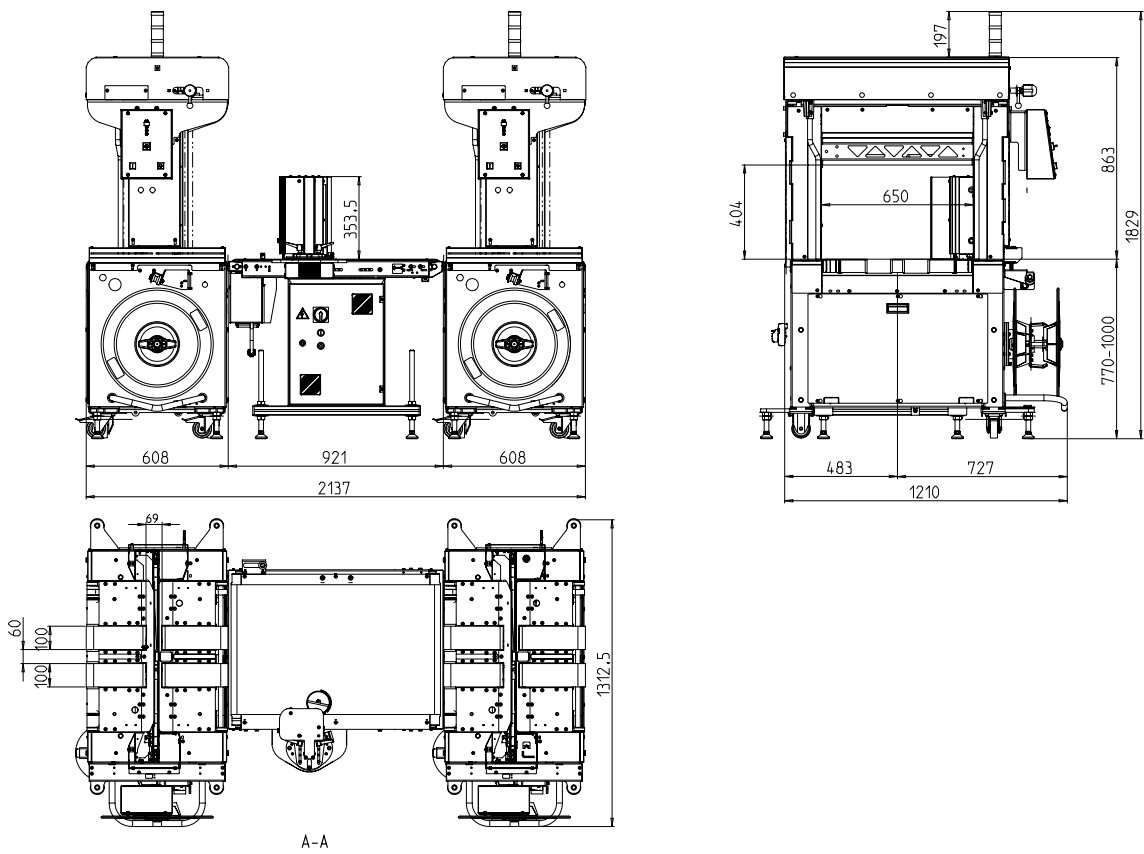

TEKNISKE DATA:

PERFORMANCE:

Korsbånd, pakker:	36
Ved bordhastighed i m:	1
Baseret på pakningsstørrelse, L x W i mm:	300 x 210
Afhængig af returvej	

BUNDLES:

Bredde i mm:	150 - 420
Længde i mm:	150 - 420
Højde i mm:	10 - 400
Vægt i kg:	max. 25

TRANSPORTHASTIGHEDER:

m/s:	0,20 - 1,00
------	-------------

BÅNDSTRAMNING:

Justerbar i 10 niveauer	
Automatisk båndstrammeværktøj	
Spændkraft på pakken i N:	max. 325
TRYK TRYK	
max. i N:	250

OMSNØRING:

Polypropylen DIN EN 13 394	
Bredde i mm:	5 - 12
Tykkelse i mm:	0,4 - 0,65

SEALING:

Termosvejsning, svejsestyrke omkring 80% af båndets tårestyrke

REEL:

Kjerner diameter i mm:	200
Yder diameter i mm:	420
Bredde i mm:	190 (160,180,200)

EL:

Bredt indgang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz	
Bredt indgang 380-520V, 3AC; 47-63Hz:	optional
Maksimal hæk 16A (B-karakter) beskyttelse:	IP 22

AKTUELLE:

Strømforbrug i kW ca.:	0,9
------------------------	-----

PNEUMATIC:

Driftstryk i bar:	4,5
Luftforbrug pr. Cyklus i l (fri luft):	12

VÆGT:

Samlet vægt i kg ca.:	900
-----------------------	-----

BETINGELSER FOR BRUG:

Temperaturområde i ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
-------------------------------	---------------------



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

