



SMB INO 4.0

Pitkittäisvannetus ja mahdollisuus poikittaiseen vannetukseen




- Taloudellinen korkean saatavuuden ansiosta
- Muuttuva vanneleveys
- Optimaalinen saavutettavuus
- Luonnostaan turvallinen kone, turvallinen oveton ratkaisu
- Ainutlaatuinen, ympärivannetus pituusvannetuksessa

LAITTEET:

- 5000 pakointitapaa tallennettavissa
- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus
- Nauhaleveys 9 - 15 mm
- Täysin automaattinen syöttölaite
- Vanteen loppumisen tunnistusjärjestelmä, jossa automaattinen poisto
- Kelaa ulos
- Käyttöpäätte, jossa Soft-Button
- Peitelevyn applikaattori DBA
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- Pass ilman paketin pyörimistä, manuaalinen
- Asetukset intuitiivisen ohjauspaneelin avulla
- ETS "Helppo huoltaa" - huolto tuotannon aikana
- Linjan nopeus ulkopuolelta säädettävissä
- Kuljetussuunta vaihdettavissa
- pito
- Paketien korkeuden tunnistus
- Esiasettamaton pakkauksen pysäytyslevy siirtyy pois pakkauksesta avattaessa - pikasäädöllä
- Paketit, lempeä
- Belt press
- Erillinen liukuva lisäosa rullan yläpuolella
- SMART TOUCH - Kuvakkeiden käyttökonsepti
- Vähän kuluva runko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vanteen ohjaus
- Säädettävät suojausominaisuudet
- Liitäntä automaattisiin linjoihin integroimiseen

SMB INO 4.0

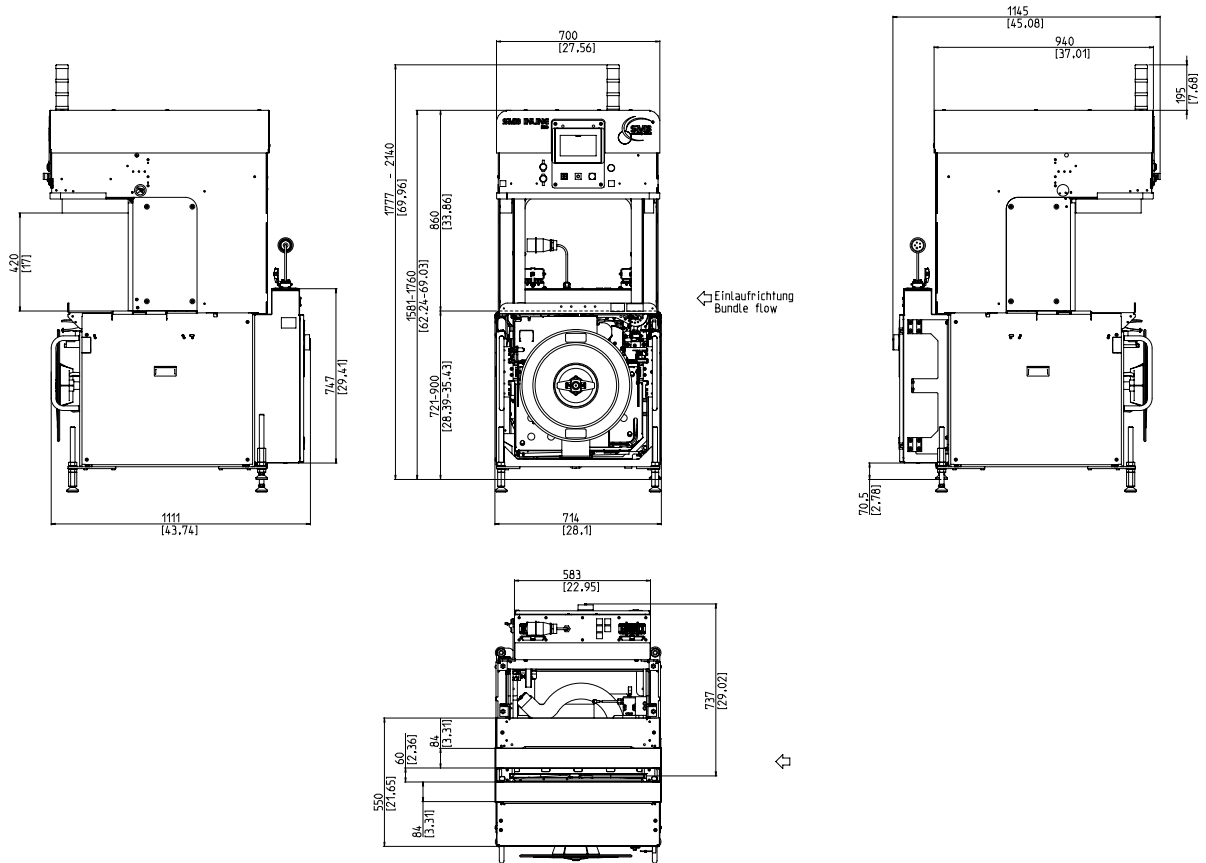

TEKNISET TIEDOT:

TULOS:		Min.:	
Yksittäisvannetus, paketit/ minuutti max:	32/ opt. 36	Max.:	200
Liukuhihnan nopeudella m/s:	1	Paksuus µm:	420
Paketin koon mukaan P x L mm:	300 x 210	Min.:	190 (160,180,200)
Riippuen palautuspolusta			
NIPUT:		ELEKTRONIIKKA:	
Leveys mm:	150 - 420	Laaja-alueinen tulo 380-520V, 3AC; 47-63Hz	
Pituus mm:	150 - 420	Max fusing 16A (B-Character)	
Korkeus mm:	10 - 400	Suojaustaso:	IP 54
Paino kg:	max. 25	VIRRANKULUTUS:	
Siirtonopeus:		Virrankulutus kW: ssä n.:	0,40
m/s:	0,20 - 1,00	PAINO:	
VANNEKIREYS:		Kokonaispaino kg n.:	450
Pakkauksen portaaton automaattinen hihnan kiristys korkeuden mukaan		KÄYTTÖEHDOT:	
Jännitysvoima pakkauksessa N:	max. 325	Lämpötila-alue ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
Palautusreitti mm:	max. 200		
VANNE:			
Polypropeeni DIN EN 13 394			
Leveys mm:	5 - 9		
Paksuus mm:	0,4 - 0,55		
BANDEROLLI:			
Polypropeeni			



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
 www.smb.biz | sales@smb.biz

