



# SMB INO 4.0

Longitudinal stropp med tilgjengeligheten av tverrgående stropp




- Økonomisk gjennom høyest tilgjengelighet
- Variabel båndbredde
- Optimal tilgjengelighet
- Intrinsically safe maskin, trygt dørløst konsept
- Unikt, Querumreifungsprinzip i Längsumreifung

## UTSTYR:

- 5000 pakkeoppskrifter kan lagres
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontroll
- Båndbredde 5 - 9 mm, justerbar
- Automatisk tapemating, forsiktig
- Bandendabstastung med automatisk gjenværende belteutkastning
- Automatisk beltespenning, trinnløs
- Rulleskanning med gul indikatorlampe
- DAT 'direkte tilgangsteknologi'
- Den eksklusive belteutkastningsfunksjonen unngår beltestopp
- Dreimomentstyrt returspenningskraft, justerbar
- Infeed og outfeed timing med komplett stikkforbindelse
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS 'Easy to Service' - vedlikehold under produksjonen
- Transporthastighet uendelig justerbar
- GreenTech energikonsept, minimumsforbruk
- Høyhastighetsutstyr, valgfritt
- Pakke stopper, valgfritt
- Pakkepress, valgfritt
- Produksjonsdataanalyse via Ethernet
- SAO 'Safe and Open' - Beskyttende konsept
- SMART TOUCH 4.0 - Ikon operativ konsept
- Slitasjefri, energisparende direkte stasjoner
- Slitasjefri båndramme med rustfritt stål tape guide
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

# SMB INO 4.0

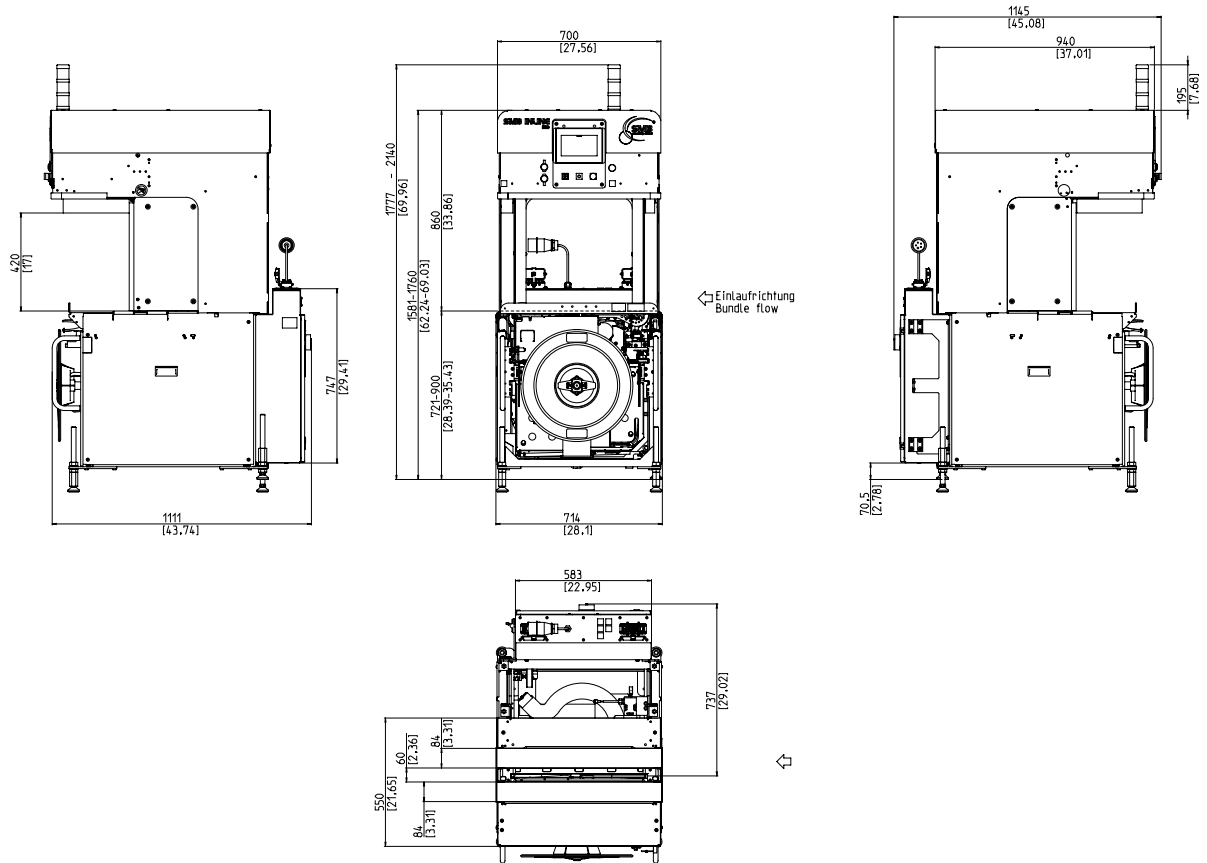

## TEKNISKE DATA:

### PERFORMANCE:

Enkeltbånd, pakker: 32/ opt. 36  
 Ved bordhastighet i m: 1  
 Basert på pakningsstørrelse, L x W i mm: 300 x 210  
 Avhengig av returvei

### BUNDLES:

Bredde i mm: 150 - 420  
 Lengde i mm: 150 - 420  
 Høyde i mm: 10 - 400  
 Vekt i kg: max. 25

### TRANSPORT SPEED:

m/s: 0,20 - 1,00

### BÅNDSTRAMMING :

Pakkehøyde forespørsel med trinnløs automatisk beltpenning  
 Spenningskraft på pakken i N: max. 325  
 Returbane i mm: max. 200

### STROPPING:

Polypropylen DIN EN 13 394  
 Bredde i mm: 5 - 9  
 Tykkelse i mm: 0,4 - 0,55

### SEALING:

Termisk sveising, strekkfasthet på sveisene omtrent 80% av tårestyrken til båndet

### REEL:

Kjerne diameter i mm: 200  
 Ytre diameter i mm: 420  
 Bredde i mm: 190 (160,180,200)

### ELEKTRISK:

Bredt inngang 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
 Maksimal hekk 16A (B-karakter)  
 beskyttelse: IP 54

### NÅVÆRENDE:

Strømforbruk i kW ca.: 0,40

### VEKT:

Total vekt i kg ca.: 450

### VILKÅR FOR BRUK:

Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

