

Longitudinalband med tillgängligheten av tvärgående bandning




- Ekonomisk genom högsta tillgänglighet
- Variabel bandbredd
- Optimal tillgänglighet
- Intrinsiskt säker maskin, säkert dörrlöst koncept
- Unikt, Querumreifungsprinzip i Längsumreifung

## UTRUSTNING:

- 5000 paket recept kan sparas
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
- Bandbredd 5 - 9 mm, justerbar
- Automatisk bandmatning, mild
- Bandendabtastung med automatisk resterande remutkastning
- Automatisk bältesspänning, steglös
- Reel-skanning med gult indikatorlampa
- DAT 'Direct Access Technology'
- Den exklusiva bältesutstötningsfunktionen undviker remstoppning
- Momentstyrd returspänningskraft, justerbar
- Inmatning och outfeed timing med komplett plug-in anslutning
- EPP "Exact Product Path"
- ETS 'Easy to Service' - underhåll under produktionen
- Transporthastighet oändligt justerbar
- GreenTech energikoncept, minsta förbrukning
- Höghastighetsutrustning, tillval
- Paketstopp, valfritt
- Paketpress, tillval
- Produktionsdataanalys via Ethernet
- SAO "Safe and Open" - Skyddskoncept
- SMART TOUCH 4.0 - Ikon drift koncept
- Slitstarka, energibesparande direktdrivningar
- Slitstark tejpram med bandtråd av rostfritt stål
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

# SMB INO 4.0

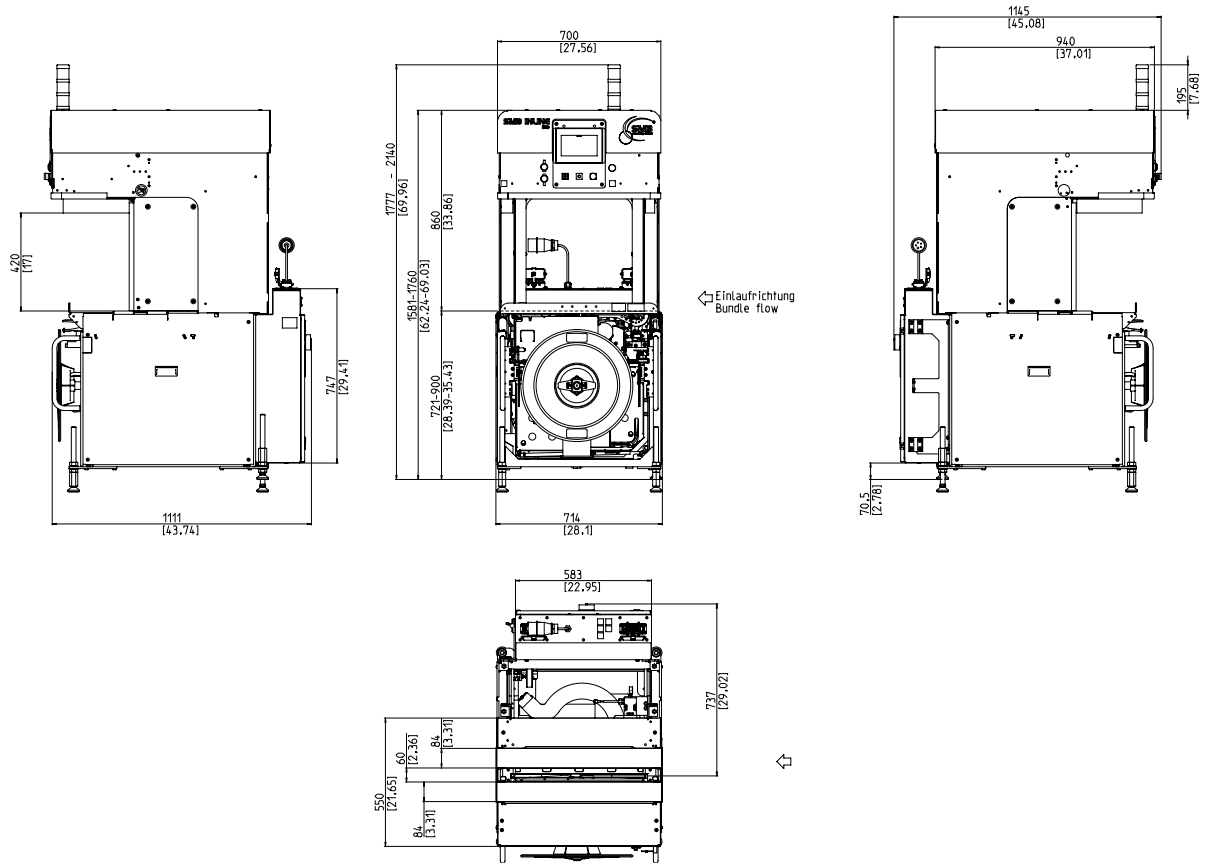

## TEKNISKA DATA:

### PRESTANDA:

Singelband, förpackningar:	32/ opt. 36
Vid bordshastighet i m:	1
Baserat på paketstorlek, L x W i mm:	300 x 210
Beroende på returväg	

### Buntar:

Bredd i mm:	150 - 420
Längd i mm:	150 - 420
Höjd i mm:	10 - 400
Vikt i kg:	max. 25

### TRANSPORTHASTIGHET:

m/s:	0,20 - 1,00
------	-------------

### BANDSPÄNNING :

Förfrågan på pakethöjd med steglös automatisk bältesspänning	
Spänningskraft på förpackningen i N:	max. 325
Returväg i mm:	max. 200

### BANDNING:

Polypropylen DIN EN 13 394	
Bredd i mm:	5 - 9
Tjocklek i mm:	0,4 - 0,55

### PLOMBERING:

Termosvetslåsning, draghållfasthet hos svetsen ca 80% av bandets rivhållfasthet

### RULLE:

Kärndiameter i mm:	200
Ytterdiameter i mm:	420
Bredd i mm:	190 (160,180,200)

### ELEKTRISK:

Wide Range ingång 380-520V, 3AC; 47-63Hz	
Maximal häck 16A (B-karaktär) skydd:	IP 54

### AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.:	0,40
----------------------------	------

### VIKT:

Total vikt i kg ca.:	450
----------------------	-----

### VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
-------------------------------	---------------------



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

