

Lielākā mainīgā pilnībā automātisks stiprinājums




- Lietotājam draudzīgs un intuitīvs
- Ekonomisks pateicoties augstai pieejamībai
- Izturīgs un ārkārtīgi zemas uzturēšanas dizains
- Jaudīgs
- Maksimāls elastīgumus un pielāgošanās spējas

APRĪKOJUMS:

- 5000 Package recepte
- ASLF 'Pret-Siksnas-Zuduma-Funkcija' Pastāvīga siksnas kontrole
- Siksnas platums 5-9 mm, regulējams
- Automātiskā siksnas vītņurbšanai, mīksta
- Siksnas gala noteikšanas sistēma ar automātisko atlaishanu atlikušajai siksnai.
- Automātiska siksnas spriegošana bezpakāpju
- Siksnas spoles detektors ar dzeltenu indikatora lampiņu
- DAT "Tiešās Piekļuves Tehnoloģijas"
- Ekskluzīva izgrūšanas funkcija novērš siksnas bojājumus
- Grieze kontrolē Siksnas spriegumu, regulējams
- Augšpus un leļpus bloķētājs ar pilnu kontaktdakšas pieslēgumu
- EPP 'Exact Product Path'
- Konveijera ātruma bezpakāpju regulēšana
- GreenTech enerģijas risinājums, minimālais patēriņš
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Paketes atbalsti, brīvizvēles
- Iepakojuma prese, pēc izvēles
- Ražošanas datu analīze caur Internetu / USB
- VK "Drošs un Atvērts" - Drošs bez aizsardzības durvīm
- SMART TOUCH 4.0 – ikonu vadības risinājums
- Wear-free, energotaupības tiešās piedziņas-motors
- Wear bezmaksas Siksnas rāmis ar nerūsējošā tērauda rokasgrāmatu
- Pieejamas daudzas ģpašas iespējas, viegli konfigurējam

SMB PRO 4.0

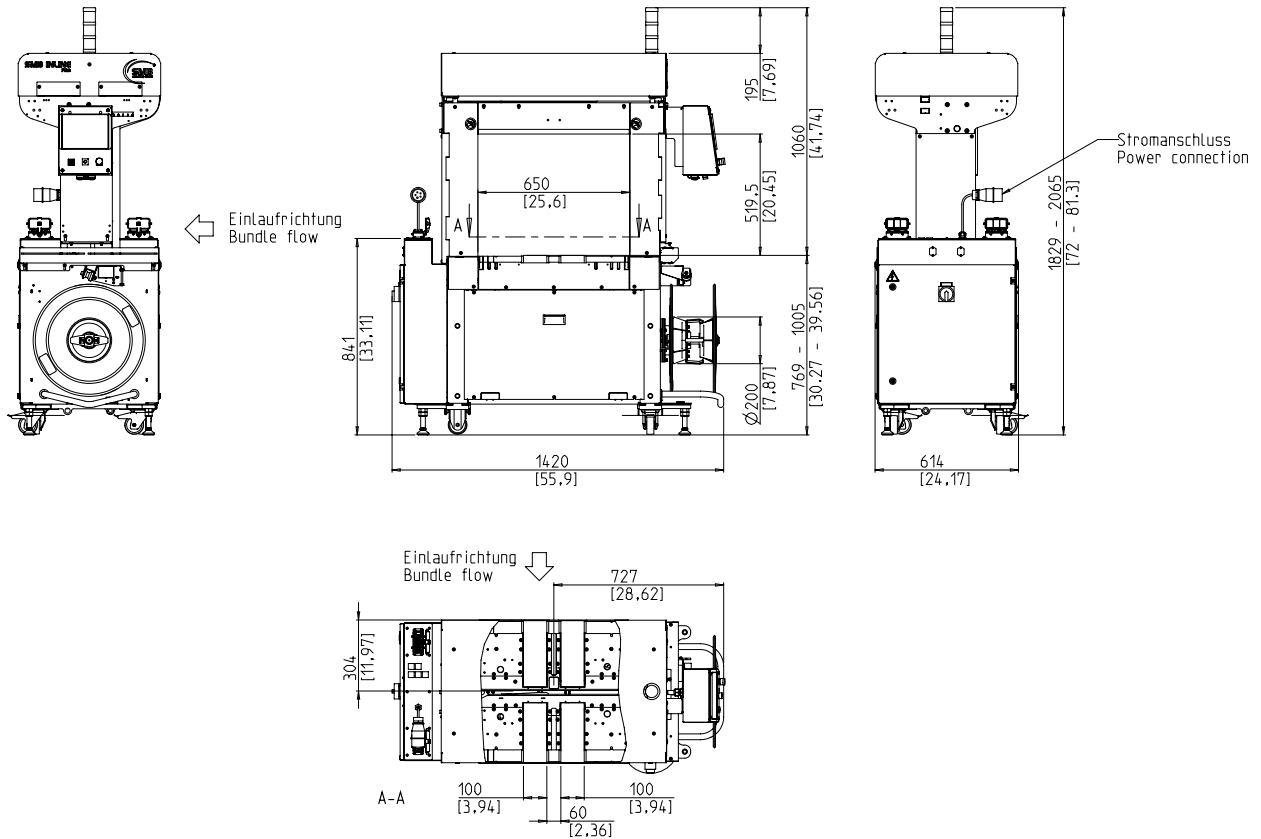

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

JAUDA:			
Viena sikсна, iepakojumi / minūtē:	50		
Galda jostas ātrums m/s:	0,8		
Iepakojuma izmēri A x P mm:	300 x 210		
Atkarībā no stiepes spēka			
Iepakojuams:			
Platums mm			
Min.:	100		
Max.:	600		
Garums mm:	min. 150		
Augstums mm			
Min.:	5		
Max.:	400		
(skatīt attēlā)			
Svars kg:	max. 25		
Transporta ātrums:			
m/s:	0,20 - 1,00		
Siksnas spriegums:			
Stieplas spriegums			
Automātiska siksnu spriegošana, Bezpakāpju			
Siksnas spriegumu N:	max. 325		
spridzes ceļš mm:	max. 200		
Siksnas materiāli:			
polipropilēna DIN EN 13 394			
Platums mm:	5 - 9		
Biezums, mm:	0,4 - 0,65		
SAVIENOJUMA VEIDI:			
Karstuma saķausējums Stiepes izturība saķausējot kopīga ir apm. 80% no stiepes kopējās siksnas izturības			
SIKSNAS SPOLE:			
Kodola lekšējais diametrs mm:	200		
Kodola ārējais diametrs mm:	420		
Platums mm:	190 (160,180,200)		
STRĀVAS PADEVE:			
Plaša diapazona pieslēgumi 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz			
Maksimālais			
Aizsardzības veids:	IP 54		
ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ:			
Kopējais patēriņš apm. kW:	0,35		
SVARS:			
Kopējais svars apm. Kg:	380		
EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI:			
Temperatūras diapazons, ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]		



Signode Packaging Systems GmbH
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
 www.smb.biz | sales@smb.biz

