



SMB PRO-X

Die vollautomatische Kreuzumreifungsanlage




- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- Leistungsstark
- Höchste Flexibilität & Variabilität

AUSSTATTUNG:

- 5000 Paketrezepte speicherbar
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
- Bandendabtastung mit automatischem Restbandauswurf
- Bandspannungsautomatik, stufenlos
- Bandspulenabtastung mit gelber Meldeleuchte
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklemmung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Ein- und Auslauftaktung mit kompletter Steckverbindung
- EPP 'Exact Product Path'
- Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- GreenTech Energiekonzept, minimaler Verbrauch
- Meldeleuchten für "Betrieb" und "Fehler"
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Paketanschläge, optional
- Paketpresse, optional
- Plexischutz, seitlich - verschraubt
- Produktionsdatenanalyse per Ethernet/USB
- SMART TOUCH 4.0 - Icon Bedienkonzept
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Verschleißfreier Bandrahmen durch Edelstahl-Bandführung
- Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar

SMB PRO-X

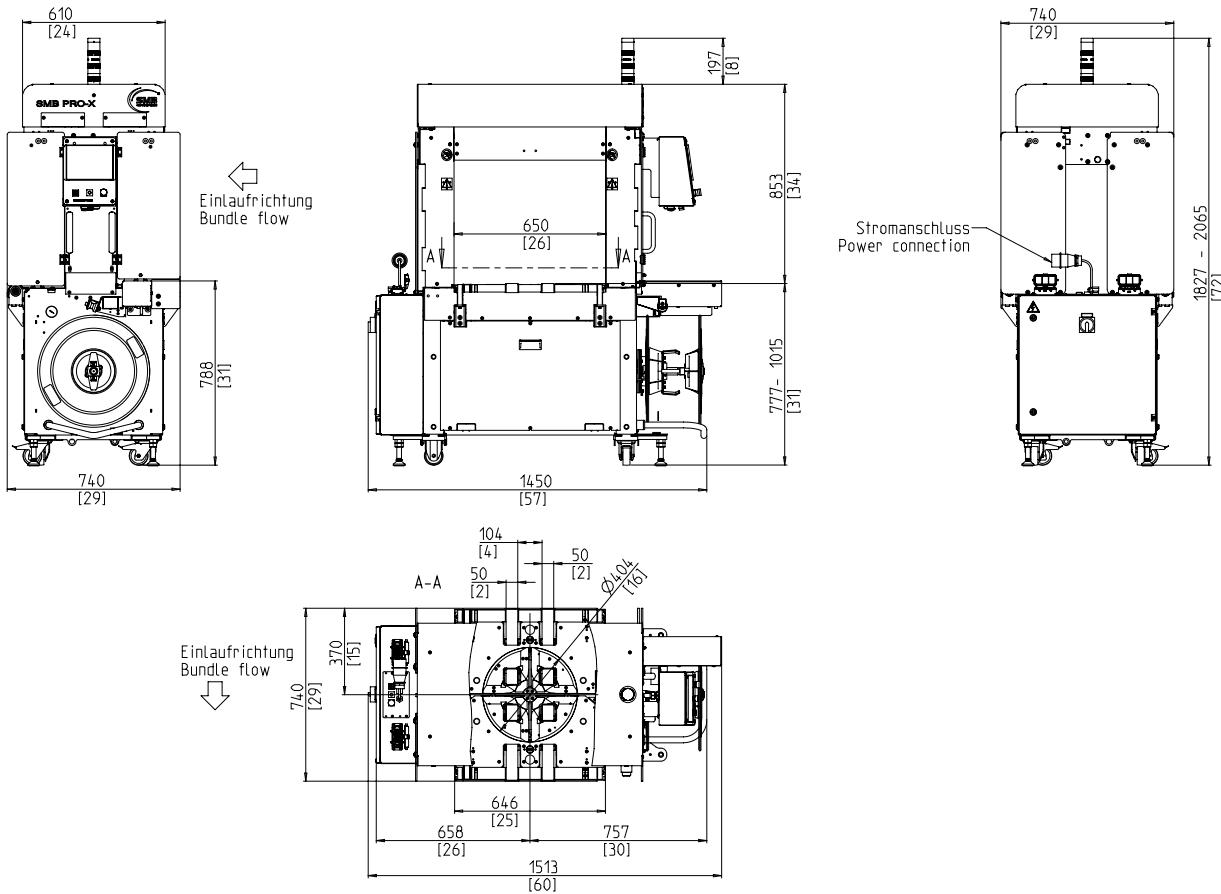

TECHNISCHE DATEN:

LEISTUNG:

Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu:
Parallelumreifung, Pakete/Minute:
Kreuzumreifung, Pakete/Minute:
Bei Tischbandgeschwindigkeit in m/s:
Bezogen auf Paketgröße, L x B in mm:
Ohne Paketpressung

45
22
21
1
300 x 210

UMREIFUNGSBAND:

Polypropylen DIN EN 13 394
Breite in mm:
Stärke in mm:

5 - 7
0,4 - 0,55

PACKGUT:

Breite in mm
Min.:
Max.:
Länge in mm:
Höhe in mm
Min.:
Max.:
Paketdiagonale bei Kreuzumreifung in mm
Max.:
Länge bei Kreuzumreifung in mm
Min.:
Gewicht in kg
Max.:

200
560
min. 170
5
380
560
200
25

BANDSPULE:

Kerndurchmesser in mm:
Außendurchmesser in mm:
Breite in mm:

228 / 200
420
190 (160,180,200,228)

TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT:

m/s: 0,20 - 1,00

ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 380-520V, 3AC; 47-63Hz
Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)
Schutzart:

IP 54

BANDSPANNUNG:

Pakethöhenabfrage mit stufenloser Bandspannungsautomatik
Rückspannkraft am Paket in N:

max. 450

STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.:

0,30

PNEUMATIK:

Betriebsdruck in bar:
Luftverbrauch je Zyklus in l (freie Luft):

6
10

GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.:

450

EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]:

+5 [41] - +45 [113]



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz



SIGNODE