SMB one strap ahead
A SIGNODE BRAND

SMB PRO-X

Pilnai automatinė kryžminio rišimo sistema

- **Draugiškas naudojimui ir intuityvus**
- **Ekonomiškas ir daug kur pritaikomas**
- **Tvirtas ir ypač mažai aptarnaujamas**
- **Galingas**
- **Maksimalus lankstumas ir pritaikymas**

ĮRANGA:

- 5000 Pakuotės receptas
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' pastovi juostos kontrolė
- Automatinis juostos likučio išmetimas - rulonui pasibaigus
- Automatinis juostos įtempimas, bepakopis
- Juostos rulono detekcija su geltono indikatoriaus lempute
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Išskirtinė juostos išmetimo funkcija išvengiant užstrigimų
- Tempimo jėga kontroliuojama sukimo momento, reguliuojama
- Įenančių ir išeinančių signalų pasikeitimas su paruošta jungtimi
- EPP 'Exact Product Path'
- Konvejerio greitis laipsniškai reguliuojamas
- „GreenTech“ energijos koncepcija, minimalios sąnaudos
- Šviesos signalas : veikimas ir klaidos
- MFT Vientiso-Rėmo-Technologija
- Paketų atramos, pasirinktinai
- Paketo presas, priedas
- Organinio stiklo durelių kraštai, prisukti.
- Gamybos duomenų analizė LAN/USB
- SMART TOUCH 4.0 – piktograminė valdymo koncepcija
- Nereikalaujantys priežiūros, energiją taupantys varikliai su tiesiogine pavara.
- Nereikalaujantis priežiūros juostos padavimo rėmas su nerūdyjančio plieno kreipiančiaja.
- Daug konkrečių variantų, lengvai konfigūruojama

Signode Packaging Systems GmbH

SIGNODE

SMB PRO-X

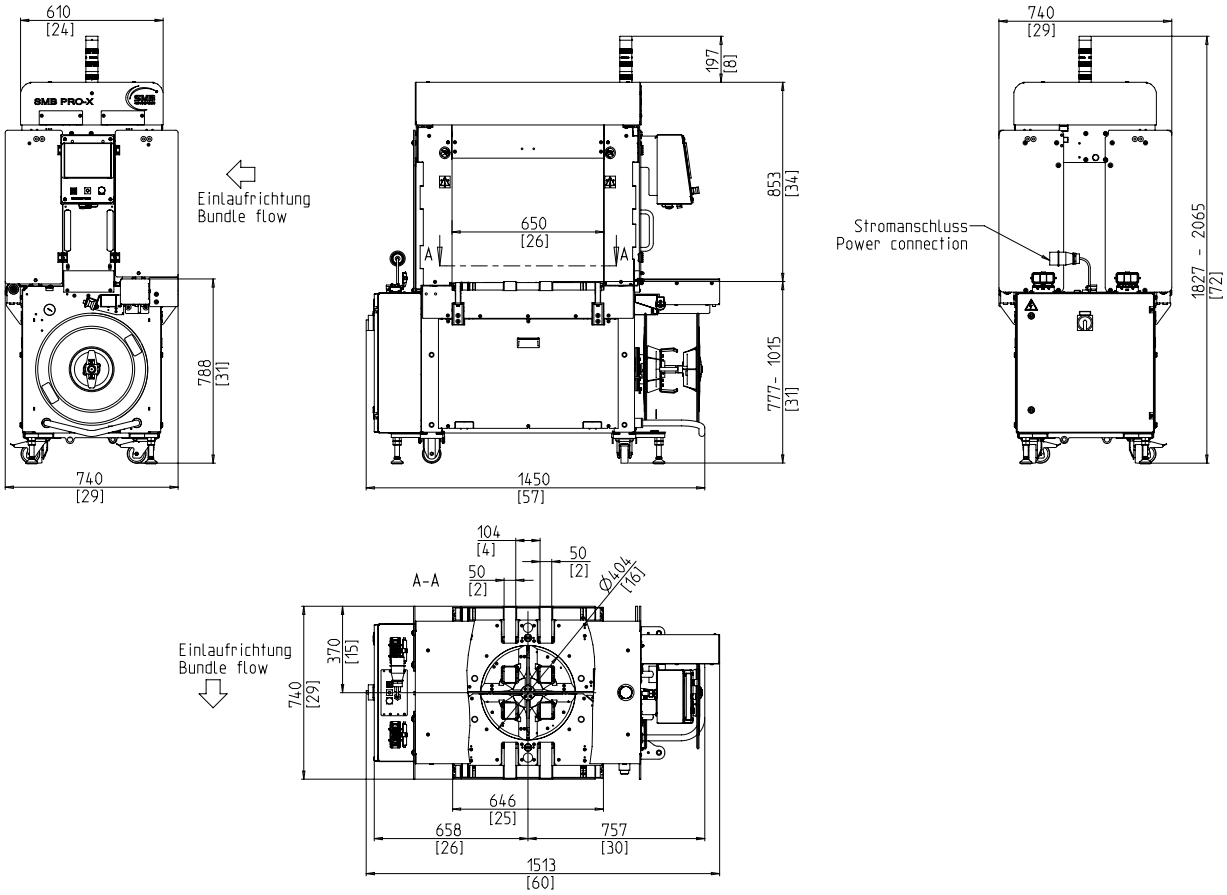

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

NAŠUMAS:

Viengubas rišimas, paketų/min iki:	45
Dvigubas rišimas, paketų/min:	22
Skersinis rišimas, paketų/min:	21
Esant diržinio konvejerio greičiui m/s:	1
Atitinkamai pagal paketo dydį ilg. x pl., mm :	300 x 210
Be paketo prispaudėjo	

PAKETAI:

Plotis, mm	
Min.:	200
Maks.:	560
Ilgis, mm:	min. 170
Aukštis, mm	
Min.:	5
Maks.:	380
Paketo įstrižainė rišant skersai, mm	
Maks.:	560
Paketo ilgis rišant skersai, mm	
Min.:	200
Svoris, kg.	
Maks.:	25

TRANSPORTAVIMO GREITIS:

m/s:	0,20 - 1,00

JUOSTOS TEMPIMAS:

Automatinis juostos įtempimo stiprumas priklausomai nuo paketo aukščio

Juostos tempimas, N:	max. 450

RIŠIMO JUOSTA:

Polipropilenas DIN EN 13 394

Plotis, mm:	5 - 7
Storis, mm:	0,4 - 0,55

JUOSTOS RULONAS:

Rulono VD, mm:	228 / 200
Rulono ID, mm:	420
Plotis, mm:	190 (160,180,200,228)

ELEKTROS ŠALTINIS:

Plataus diapazono Įėjimas 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
Maksimalus saugiklis 16A (B-harakteris)

Apsaugos tipas:	IP 54

GALINGUMAS:

Bendras galingumas apytiksl., kW:	0,30

PNEUMATIKA:

Darbinis slėgis, bar:	6
Oro sunaudojimas per ciklą, l (laisvo oro):	10

SVORIS :

Bendras svoris apytiksl., kg.:	450

DARBINĖS SĄLYGOS:

Temperatūra °C [°F]:	+5 [41] - +45 [113]

© 2022 SIGNODE Packaging Systems GmbH | 330D02_PROX_lt_DS | 29.08.2022 - 13:59 | Atsižvelgiant į pakeitimo per produktu naujoves!

Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

SMB one strap ahead
A SIGNODE BRAND
SIGNODE