

Inline Premium - řešení Křížového páskování
pro grafický průmysl - bez rotace balíku




- Snadné použití a intuitivní ovládání
- Ekonomický díky vysoké použitelnosti
- Mnoho možných šíří páskek
- Optimální přístup
- Bezpečný stroj, bezpečný koncept bez dveří
- Unikátní, podélný princip páskování v in-line strojích

VÝBAVA STROJE:

- 5000 receptů balíčků lze uložit
- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" Trvalá kontrola pásku
- Šířka pásky 5 - 9 mm, nastavitelná
- Automatické zavádění pásky, jemné
- Detekce konce pásky s automatickým vysunutím zbývající pásky
- Automatické utahování pásky - plynulé
- Detekce pásky na odvíječi se žlutou signalizací
- Technologie přímého přístupu DAT
- Exkluzivní funkce vyhazování pásky zabraňuje jejímu zaseknutí
- Momentově řízená utahovací síla, nastavitelná
- Blokování (řízení) vstupního a výstupního zařízení s kompletním konektorem
- EPP "Exact Product Path"
- ETS "Easy to Service" - údržba během výroby
- Plynule nastavitelná rychlost dopravníků
- GreenTech energetický koncept, minimální spotřeba
- Vysokorychlostní výbava, volitelné
- Dorazy balíku, volitelné
- Přítlak, volitelné
- Analýza výrobních dat přes Ethernet / USB
- SAO 'Safe and Open' - Ochranná koncepce bez dveří
- SMART TOUCH 4.0 - Koncepce ovládání ikon
- Bezúdržbové, energeticky úsporné krokové motory
- Rám pásky bezúdržbový s vedením z nerezové oceli
- Mnoho dostupných příslušenství, snadno konfigurovatelných

SMB INLINE

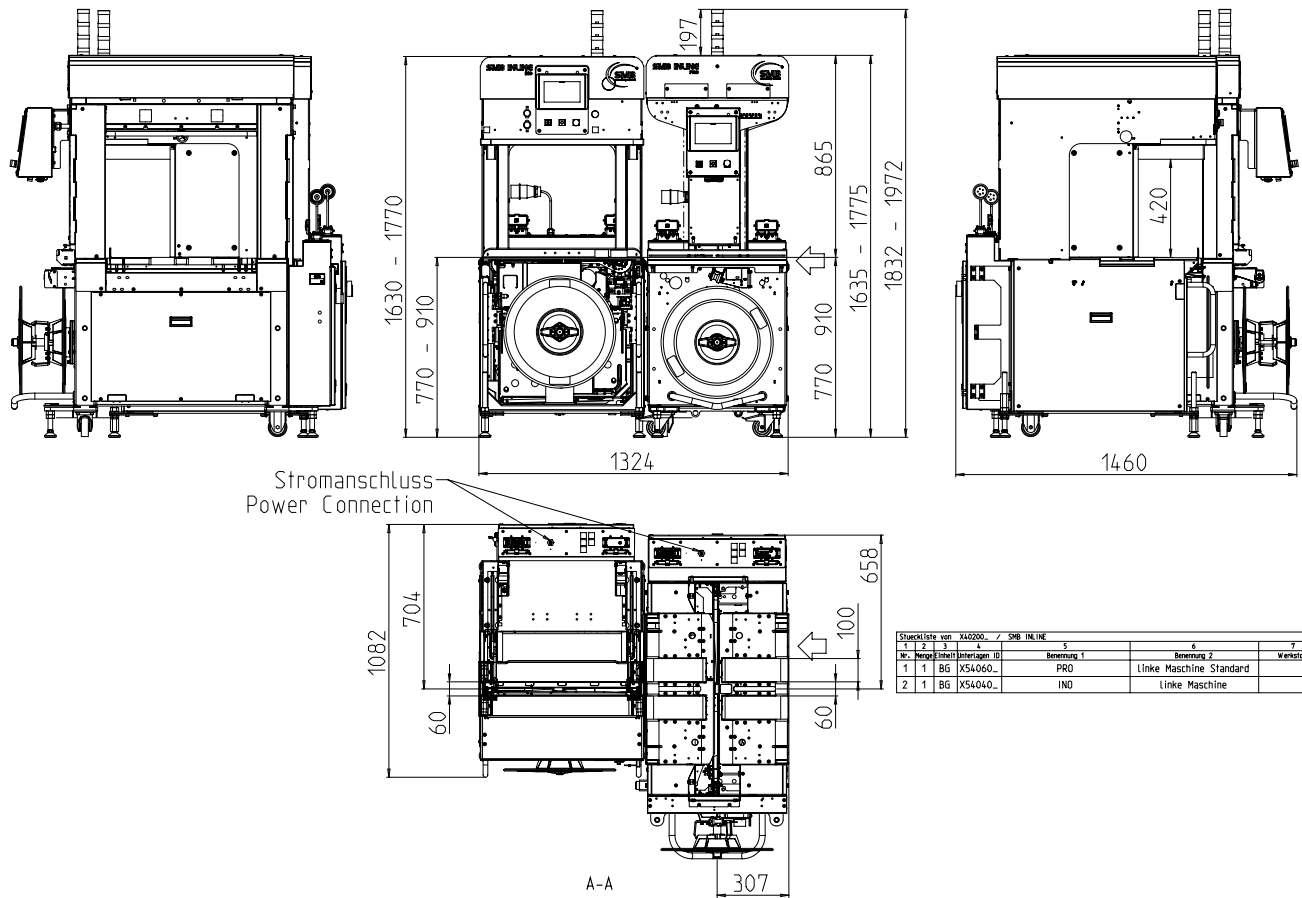

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7	
1	2	3	4		
Nr.	Menge	Interlagen ID	Benennung 1	Benennung 2	Verst.ort
1	1	BG X54060...	PRO	Linke Maschine Standard	
2	1	BG X54040...	INO	Linke Maschine	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

VÝKON:

Křížové páskování, balíků / minuta:	32/ opt. 36
Při rychlosti pásů v m/s:	1
V závislosti na velikosti balíků, D x Š v mm:	300 x 210
V závislosti na síle utahování	

Balík:

Šířka v mm:	150 - 420
Délka v mm:	150 - 420
Výška v mm:	10 - 400
Hmotnost v kg:	max. 25

RYCHLOST DOPRAVNÍKŮ:

m/s:	0,20 - 1,00
------	-------------

UTAHOVÁNÍ:

Plynule nastavitelné	
Automatické utahování, plynulé, v závislosti na výšce balíku	
Napínací síla na obalu v N:	max. 325
Rozsah utažení v mm:	max. 200

MATERIÁL VÁZACÍ PÁSKY:

Polypropylen DIN EN 13 394	
Šířka v mm:	5 - 9
Tloušťka v mm:	0,4 - 0,55

SVÁŘECÍ METODA:

Termo - tepelný svár, pevnost sváru v tahu je asi 80% pevnosti pásky v trhu

CÍVKA PÁSKY:

Vnitřní průměr dutinky v mm:	200
Vnější průměr v mm:	420
Šířka v mm:	190 (160,180,200)

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

Široký rozsah vstupu 380-520V, 3AC; 47-63Hz	
Maximální jistič 16A (B-znak)	
Typ ochrany:	IP 54

PŘÍKON:

Spotřeba energie v kW cca.:	0,75
-----------------------------	------

HMOTNOST:

Celková hmotnost v kg cca.:	830
-----------------------------	-----

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Rozsah teplot v ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
----------------------------	---------------------



Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

