

Inline Premium - DIE Kreuzumreifungslösung  
für die graphische Industrie - ohne Paketdrehung




- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Variable Bandbreite
- Optimale Zugänglichkeit
- Eigensichere Maschine, schutztürloses Konzept
- Einzigartig, das Quenumreifungsprinzip in der Längsumreifung

## AUSSTATTUNG:

- 5000 Paketrezepte speicherbar
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
- Bandbreite 5 - 9 mm, einstellbar
- Bandeinzug automatisch, sanft
- Bandendabtastung mit automatischem Restbandauswurf
- Bandspannungsautomatik, stufenlos
- Bandspulenabtastung mit gelber Meldeleuchte
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklebung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Ein- und Auslaufaktung mit kompletter Steckverbindung
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS 'Easy to Service' - Wartung während der Produktion
- Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- GreenTech Energiekonzept, minimaler Verbrauch
- High-Speed-Ausstattung, optional
- Paketanschläge, optional
- Paketpresse, optional
- Produktionsdatenanalyse per Ethernet/USB
- SAO 'Safe and Open' - Schutztürloses Konzept
- SMART TOUCH 4.0 - Icon Bedienkonzept
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Verschleißfreier Bandrahmen durch Edelstahl-Bandführung
- **Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar**

# SMB INLINE

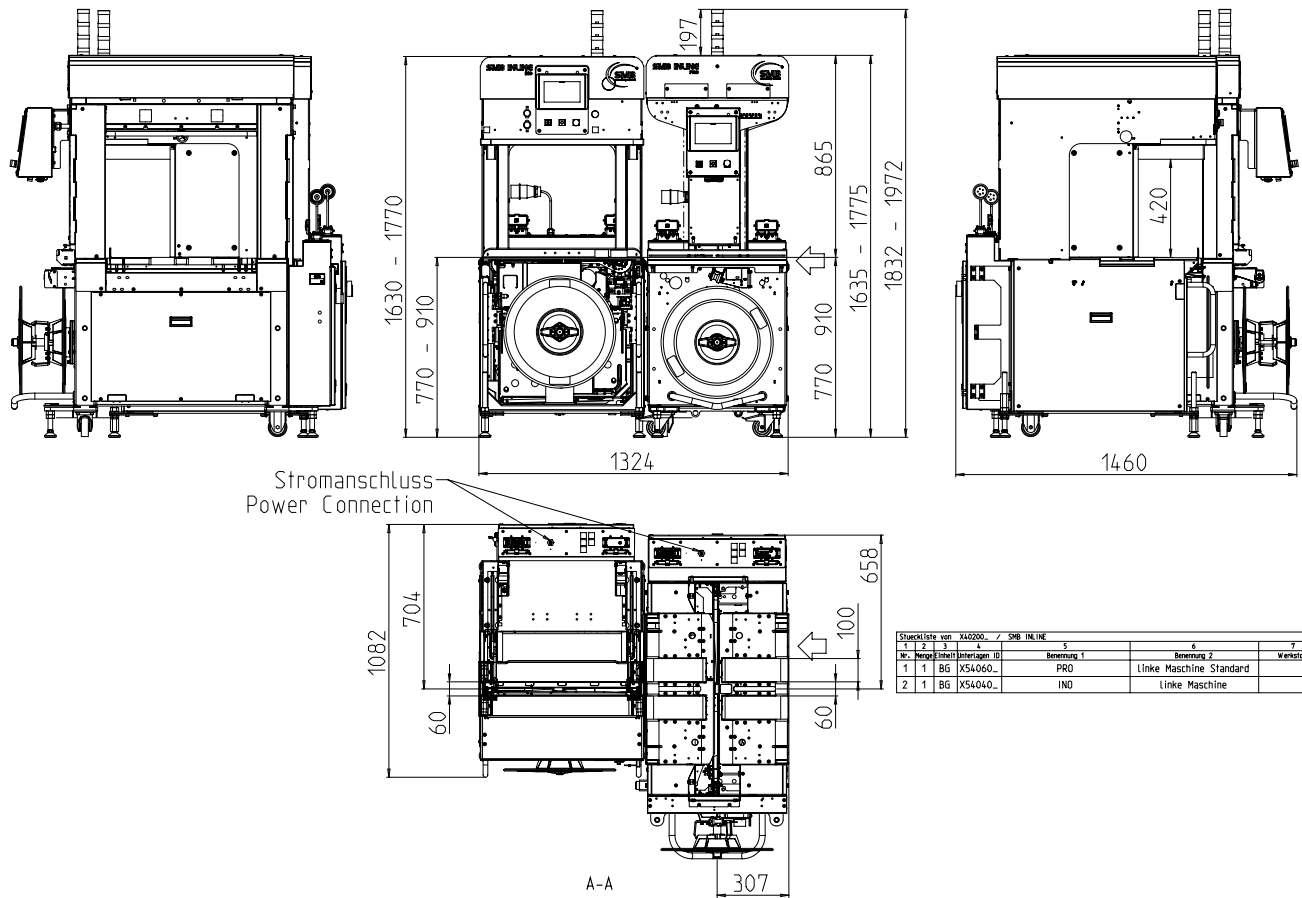

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7
1	2	3	4	
Nr. / Teil- / Zeichnungs- / Interlagen-ID		Benennung 1	Benennung 2	Verst. /
1	1	BG XS4060...	PRO	Linke Maschine Standard
2	1	BG XS4040...	INO	Linke Maschine

## TECHNISCHE DATEN:

### LEISTUNG:

Kreuzumreifung, Pakete/Minute: 32/ opt. 36  
 Bei Tischbandgeschwindigkeit in m/s: 1  
 Bezogen auf Paketgröße, L x B in mm: 300 x 210  
 Abhängig von Rückspannweg

### PACKGUT:

Breite in mm: 150 - 420  
 Länge in mm: 150 - 420  
 Höhe in mm: 10 - 400  
 Gewicht in kg: max. 25

### TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT:

m/s: 0,20 - 1,00

### BANDSPANNUNG:

Stufenlos einstellbar  
 Pakethöhenabfrage mit stufenloser Bandspannungsautomatik  
 Rückspannkraft am Paket in N: max. 325  
 Rückspannweg in mm: max. 200

### UMREIFUNGSBAND:

Polypropylen DIN EN 13 394  
 Breite in mm: 5 - 9  
 Stärke in mm: 0,4 - 0,55

### VERSCHLUSSART:

Thermo - Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht ca. 80% der Reißfestigkeit des Bandes

### BANDSPULE:

Kerndurchmesser in mm: 200  
 Außendurchmesser in mm: 420  
 Breite in mm: 190 (160,180,200)

### ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
 Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)  
 Schutzart: IP 54

### STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,75

### GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.: 830

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

