

Inline Premium - ristivannetusratkaisu  
graafiselle teollisuudelle - ilman pakkauksen kiertämistä




- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
- Taloudellinen korkean saatavuuden ansiosta
- Muuttuva vanneleveys
- Optimaalinen saavutettavuus
- Luonnostaan turvallinen kone, turvallinen oveton ratkaisu
- Ainutlaatuinen, ympärivannetus pituusvannetuksessa

## LAITTEET:

- 5000 pakointitapaa tallennettavissa
- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus
- Nauhaleveys 5 - 9 mm, säädettävissä
- Automaattinen nauhan syöttö, pehmeä
- Vanteen loppumisen tunnistusjärjestelmä, jossa automaattinen poisto
- Automaattinen hinnan kiristys, portaaton
- Reel-skannaus keltaisella merkkivalo
- DAT-suoratekniikka
- Yksinomaisella hinnanpoistotoiminnolla vältetään hinnan tukkeutuminen
- Momenttisäätöinen paluukiristysvoima, säädettävissä
- Syöttö- ja ulostulon ajoitus täydellä pistoliitännällä
- EPP "Tarkka tuotesarja"
- ETS "Helppo huoltaa" - huolto tuotannon aikana
- Linjan nopeus portaattomasti säädettävissä
- GreenTech-energiakonsepti, vähimmäiskulutus
- High Speed Kit, valinnainen
- Paketti pysähtyy, valinnainen
- Paketin purku, valinnainen
- Tuotantotietojen analyysi via Ethernet/USB
- SAO "Turvallinen ja avoin" - Suojakäsite
- SMART TOUCH 4.0 - Kuvakkeiden käyttökonsepti
- Vähän kuluva, energiansäästävä moottori
- Vähän kuluva runko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vanteen ohjaus
- Saatavana on monia erityisiä vaihtoehtoja, jotka ovat helposti konfiguroitavissa

# SMB INLINE

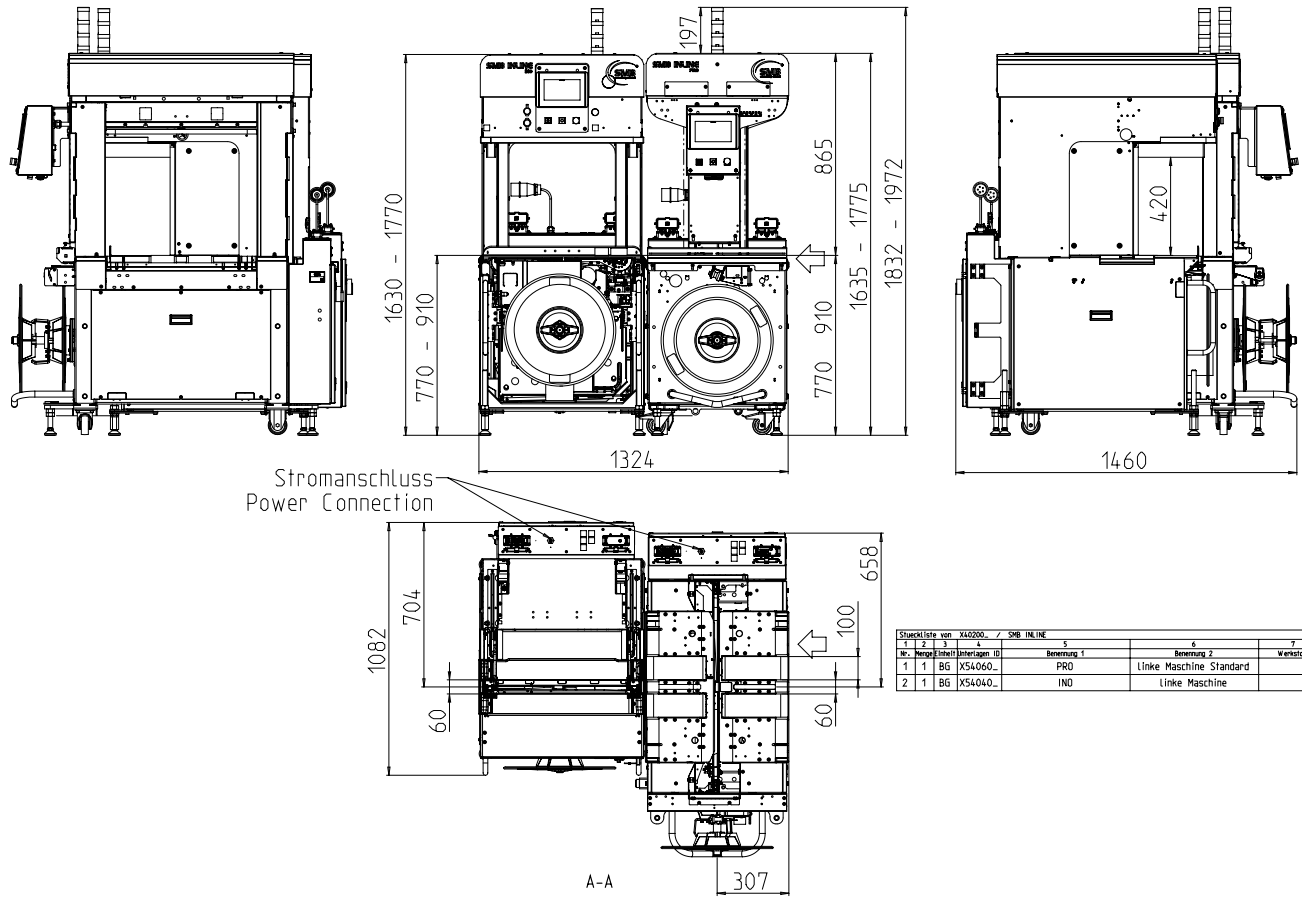

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7
1	2	3	4	
Nr.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Material
1	1	BG	X54060...	PRO
2	1	BG	X54040...	INO

## TEKNISET TIEDOT:

### TULOS:

Ristikkäisvannetus, paketit/minuutti: 32/ opt. 36  
 Liukuhihnan nopeudella m/s: 1  
 Paketin koon mukaan P x L mm: 300 x 210  
 Riippuen palautuspolusta

### NIPUT:

Leveys mm: 150 - 420  
 Pituus mm: 150 - 420  
 Korkeus mm: 10 - 400  
 Paino kg: max. 25

### Siirtonopeus:

m/s: 0,20 - 1,00

### VANNEKIREYS:

Pakkauksen portaaton automaattinen hihnan kirstus korkeuden mukaan  
 Jännitysvoima pakkauksessa N: max. 325  
 Palautusreitti mm: max. 200

### VANNE:

Polypropeeni DIN EN 13 394  
 Leveys mm: 5 - 9  
 Paksuus mm: 0,4 - 0,55

### BANDEROLLI:

Polypropeeni

### Min.:

Max.: 200  
 Paksuus µm: 420  
 Min.: 190 (160,180,200)

### ELEKTRONIIKKA:

Laaja-alueinen tulo 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
 Max fusing 16A (B-Character)  
 Suojaustaso: IP 54

### VIRRANKULUTUS:

Virrankulutus kW: ssä n.: 0,75

### PAINO:

Kokonaispaino kg n.: 830

### KÄYTTÖEHDOT:

Lämpötila-alue ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

