

**Inline Premium – LA soluzione per la reggiatura incrociata
Per l'industria grafica – senza rotazione del pacco**




- Pratica ed intuitiva
- Economica grazie alla massima disponibilità
- Larghezza della reggia variabile
- Accessibilità ottimale
- Macchina a sicurezza intrinseca, concetto senza sportelli di protezione
- Unico nel suo genere, il principio di reggiatura trasversale nella reggiatura longitudinale

EQUIPAGGIAMENTI:

- 5000 ricetta package
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' controllo costante della reggia
- Larghezza della reggia 5 - 9 mm., regolabile
- Inserimento automatico della reggia, soft
- Rilevazione fin bobina con espulsione automatica della reggia restante
- Tensionamento della reggia automatico e lineare
- Rilevazione fin bobina con indicazione luminosa
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- L'esclusiva funzione di espulsione della reggia evita l'inceppamento della reggia
- Tensione della reggia controllata dalla coppia, regolabile
- Interconnessione a monte e a valle con prese
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS 'Easy to Service' - manutenzione durante la produzione
- Velocità dei convogliatori regolabile e lineare
- Concetto energetico GreenTech, consumo minimo
- Equipaggiamento alta velocità, opzionale
- Pareggiatori, opzionali
- In opzione: pressa pacchi
- Analisi dei dati del prodotto via Ethernet/USB
- SAO 'Safe and Open' - metodo senza sportelli di protezione
- SMART TOUCH 4.0 – concetto di comando a icone
- Azionamenti diretti privi di usura ed a basso consumo di energia
- Arco privo di usura con guida della reggia in acciaio inox
- Molte opzioni specifiche disponibili, facilmente configurabile

SMB INLINE

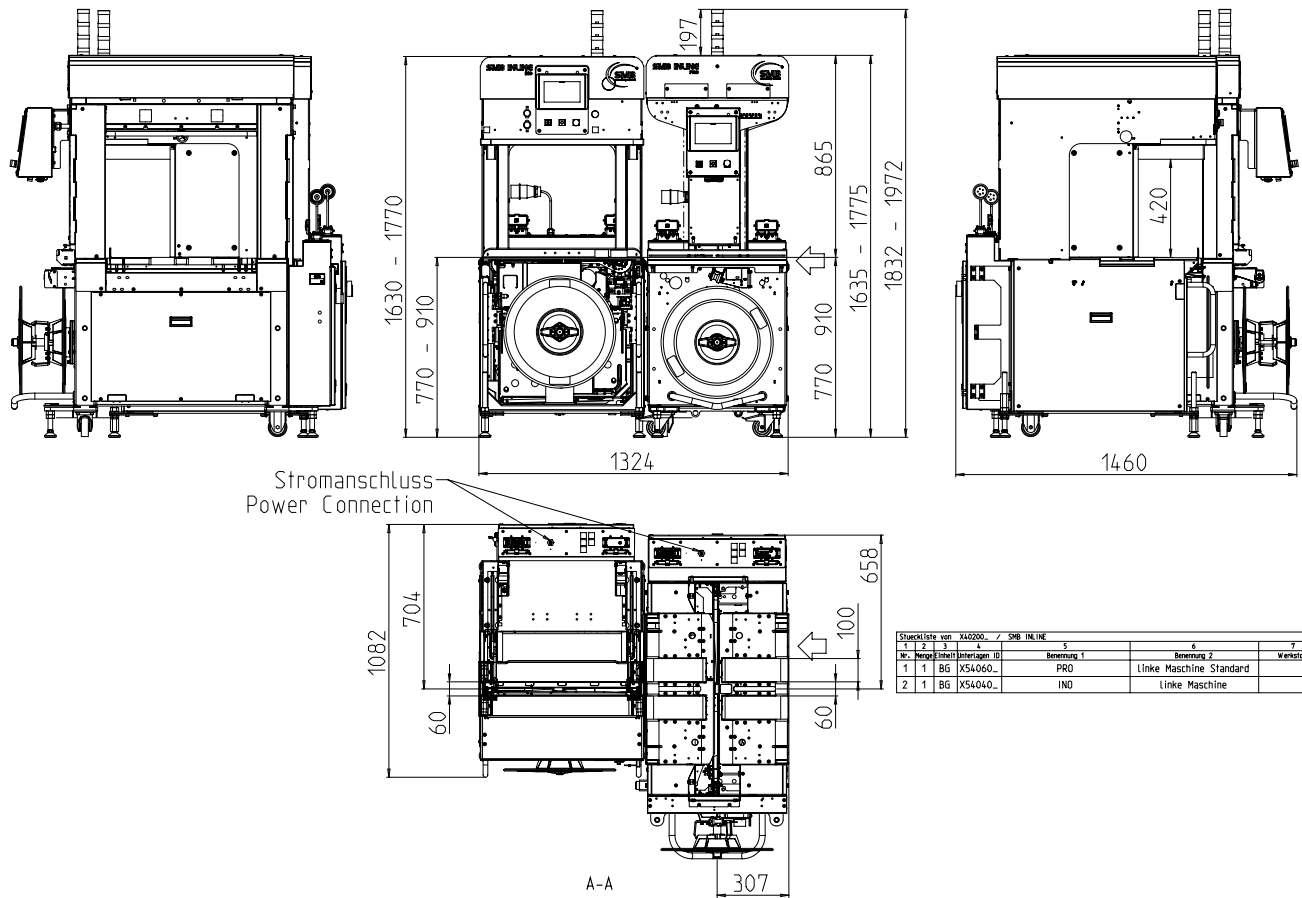

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7	
1	2	3	4		
Nr.	Bezeichnung	Interlagen ID	Benennung 1	Benennung 2	Werkstoff
1	1	BG	X54060...	PRO	Linke Maschine Standard
2	1	BG	X54040...	INO	Linke Maschine

SPECIFICHE:

CAPACITA':

Reggiata incrociata, pacchi/minuto:	32/ opt. 36
Velocità convogliatori di m/s:	1
Dimensioni del pacco:	300 x 210
Dipende dalla tensione della reggia	

PACCHI:

Larghezza in mm:	150 - 420
Longhezza in mm.:	150 - 420
Altezza in mm.:	10 - 400
Peso in kg.:	max. 25

VELOCITA DEI CONVOGLIATORI:

m/s:	0,20 - 1,00
------	-------------

TENSIONE DELLA REGGIA:

Regolabile	
Tensione automatica della reggia in funzione dell'altezza pacco	
Tensione della reggia in N:	max. 325
Lunghezza tensionamento in mm.:	max. 200

MATERIALE PER REGGIARE:

Polipropilene DIN EN 13 394	
Larghezza in mm.:	5 - 9
Spessore in mm.:	0,4 - 0,55

METODO DI SALDATURA:

Saldatura a caldo. Resistenza della saldatura: 80% della forza di rottura della reggia.

BOBINA DELLA REGGIA:

Diametro interno mm.:	200
Diametro esterno mm.:	420
Larghezza in mm:	190 (160,180,200)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA:

Ingresso universale 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz	
Fusibile max. 16 A (caratteristica B)	
Tipo di protezione:	IP 54

CONSUMO ELETTRICO:

Consumo totale in kW:	0,75
-----------------------	------

PESI:

Pesi totali in Kg:	830
--------------------	-----

CONDIZIONI OPERATIVE:

Limite temperatura ambiente in C (F):	+5 [41] - +45 [113]
---------------------------------------	---------------------



Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

