

Inline Premium – krusteniskas apsiešanas risinājums poligrāfijas rūpniecībai – bez pakešu griešanas




- **Lietotājam draudzīgs un intuitīvs**
- **Ekonomisks pateicoties augstai pieejamībai**
- **Mainīgs joslas platums**
- **Optimāla pieejamība**
- **Pret dzirksteļošanu droša mašīna, risinājums bez aizsargdurvīm**
- **Vienreizējs, šķērsās apsiešanas princips gareniskajā apsiešanā**

APRĪKOJUMS:

- 5000 Package recepte
- ASLF 'Pret-Siksnas-Zuduma-Funkcija' Pastāvīga siksnas kontrole
- Siksnas platums 5-9 mm, regulējams
- Automātiskā siksnas vītņurbšanai, mīksta
- Siksnas gala noteikšanas sistēma ar automātisko atlaishanu atlikušajai siksnai.
- Automātiska siksnas spriegošana bezpakāpju
- Siksnas spoles detektors ar dzeltenu indikatora lampiņu
- DAT "Tiešās Piekļuves Tehnoloģijas"
- Ekskluzīva izgrūšanas funkcija novērš siksnas bojājumus
- Grieze kontrolē Siksnas spriegumu, regulējams
- Augšpus un leļpus bloķētājs ar pilnu kontaktdakšas pieslēgumu
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS "Viegls apkopē" - Apkopes ražošanas laikā
- Konveijera ātruma bezpakāpju regulēšana
- GreenTech enerģijas risinājums, minimālais patēriņš
- Ātrgaitas komplektācija, Izvēlne
- Paketes atbalsti, brīvizvēles
- Iepakojuma prese, pēc izvēles
- Ražošanas datu analīze caur Internetu / USB
- VK "Drošs un Atvērts" - Drošs bez aizsardzības durvīm
- SMART TOUCH 4.0 – ikonu vadības risinājums
- Wear-free, energotaupības tiešās piedziņas-motors
- Wear bezmaksas Siksnas rāmis ar nerūsējošā tērauda rokasgrāmatu
- **Pieejamas daudzas ģpašas iespējas, viegli konfigurējams**

SMB INLINE

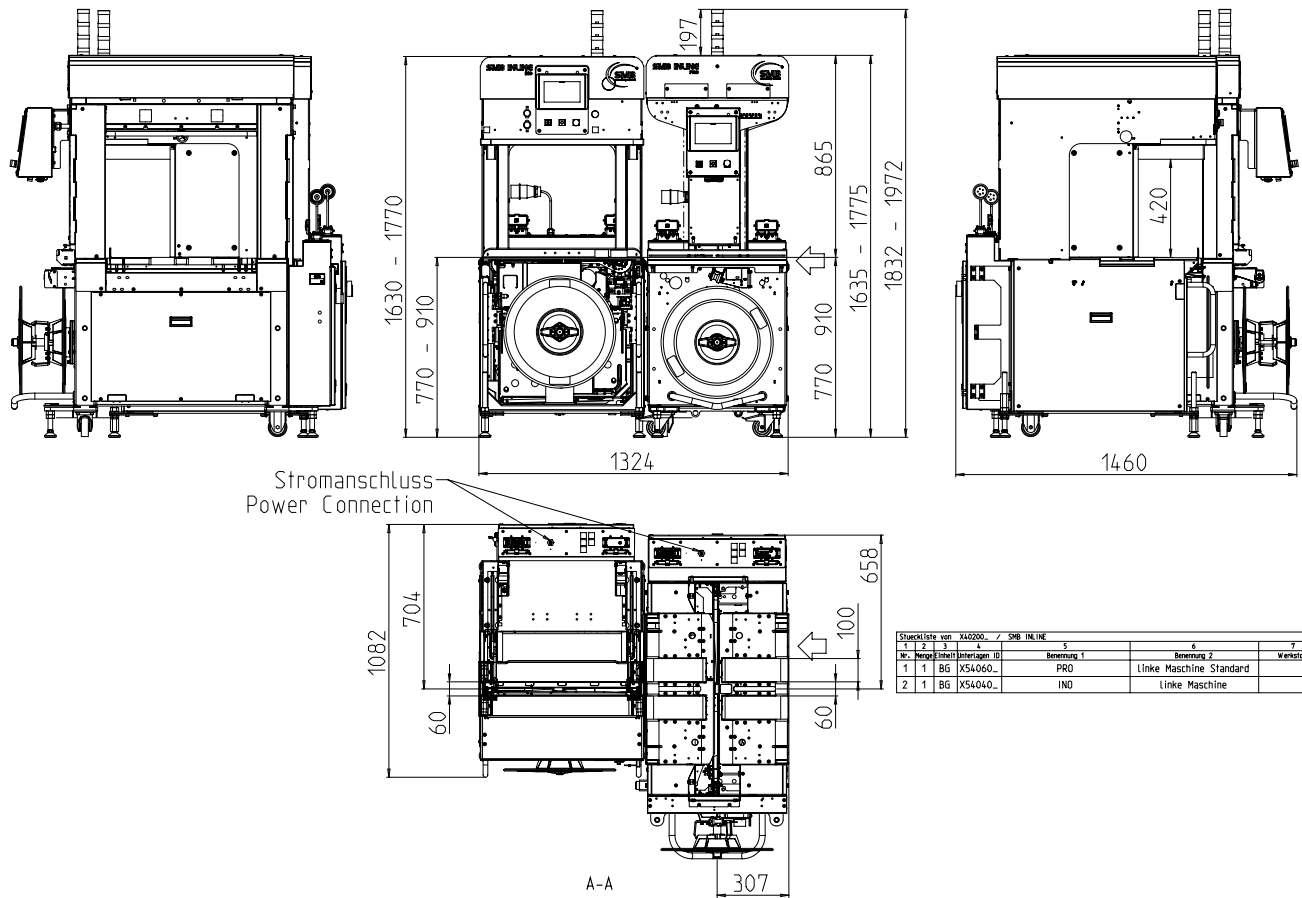

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7	
1	2	3	4		
Nr.	Menge	Interlagen ID	Benennung 1	Benennung 2	Werkstoff
1	1	BG X54060...	PRO	Linke Maschine Standard	
2	1	BG X54040...	INO	Linke Maschine	

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

JAUDA:

Apkārt sikсна, iepakojumi / minūtē:	32/ opt. 36
Galda jostas ātrums m/s:	1
Iepakojuma izmēri A x P mm:	300 x 210
Atkarībā no stiepes spēka	

IepakojuMS:

Platums mm:	150 - 420
Garums mm:	150 - 420
Augstums mm:	10 - 400
Svars kg:	max. 25

Transporta ātrums:

m/s:	0,20 - 1,00
------	-------------

Siksnas spriegums:

Stieplas spriegums	
Automātiska siksnu spriegošana, Bezpakāpju	
Siksnas spriegumu N:	max. 325
spriedzes ceļš mm:	max. 200

Siksnas materiāli:

polipropilēna DIN EN 13 394	
Platums mm:	5 - 9
Biezums, mm:	0,4 - 0,55

Savienojuma veidi:

Karstuma saķausējums Stiepes izturība saķausējot kopīga ir apm. 80% no stiepes kopējās siksnas izturības

SIKSNAS SPOLE:

Kodola iekšējais diametrs mm:	200
Kodola ārējais diametrs mm:	420
Platums mm:	190 (160,180,200)

STRĀVAS PADEVE:

Plaša diapazona pieslēgumi 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz	
Maksimālais	
Aizsardzības veids:	IP 54

ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ:

Kopējais patēriņš apm. kW:	0,75
----------------------------	------

SVARS:

Kopējais svars apm. Kg:	830
-------------------------	-----

EKSPLUATĀCIJAS APSTĀĻĪ:

Temperatūras diapazons, ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
------------------------------------	---------------------



Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

