

Inline Premium - DE oplossing voor kruisbindingen voor de grafische industrie, zonder pakketrotatie




- Gebruiksvriendelijk en intuïtief
- Economisch door hoogste beschikbaarheid
- Variabele bandbreedte
- Optimale toegankelijkheid
- Intrinsiek veilige machine, deurloos veiligheidsconcept
- Uniek, dwarsomsnoering geïntegreerd in de langsomsnoeringsmachine

## UITRUSTING:

- 5000 pakketprogramma's kunnen worden opgeslagen
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente bindbandcontrole
- Bandbreedte 5 - 9 mm, instelbaar
- bandinvoer automatisch, zacht
- Band-einde detectie met automatische restband-uitworp
- Automatische bindbandspanning, traploos
- bandspoeldetectie met gele indicator lamp
- DAT 'Direct Access Technology'
- De exclusieve bindbanduitwerpfunctie voorkomt vastlopen van bindband
- Draaimoment aangestuurde naspanning, instelbaar
- Signaaluitwisseling met complete stekkerverbinding
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS 'Easy to Service' - onderhoud tijdens de productie
- Transportsnelheid traploos verstelbaar
- GreenTech energie concept, minimaal verbruik
- Hoge snelheid uitvoering, optioneel
- Pakketstops, optioneel
- Pakketpers, optioneel
- Productie data analyse via Ethernet/USB
- SAO 'Safe and Open' - afschermingsvrij concept
- SMART TOUCH 4.0 - Pictogram concept
- Onderhoudsvrije, energiebesparende direct-aandrijvingen
- Slijtvast bindbandkader dankzij Inox bandvoering
- **Veel specifieke opties beschikbaar, makkelijk te configureren**

# SMB INLINE

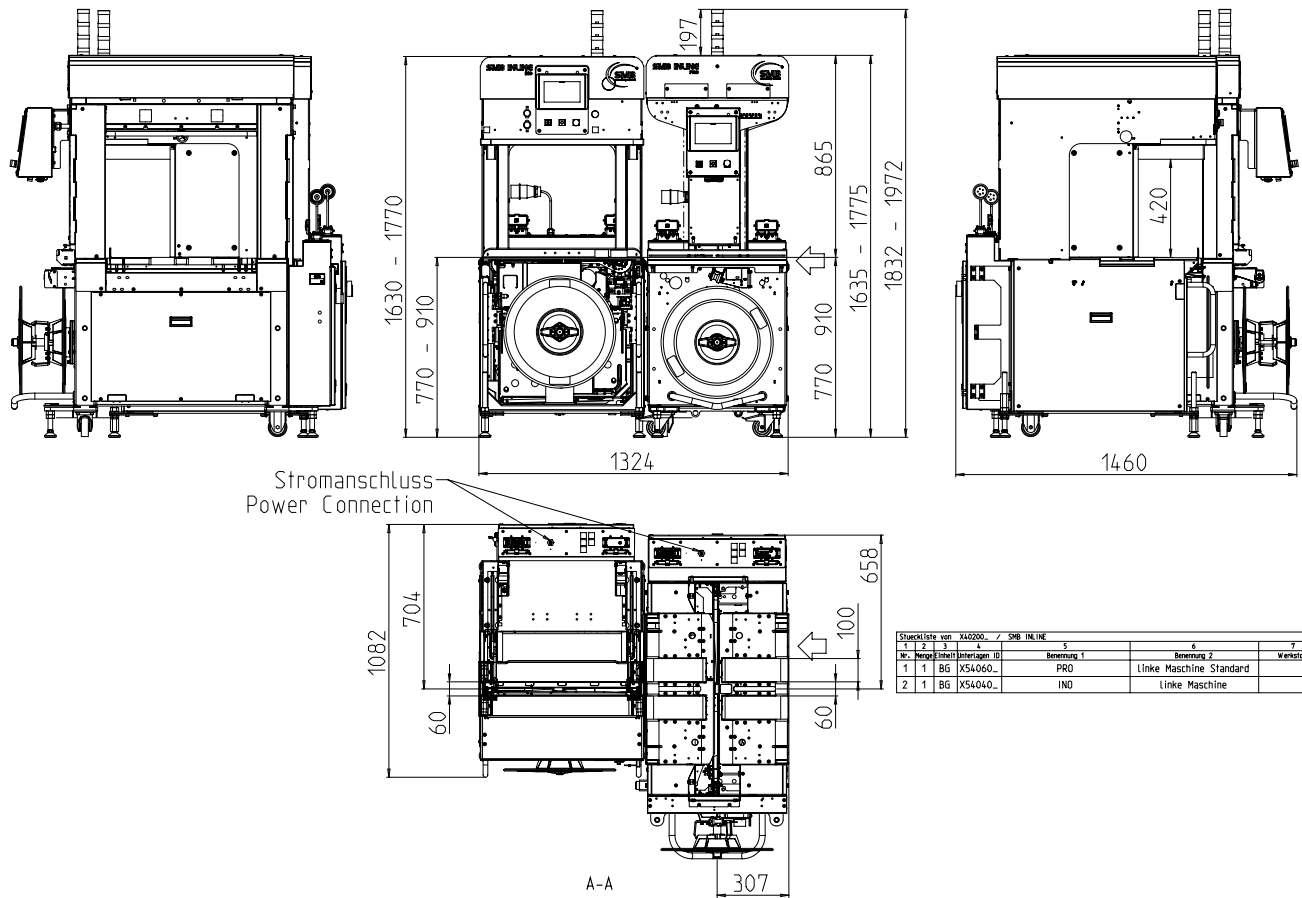

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7
1	2	3	4	
Nr. - Menge / Interlag. ID		Benennung 1	Benennung 2	Werkstoff
1	1	BG X54060...	PRO	Linke Maschine Standard
2	1	BG X54040...	INO	Linke Maschine

## TECHNISCHE SPECIFICATIES:

### PERFORMANTIE:

Kruisbinding, pakketten/ minuut: 32/ opt. 36  
 Bij tapijtband snelheid in m/s: 1  
 gebaseerd op afmetingen pakket LxB in mm: 300 x 210  
 Afhangelijk van naspanning

### Verpakkingsinhoud:

Breedte in mm: 150 - 420  
 Lengte in mm: 150 - 420  
 Hoogte in mm: 10 - 400  
 Gewicht in kg: max. 25

### TRANSPORTSNELHEID:

m/s: 0,20 - 1,00

### BANDSPANNING:

Traploos instelbaar  
 Automatische pakkethoogte detectie met traploze, geautomatiseerde bandspanning  
 Naspanningskracht op pakket in N: max. 325  
 Naspanningsweg in mm: max. 200

### OMSNOERINGSBAND:

Polypropyleen DIN EN 13 394  
 Breedte in mm: 5 - 9  
 Dikte in mm: 0,4 - 0,55

### LASMETHODE:

Thermische las, treksterkte van de lasnaad ca. 80% van de treksterkte van de band

### BINDBANDSPOEL:

Kern diameter in mm: 200  
 Buitenste diameter in mm: 420  
 Breedte in mm: 190 (160,180,200)

### ELECTRISCHE SPECS.:

Wide Range input 380-520V, 3AC; 47-63 Hz  
 Maximale afzekering 16A (B-karakteristiek)  
 Beschermingstype: IP 54

### STROOMVERBRUIK:

Stroomverbruik in kW ca.: 0,75

### GEWICHT:

Totaal gewicht in kg ca.: 830

### GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN:

Temperatuurbereik in ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



A SIGNODE BRAND

**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

