

Inline Premium - tverrstrøpløsningen
for grafisk industri - uten pakkerotasjon




- Enkel å bruke og intuitivt
- Økonomisk gjennom høyest tilgjengelighet
- Variabel båndbredde
- Optimal tilgjengelighet
- Intrinsically safe maskin, trygt dørløst konsept
- Unikt, Querumreifungsprinzip i Längsumreifung

UTSTYR:

- 5000 pakkeoppskrifter kan lagres
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontroll
- Båndbredde 5 - 9 mm, justerbar
- Automatisk tapemating, forsiktig
- Bandendabstastung med automatisk gjenværende belteutkastning
- Automatisk beltpenning, trinnløs
- Rulleskanning med gul indikatorlampe
- DAT 'direkte tilgangsteknologi'
- Den eksklusive belteutkastningsfunksjonen unngår beltestopp
- Dreiemomentstyrt returspenningskraft, justerbar
- Infeed og outfeed timing med komplett stikkforbindelse
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS 'Easy to Service' - vedlikehold under produksjonen
- Transporthastighet uendelig justerbar
- GreenTech energikonsept, minimumsforbruk
- Høyhastighetsutstyr, valgfritt
- Pakke stopper, valgfritt
- Pakkepress, valgfritt
- Produksjonsdataanalyse via Ethernet
- SAO 'Safe and Open' - Beskyttende konsept
- SMART TOUCH 4.0 - Ikon operativ konsept
- Slitasjefri, energisparende direkte stasjoner
- Slitasjefri båndramme med rustfritt stål tape guide
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

SMB INLINE

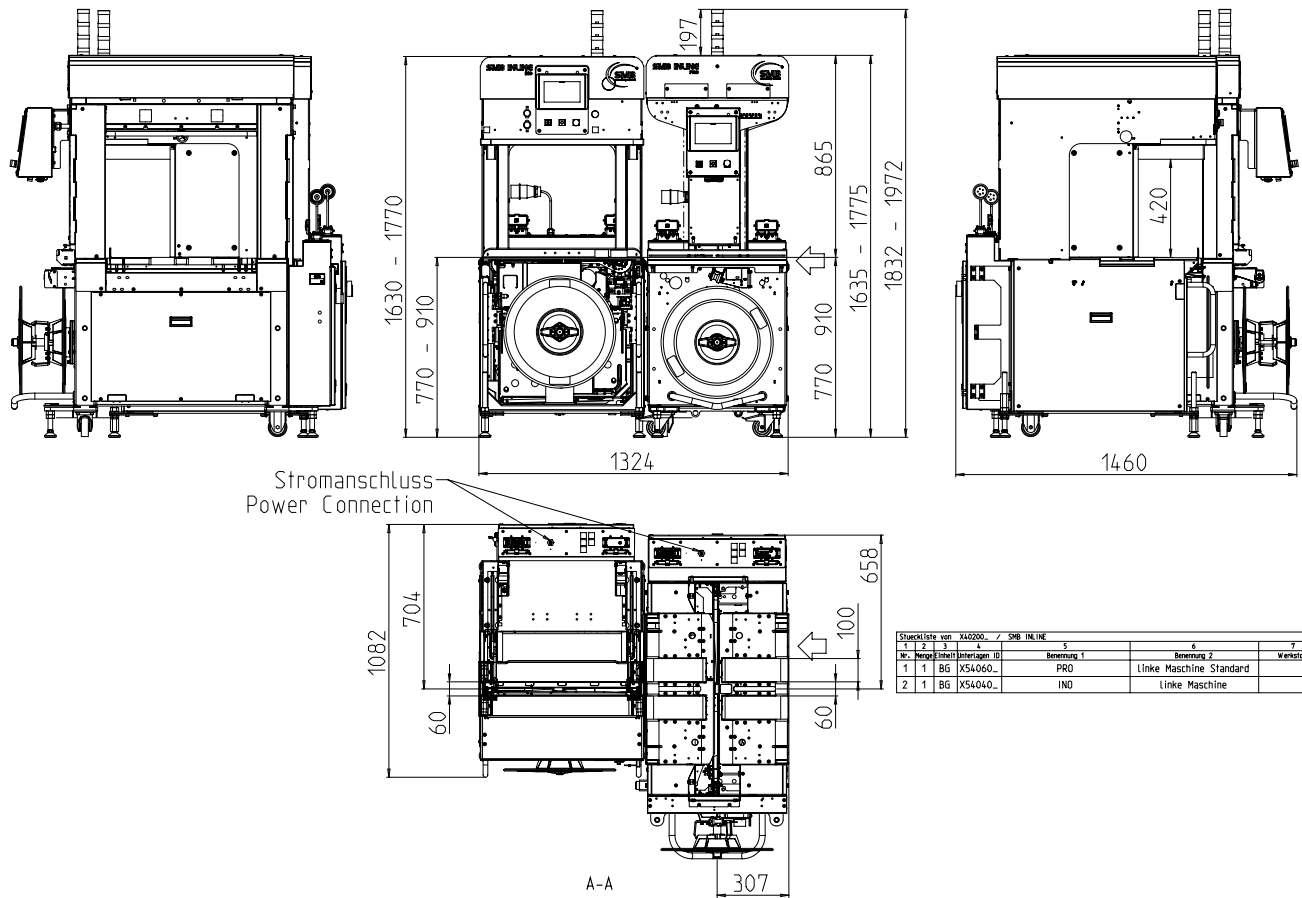

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7
1	2	3	4	
Nr. / Menge / Interlag ID		Benennung 1	Benennung 2	Werkstoff
1	1	BG X54060...	PRO	Linke Maschine Standard
2	1	BG X54040...	INO	Linke Maschine

TEKNISKE DATA:

PERFORMANCE:

Korsbånd, pakker: 32/ opt. 36
 Ved bordhastighet i m: 1
 Basert på pakkingsstørrelse, L x W i mm: 300 x 210
 Avhengig av returvei

BUNDLES:

Bredde i mm: 150 - 420
 Lengde i mm: 150 - 420
 Høyde i mm: 10 - 400
 Vekt i kg: max. 25

TRANSPORT SPEED:

m/s: 0,20 - 1,00

BÅNDSTRAMMING :

Pakkehøyde forespørsel med trinnløs automatisk beltspenning
 Spenningskraft på pakken i N: max. 325
 Returbane i mm: max. 200

STROPPING:

Polypropylen DIN EN 13 394
 Bredde i mm: 5 - 9
 Tykkelse i mm: 0,4 - 0,55

SEALING:

Termisk sveising, strekkfasthet på sveisene omtrent 80% av tåresterken til båndet

REEL:

Kjerne diameter i mm: 200
 Ytre diameter i mm: 420
 Bredde i mm: 190 (160,180,200)

ELEKTRISK:

Bredt inngang 380-520V, 3AC; 47-63Hz
 Maksimal hekk 16A (B-karakter)
 beskyttelse: IP 54

NÅVÆRENDE:

Strømforbruk i kW ca.: 0,75

VEKT:

Total vekt i kg ca.: 830

VILKÅR FOR BRUK:

Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

