

**Inline Premium – innowacyjna koncepcja wiązania krzyżowego dla przemysłu poligraficznego – bez obracania pakietu**




- Przyjazna w obsłudze i intuicyjna
- Ekonomiczna dzięki najwyższej dostępności
- Różnorodna szerokość taśm
- Optymalny dostęp
- Maszyna samobezpieczna, koncepcja konstrukcyjna bez drzwi ochronnych
- Innowacyjne rozwiązanie, zasada wiązania poprzecznego w cyklu wiązania wzdłużnego

## WYPOSAŻENIE:

- 5000 pakiet przepis
- Funkcja ASLF ciągła kontrola taśmy
- Szerokość taśmy 5 - 9 mm, regulowana
- Automatyczne, miękkie wprowadzanie taśmy
- System odczytu końca taśmy z automatycznym wyrzucaniem resztek taśmy
- Automatyczne napianie taśmy, (bezstopniowe)
- Odczyt kończącej się taśmy sygnalizowany żółtą migającą lampą.
- DAT Direct-Access- Technology
- Funkcja wyrzucania taśmy na zewnątrz zapobiega zablokowaniu taśmy
- Kontrolowana momentem obrotowym siła wstecznego napinania, regulowana
- Taktowanie na wejściu i wyjściu z kompletem wtyczek
- EPP 'Exact Product Path'
- ETS "Easy to Service" Łatwy serwis podczas produkcji
- Prędkość transportera regulowana stopniowo
- Koncepcja zasilania energią GreenTech, minimalne zużycie energii
- Zestaw (wysoka wydajność) - opcja
- Ograniczniki pakietu, opcjonalnie
- Prasa (opcja)
- Analiza danych produkcyjnych przez Ethernet/USB
- SAO "Safe and Open", "Bezpieczny i Otwarty" - bezpieczny bez drzwiczek zabezpieczających
- SMART TOUCH 4.0 – system obsługi za pomocą ikonek
- Nie zużywające się, energooszczędne bezpośrednio sterowane silniki
- Nie zużywające się prowadnice taśmy w ramie ze stali nierdzewnej.
- **Wiele specyficznych opcji dostępnych, łatwo konfigurowalnych**

# SMB INLINE

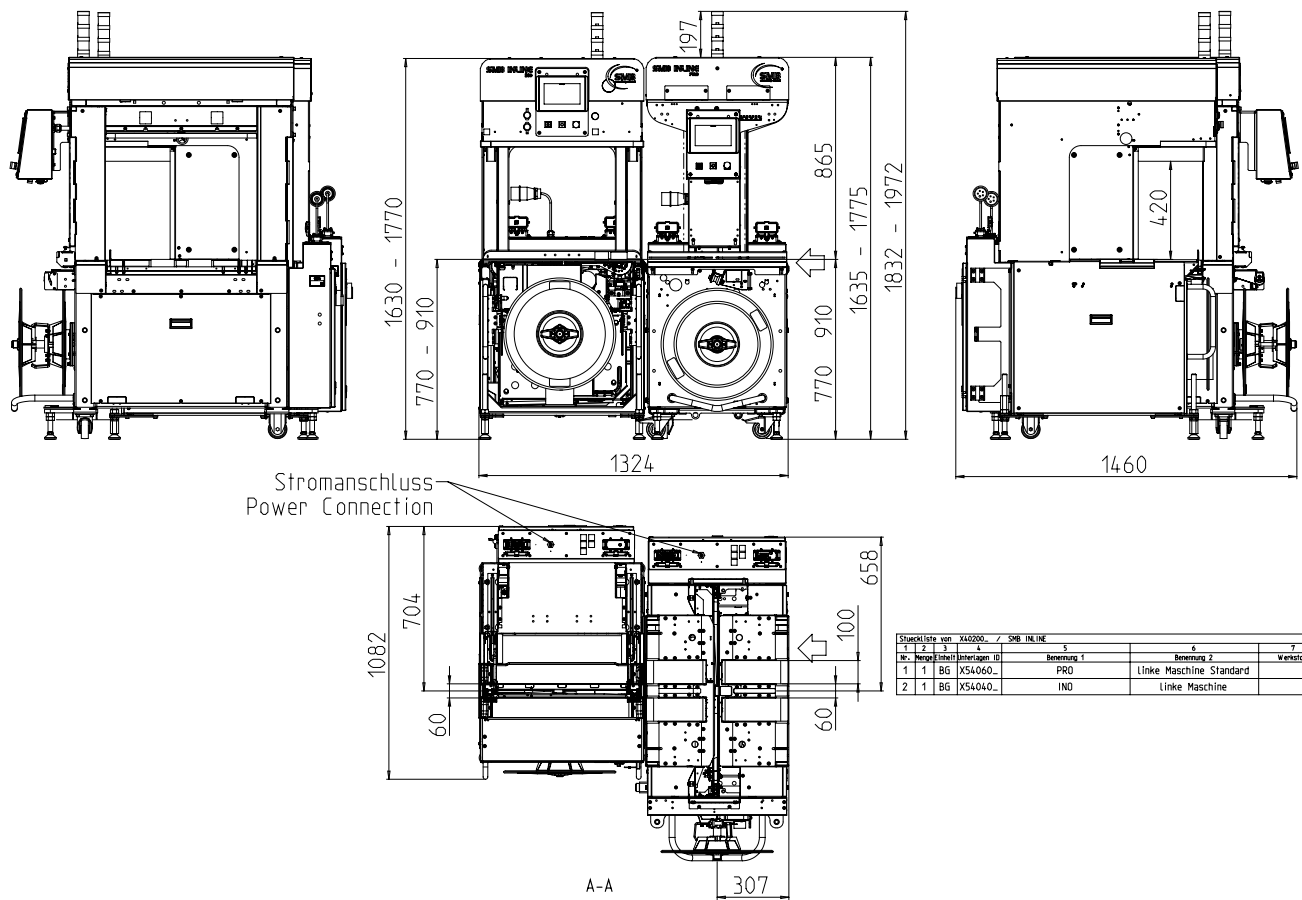

Stueckliste von X10200... / SMB INLINE		5	6	7	
1	2	3	4		
Nr. - Menge / Interlag. ID		Benennung 1		Benennung 2	Werkstoff
1	1	BG	X54060...	PRO	Linke Maschine Standard
2	1	BG	X54040...	INO	Linke Maschine

## DANE TECHNICZNE:

### WYDAJNOŚĆ:

Wiązanie krzyżowe pakiet/min.:	32/ opt. 36
Przy prędkości pasów w m/sek.:	1
Dla pakietu o wymiarach (dł. x szer. w mm):	300 x 210
Zależna od siły napinania	

### PAKIETY:

Szerokość w mm:	150 - 420
Długość w mm:	150 - 420
Wysokość w mm:	10 - 400
Waga w kg:	max. 25

### SZYBKOŚĆ TRANSPORTERA:

m/s:	0,20 - 1,00
------	-------------

### NAPIĘCIE TAŚMY:

Regulowana bezstopniowo	
Automatyczne napinanie taśmy, bezstopniowo, zależne od wysokości pakietu	
Napięcie taśmy w N:	max. 325
Ścieżka napinania taśmy w mm:	max. 200

### RODZAJ TAŚMY:

Polipropylen DIN EN 13 394	
Szerokość w mm:	5 - 9
Grubość taśmy w mm:	0,4 - 0,55

### METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie. Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 60-80% wytrzymałości taśmy

### ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm:	200
Sr. zew. mm:	420
Szer. w mm:	190 (160,180,200)

### ZASILANIE:

Szeroki zakres podłączenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz	
Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)	
Typ ochrony:	IP 54

### ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW:	0,75
---------------------------------------	------

### WAGA:

Całkowita waga (około) w kg :	830
-------------------------------	-----

### WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]:	+5 [41] - +45 [113]
------------------------------	---------------------



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

