

Inline Premium - korsbandslösningen  
för grafisk industri - utan paketrotation




- Lätt att använda och intuitivt
- Ekonomisk genom högsta tillgänglighet
- Variabel bandbredd
- Optimal tillgänglighet
- Intrinsiskt säker maskin, säkert dörrlöst koncept
- Unikt, Querumreifungsprinzip i Längsumreifung

## UTRUSTNING:

- 5000 paket recept kan sparas
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
- Bandbredd 5 - 9 mm, justerbar
- Automatisk bandmatning, mild
- Bandendabastning med automatisk resterande remutkastning
- Automatisk bältesspänning, steglös
- Reel-skanning med gult indikatorlampa
- DAT 'Direct Access Technology'
- Den exklusiva bältesutstötningsfunktionen undviker remstopning
- Momentstyrd returspänningskraft, justerbar
- Inmatning och outfeed timing med komplett plug-in anslutning
- EPP "Exact Product Path"
- ETS 'Easy to Service' - underhåll under produktionen
- Transporthastighet oändligt justerbar
- GreenTech energikoncept, minsta förbrukning
- Höghastighetsutrustning, tillval
- Paketstopp, valfritt
- Paketpress, tillval
- Produktionsdataanalys via Ethernet
- SAO "Safe and Open" - Skyddskoncept
- SMART TOUCH 4.0 - Ikon drift koncept
- Slitstarka, energibesparande direktdrivningar
- Slitstark tejpram med bandtråd av rostfritt stål
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

# SMB INLINE

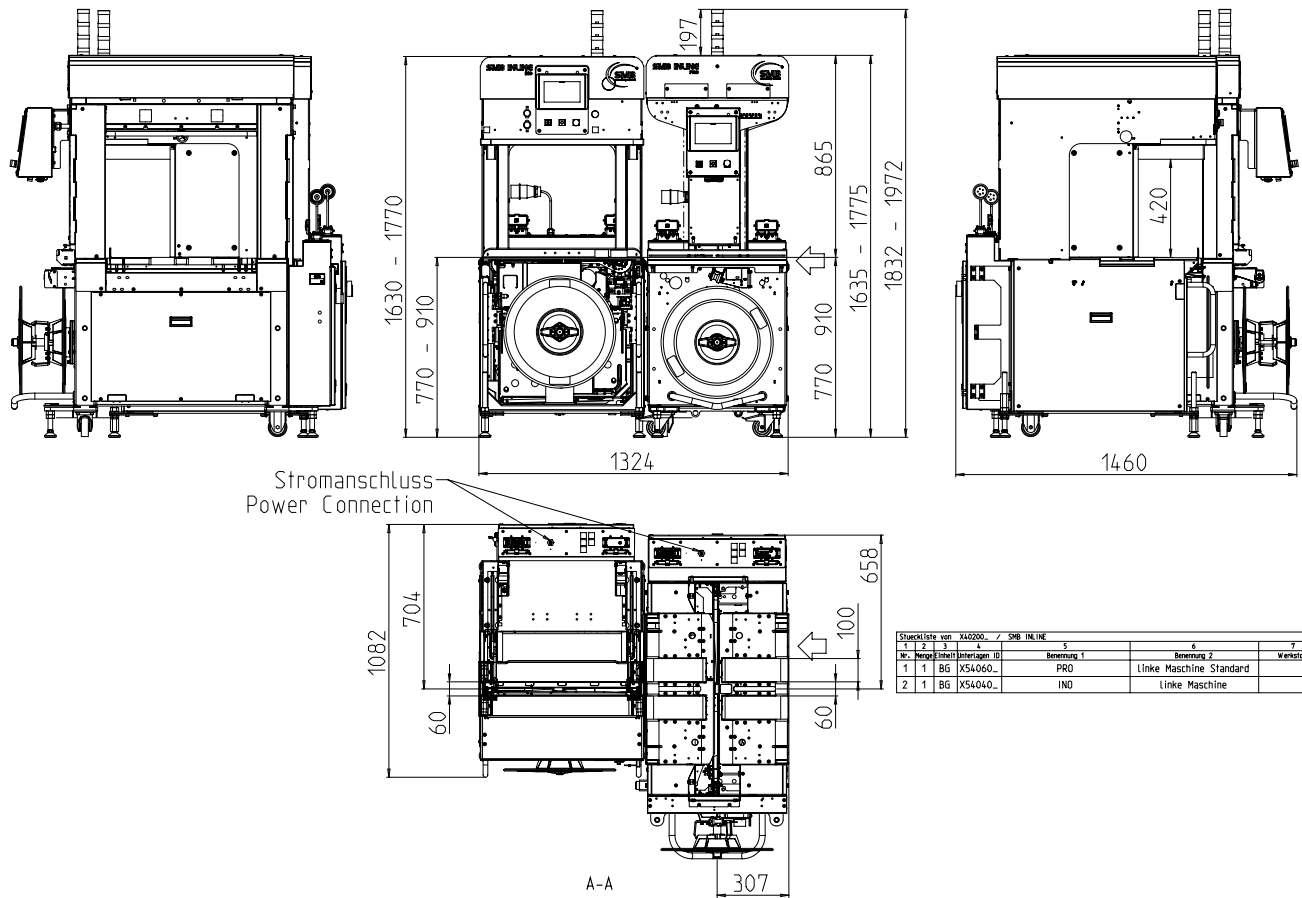

Stueckliste von 210200... / SMB INLINE		5	6	7	
1	2	3	4		
Nr. - Menge / Interchange ID		Benennung 1		Benennung 2	Werkstoff
1	1	BG	X54060...	PRO	Linke Maschine Standard
2	1	BG	X54040...	INO	Linke Maschine

## TEKNISKA DATA:

### PRESTANDA:

Korsband, paket: 32/ opt. 36  
 Vid bordshastighet i m: 1  
 Baserat på paketstorlek, L x W i mm: 300 x 210  
 Beroende på returväg

### Buntar:

Bredd i mm: 150 - 420  
 Längd i mm: 150 - 420  
 Höjd i mm: 10 - 400  
 Vikt i kg: max. 25

### TRANSPORTHASTIGHET:

m/s: 0,20 - 1,00

### BANDSPÄNNING :

Förfrågan på pakethöjd med steglös automatisk bältesspänning  
 Spänningskraft på förpackningen i N: max. 325  
 Returväg i mm: max. 200

### BANDNING:

Polypropylen DIN EN 13 394  
 Bredd i mm: 5 - 9  
 Tjocklek i mm: 0,4 - 0,55

### PLOMBERING:

Termosvetslåsning, draghållfasthet hos svetsen ca 80% av bandets rivhållfasthet

### RULLE:

Kärndiameter i mm: 200  
 Ytterdiameter i mm: 420  
 Bredd i mm: 190 (160,180,200)

### ELEKTRISK:

Wide Range ingång 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
 Maximal häck 16A (B-karaktär)  
 skydd: IP 54

### AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.: 0,75

### VIKT:

Total vikt i kg ca.: 830

### VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

