

grafikos pramonei – be paketų sukimo įtaiso




- Draugiškas naudojimui ir intuityvus
- Ekonomiškas ir daug kur pritaikomas
- Įvairus juostos potis
- Puikus kainos / kokybės santykis
- Optimalus prieinamumas
- Saugusis įrenginys, koncepcija be apsauginių durų

ĮRANGA:

- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' pastovi juostos kontrolė
- Juostos plotis 5 - 9 mm, reguliuojamas
- Automatinis juostos užtaisymas, švelnus
- Automatinis juostos likučio išmetimas - rulonui pasibaigus
- Automatinis juostos įtempimas, bepakopis
- Juostos rulono detekcija su geltono indikatoriaus lempute
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Išskirtinė juostos išmetimo funkcija išvengiant užstrigimų
- Tempimo jėga kontroliuojama sukimo momento, reguliuojama
- Įnančių ir išeinančių signalų pasikeitimas su paruošta jungtimi
- Konvejerio greitis laipsniškai reguliuojamas
- „GreenTech“ energijos koncepcija, minimalios sąnaudos
- Paketų atramos, pasirinktinai
- Paketo presas, priedas
- Gamybos duomenų analizė LAN/USB
- SAO "Safe and Open" - Saugus be apsauginių durelių.
- SMART TOUCH – piktograminė valdymo koncepcija
- Budėjimo režimas.
- Nereikalaujantys priežiūros, energiją taupantys varikliai su tiesiogine pavarą.
- Nereikalaujantis priežiūros juostos padavimo rėmas su nerūdyjančio plieno kreipiančiaja.
- **Daug konkrečių variantų, lengvai konfigūruojama**

SMB START

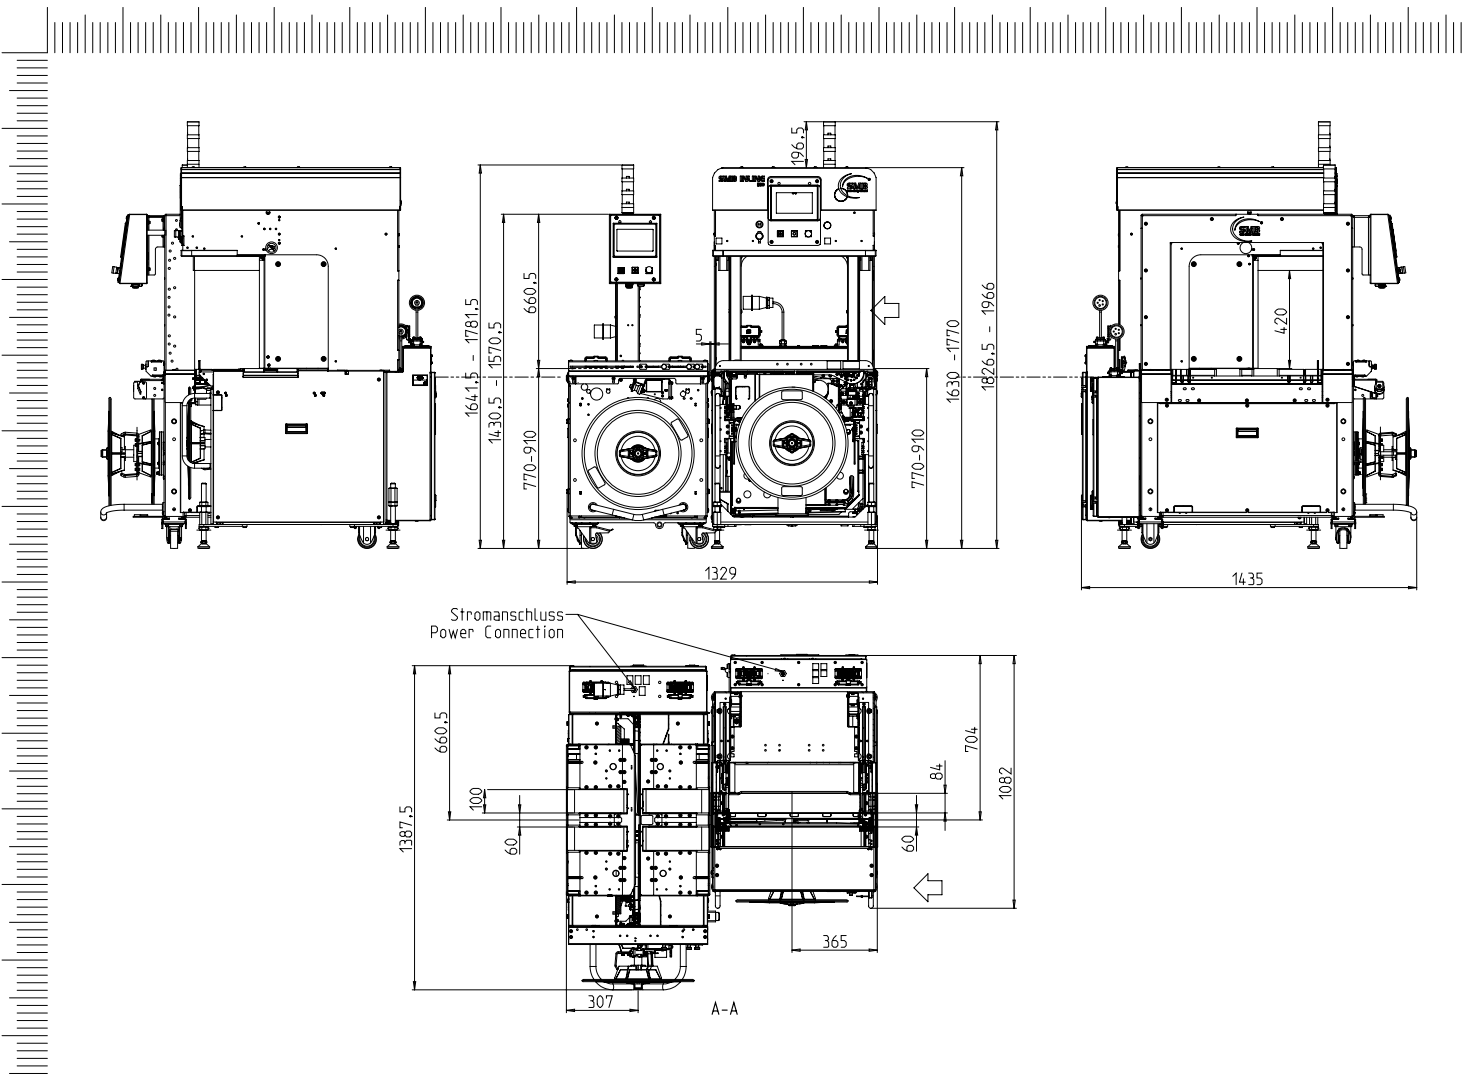

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

NAŠUMAS:

Skersinis rišimas, paketu/min: 32
Esant diržinio konvejerio greičiui m/s: 1
Atitinkamai pagal paketo dydį ilg. x pl., mm : 300 x 210
Priklausomai nuo tempimo jėgos

PAKETAI:

Plotis, mm: 150 - 420
Ilgis, mm: 150 - 420
Aukštis, mm: 10 - 400
Svoris, kg.: max. 25

TRANSPORTAVIMO GREITIS:

m/s: 0,20 - 1,00

JUOSTOS TEMPIMAS:

Reguliuojamas žingsniukais
Automatinis juostos įtempimo stiprumas priklausomai nuo paketo aukščio
Juostos tempimas, N: max. 325
Tempimo kelias, mm: max. 200

RIŠIMO JUOSTA:

Polipropilenas DIN EN 13 394
Plotis, mm: 5 - 9
Storis, mm: 0,4 - 0,55

SULYDYO METODAS:

Karštas sulydymas. Sujungimo tempimo stiprumas yra apytiksl. 80% juostos nutraukimo stiprumo

JUOSTOS RULONAS:

Rulono VD, mm: 200
Rulono ID, mm: 420
Plotis, mm: 190 (160,180,200)

ELEKTROS ŠALTINIS:

Plataus diapazono įėjimas 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
Maksimalus saugiklis 16A (B-harakteris)
Apsaugos tipas: IP 54

GALINGUMAS:

Bendras galingumas apytiksl., kW: 0,70

SVORIS :

Bendras svoris apytiksl., kg.: 780

DARBINĖS SĄLYGOS:

Temperatūra °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

