

Shromažďovací dopravník pro integraci do páskovací linky




- Univerzálně použitelné
- Nízké nároky na údržbu
- Zapuštěná rukojeť pro snadné vyjmutí obalu

### VÝBAVA STROJE:

- Blokování (řízení) vstupního a výstupního zařízení
- Plynule nastavitelná rychlost dopravníků
- Snadný přístup
- Napájecí kabel o délce 3 m
- Výška stolu je plynule nastavitelná
- Bezúdržbový motor
- Mnoho dostupných příslušenství, snadno konfigurovatelných

# SMB S02

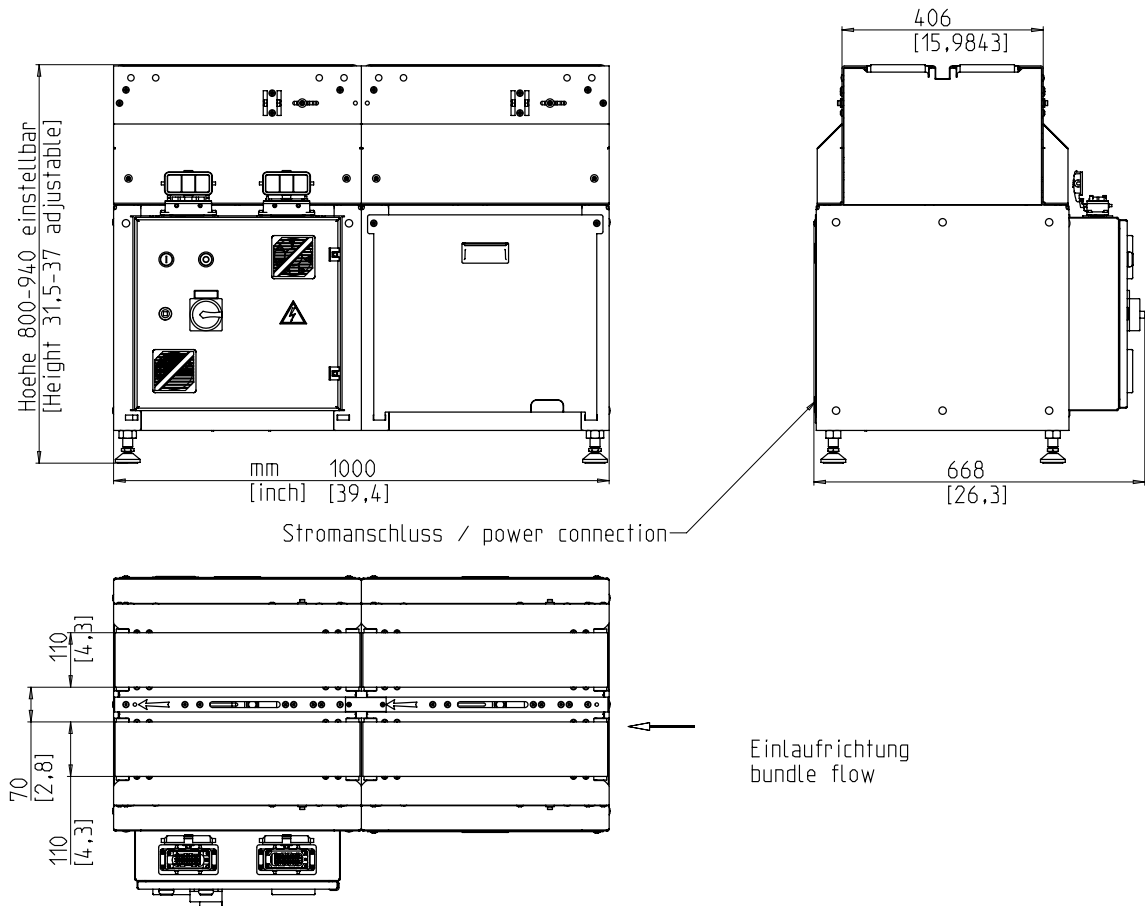

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Balík:</b>  |           |
| Šířka v mm:    | 100 - 410 |
| Délka v mm:    | max. 450  |
| Výška v mm:    | min. 3    |
| Hmotnost v kg: | 0,2 - 25  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>RYCHLOST DOPRAVNÍKŮ:</b> |             |
| m/s:                        | 0,40 - 1,05 |

**ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:**  
400V; 3 AC/N; 50Hz;  
TN a TT sítě

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>PŘÍKON:</b>              |     |
| Spotřeba energie v kW cca.: | 1,1 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>HMOTNOST:</b>            |     |
| Celková hmotnost v kg cca.: | 170 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>PODMÍNKY POUŽITÍ:</b>   |                      |
| Rozsah teplot v ° C [° F]: | +10 [50] - +40 [104] |



A SIGNODE BRAND

**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz



**SIGNODE**

