




Komponentti vannetuslinjaan liittämiseksi

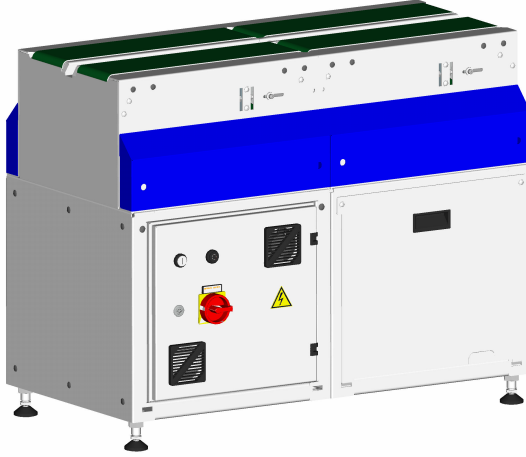


- Yleiskäyttöinen
- Vähäinen huoltotarve
- Helppo pakkauksen poistaminen

## LAITTEET:

- Syöttö- ja ulostulon ajoitus täydellä pistoliitännällä
- Kuljetussuunta vaihdettavissa
- Nopea versio (36 pakettia/min)
- Koneen rungon pistorasia
- Pöydän korkeus portaattomasti säädettävissä
- Arvokkaita vakiovarusteita
- Liitäntä automaattisiin linjoihin integroimiseen

# SMB S02

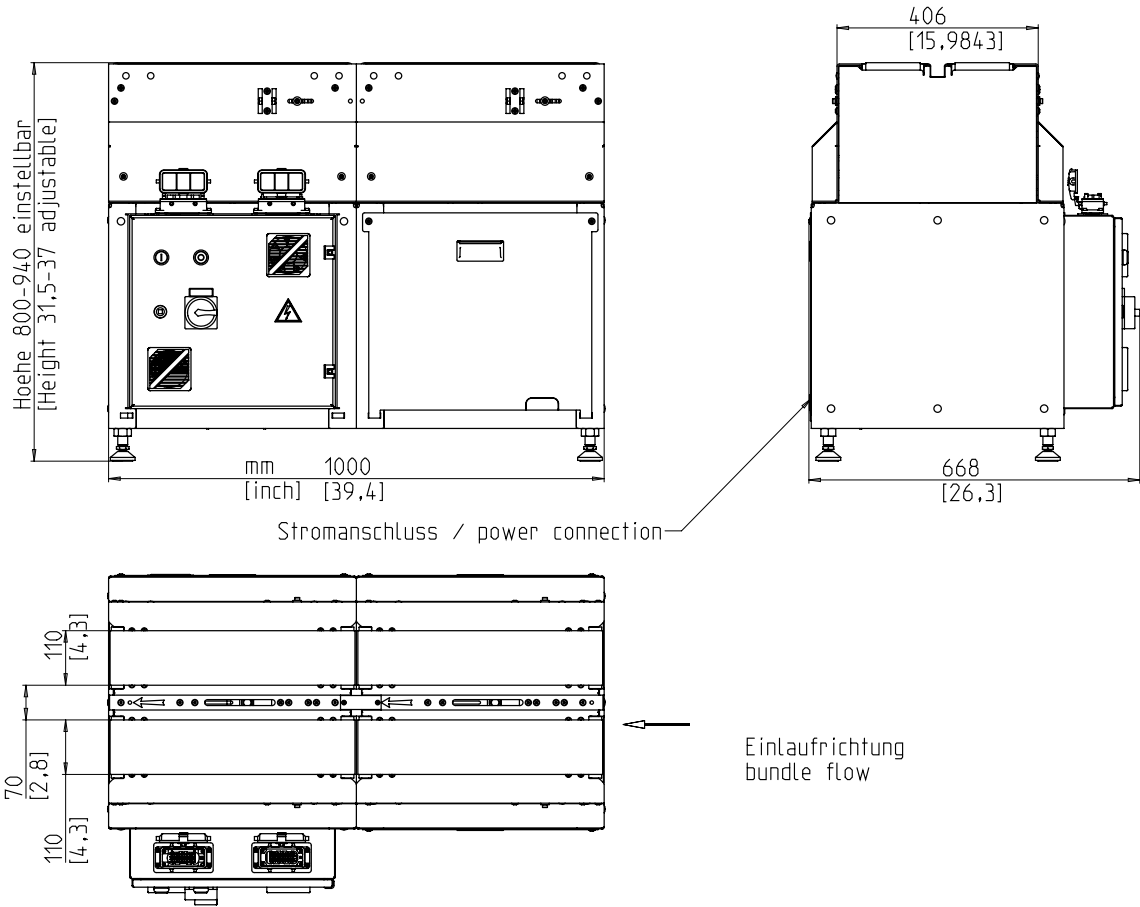

## TEKNISET TIEDOT:

### NIPUT:

Leveys mm:	100 - 410
Pituus mm:	max. 450
Korkeus mm:	min. 3
Paino kg:	0,2 - 25

### Siirtonopeus:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

### ELEKTRONIIKKA:

400V; 3 AC  
TN- ja TT-verkkoihin

### VIRRANKULUTUS:

Virrankulutus kW: ssä n.:	1,1
---------------------------	-----

### PAINO:

Kokonaispaino kg n.:	170
----------------------	-----

### KÄYTTÖEHDOT:

Lämpötila-alue ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
---------------------------	----------------------



A SIGNODE BRAND

## Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

