

El transportador de acumulación para su integración en líneas de flejado




- universalmente aplicable
- Bajo mantenimiento
- Fácil acceso pick-up

#### EQUIPO:

- enclavamientos ascendentes y descendentes
- La velocidad del transportador ajustable sin escala
- Fácil acceso pick-up
- Cable de alimentación, de 3 m de longitud
- Altura de la mesa ajustable sin escala
- Mantenimiento del motor del tambor libre
- **Muchas opciones específicas disponibles, fácilmente configurable**

# SMB S03

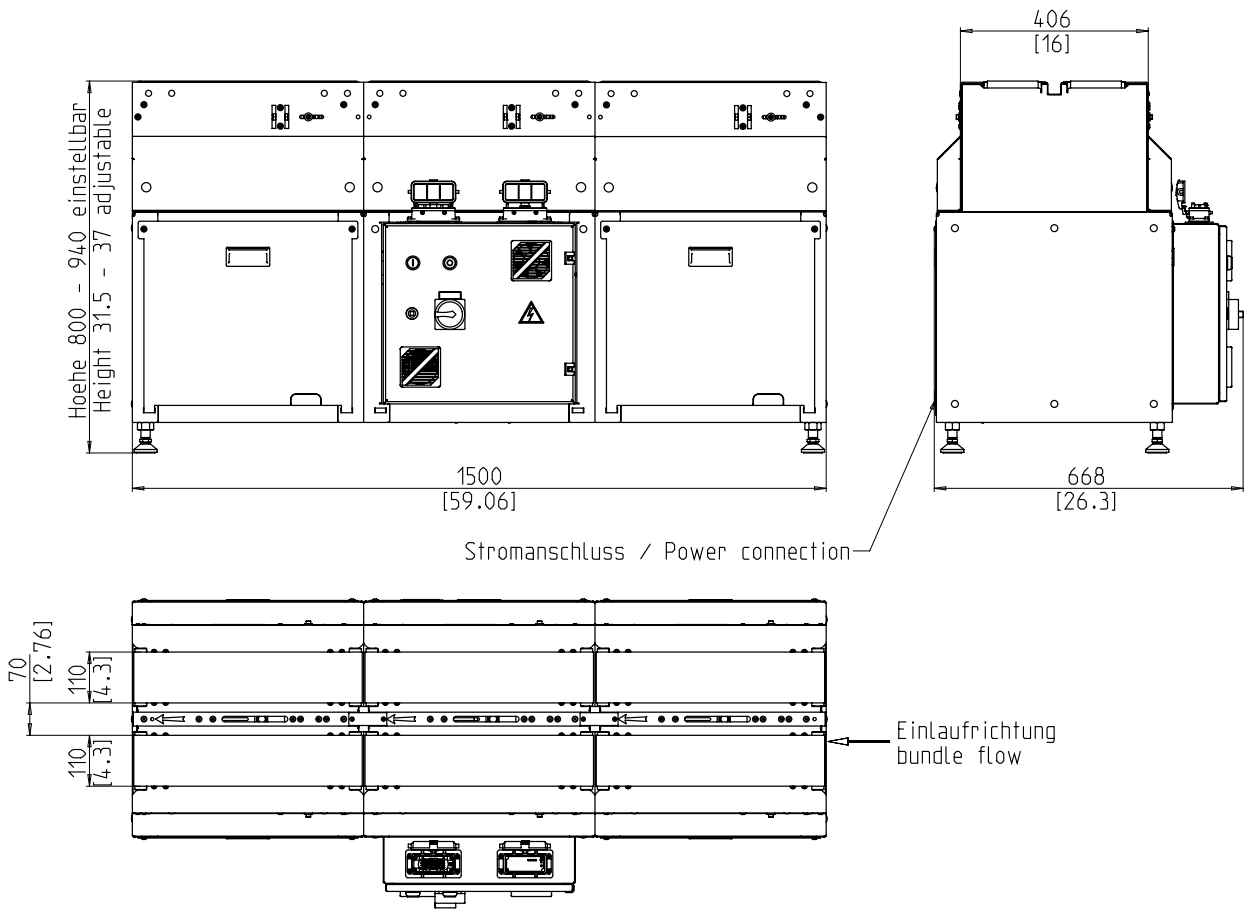

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

### MANOJOS:

Ancho en mm:	100 - 410
Longitud en mm:	max. 450
Altura en mm:	min. 3
Peso en kg:	0,2 - 25

### La velocidad de transporte:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

400 V; 3 AC  
red TN y TT

### EL CONSUMO DE ENERGÍA:

aprox consumo total. en kW:	1,1
-----------------------------	-----

### PESO:

Peso total aprox. en kg:	170
--------------------------	-----

### CONDICIONES DE OPERACIÓN:

Rango de temperatura en ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
------------------------------------	----------------------



A SIGNODE BRAND

## Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz



**SIGNODE**

