

Le convoyeur à accumulation destiné aux lignes de cerclage




- Equipement polyvalent
- Faible maintenance
- Prise d'échantillon aisée

EQUIPEMENT:

- Interconnexion amont et aval
- Vitesse de convoyage réglable et linéaire
- Prise d'échantillon aisée
- Câble électrique, longueur 3 m
- Hauteur de table réglable
- Moteur sans maintenance
- De nombreuses options spécifiques disponibles, facilement configurables

SMB S03

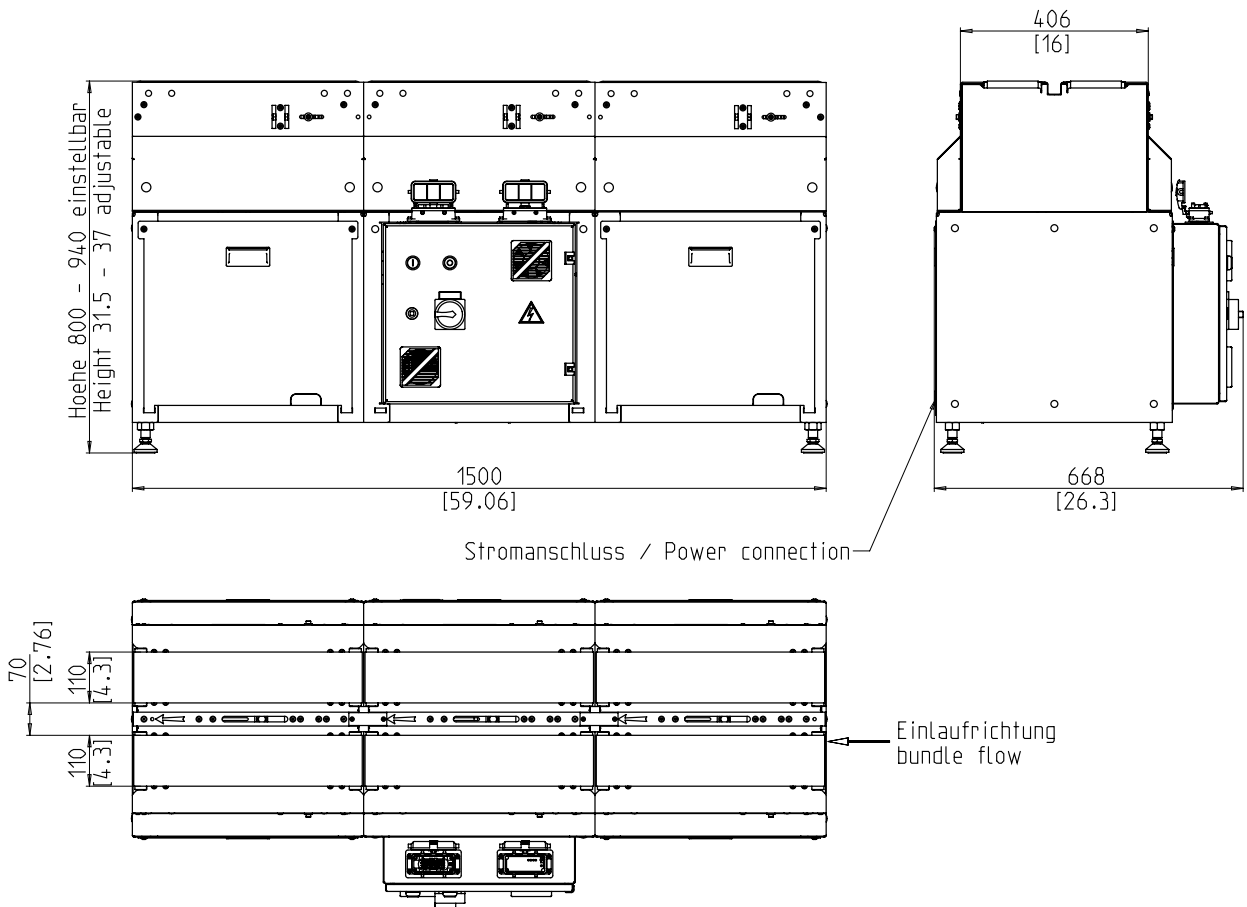

SPECIFICATIONS:

PAQUETS:

| | |
|-----------------|-----------|
| Largeur en mm: | 100 - 410 |
| Longueur en mm: | max. 450 |
| Hauteur en mm: | min. 3 |
| Poids en kg: | 0,2 - 25 |

VITESSE DE CONVOYAGE:

| | |
|------|-------------|
| m/s: | 0,40 - 1,05 |
|------|-------------|

ALIMENTATION ELECTRIQUE:

400 V; 3 AC/N; 50Hz;
Réseaux TN et TT

CONSOMMATION ELECTRIQUE:

| | |
|----------------------|-----|
| Puissance en kW ca.: | 1,1 |
|----------------------|-----|

POIDS:

| | |
|--------------------|-----|
| Poids total en kg: | 170 |
|--------------------|-----|

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT:

| | |
|---|----------------------|
| Limite de température ambiante °C [°F]: | +10 [50] - +40 [104] |
|---|----------------------|



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

