



Stautaktfördereren for integrering i stropelinjen




- Universelt anvendelig
- lite vedlikehold
- Innfelt grep for enkel pakking fjerning

UTSTYR:

- Infeed og outfeed timing
- Transporthastighet uendelig justerbar
- grep
- Strømkabel, lengde 3 m
- Bordhøyde uendelig justerbar
- Vedlikeholdsfri rørmotor
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

SMB S03

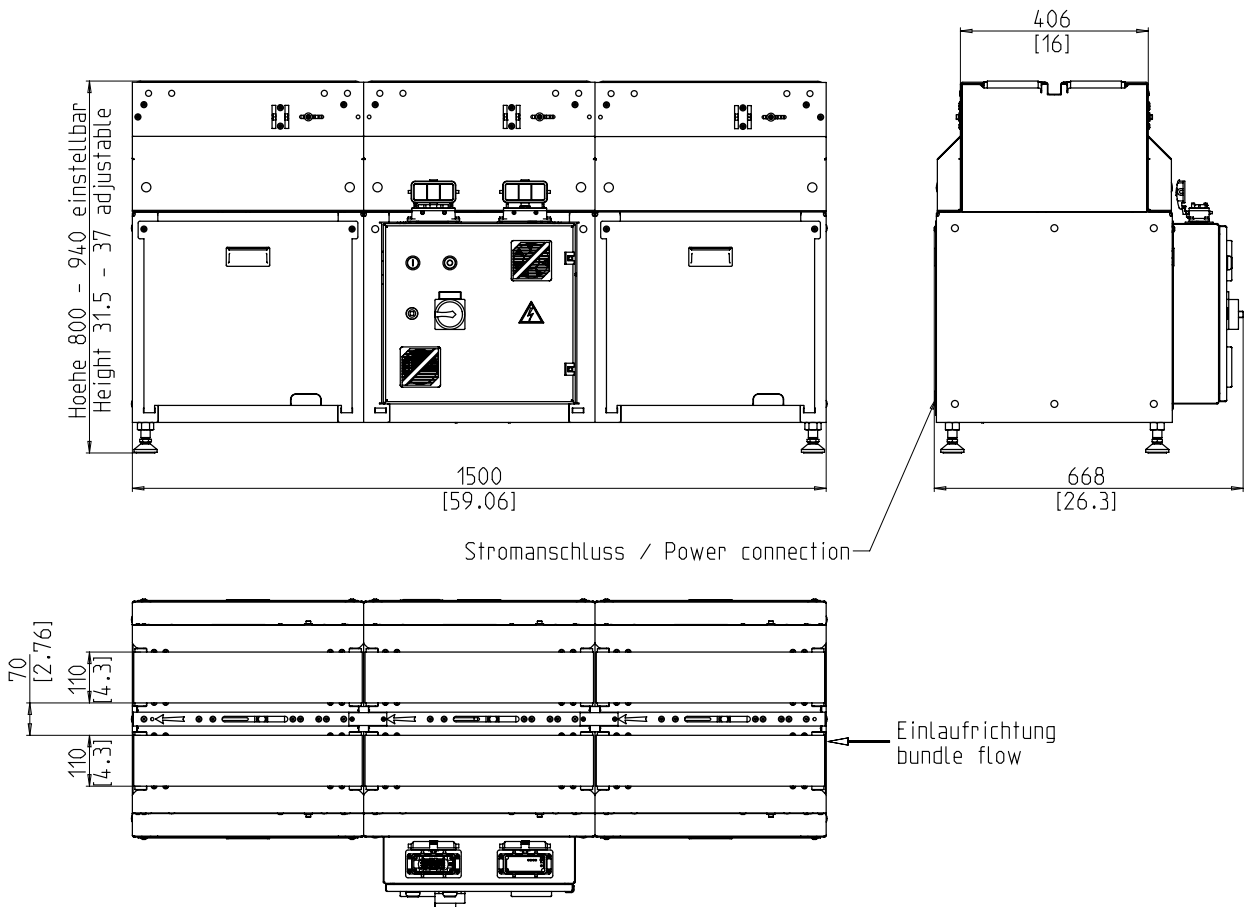

TEKNISKE DATA:

BUNDLES:

Bredde i mm:	100 - 410
Lengde i mm:	max. 450
Høyde i mm:	min. 3
Vekt i kg:	0,2 - 25

TRANSPORT SPEED:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

ELEKTRISK:

400V; 3 AC
TN og TT nettverk

NÅVÆRENDE:

Strømforbruk i kW ca.:	1,1
------------------------	-----

VEKT:

Total vekt i kg ca.:	170
----------------------	-----

VILKÅR FOR BRUK:

Temperaturområde i ° C [° F]:	+10 [50] - +40 [104]
-------------------------------	----------------------



Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

