



çemberleme hatları entegrasyon için birikim konveyörü




- Genel uygulanabilirlik
- Düşük bakım
- Kolay pick-up erişimi

EKIPMAN:

- Memba ve mansap kilitleri
- Konveyör hızı , kademesiz ayarlı
- Kolay pick-up erişim
- Güç kablosu, uzunluğu 3m
- Kademesiz ayarlı tablo yüksekliği
- Bakım gerektirmeyen davul motoru
- **Kolayca yapılandırılabilir, pek çok özel seçenekler**

SMB S03

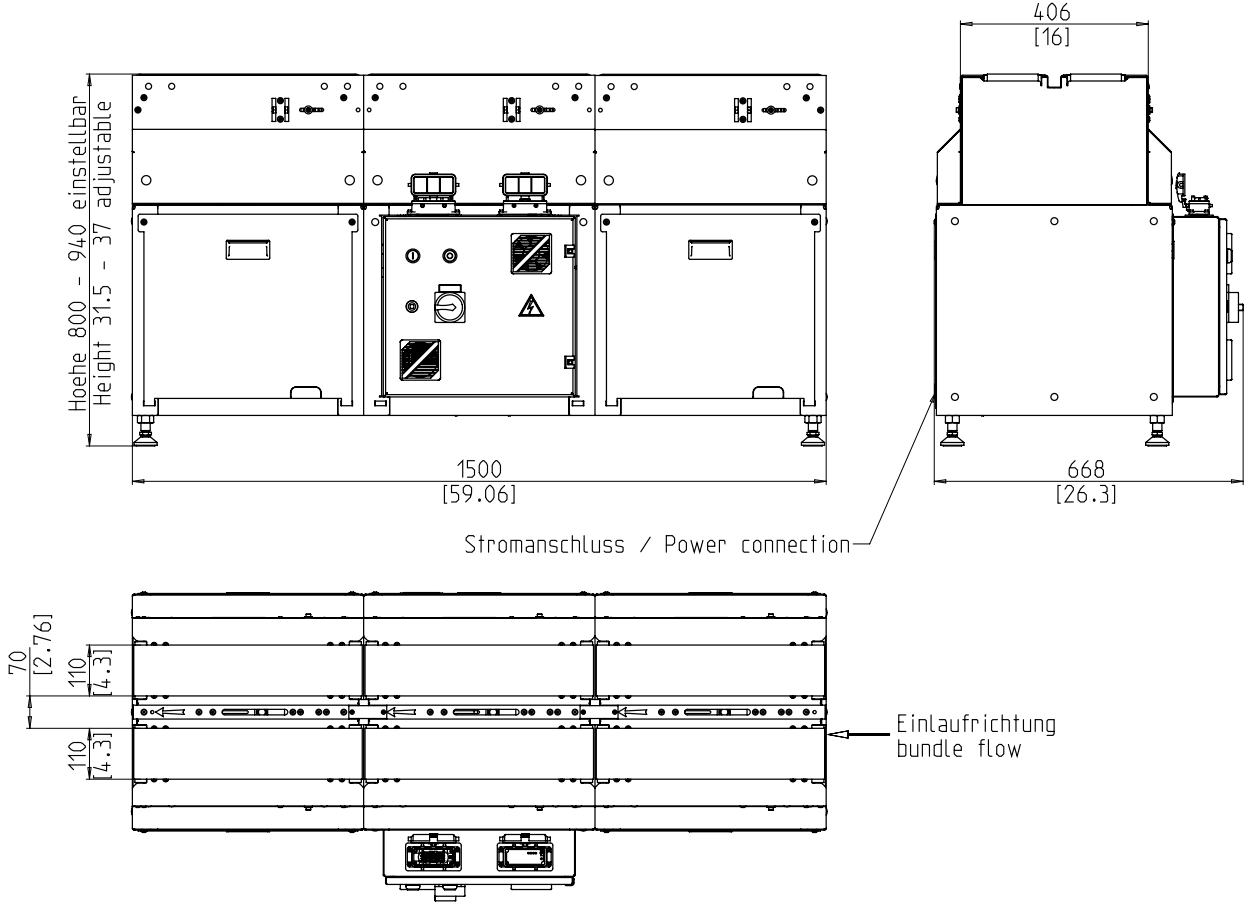

TEKNİK ÖZELLİK:

PAKETLER:

mm genişlik:	100 - 410
mm uzunluk:	max. 450
mm Yükseklik:	min. 3
kg ağırlık:	0,2 - 25

TAŞIMA HIZI:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

GÜÇ KAYNAĞI:

400V; 3 AC / N; 50Hz;
TN ve TT şebeke

GÜÇ TÜKETİMİ:

Toplam tüketim yakl. kW:	1,1
--------------------------	-----

AĞIRLIK:

Yaklaşık toplam ağırlığı. kg:	170
-------------------------------	-----

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

° C sıcaklık aralığı [° C]:	+10 [50] - +40 [104]
-----------------------------	----------------------



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

