

El transportador de ángulo de 90 ° universalmente aplicable




- Dos lugares de acumulación de las pieles de alta velocidad
- Bajo mantenimiento
- bajo desgaste
- un funcionamiento muy silencioso
- También sin áreas de acumulación posible

#### EQUIPO:

- enclavamientos ascendentes y descendentes
- Configuración de terminal de manejo intuitivo
- En la dirección de transporte, ya sea hacia la izquierda o la derecha
- máquina móvil
- Cable de alimentación, de 3 m de longitud
- OPCIONAL: Un rodillo de pop-out en el lado de entrada
- control del PLC
- Altura de la mesa ajustable sin escala
- **Muchas opciones específicas disponibles, fácilmente configurable**
- Sistema completamente eléctrico, no se requiere conexión neumática

# SMB EF2

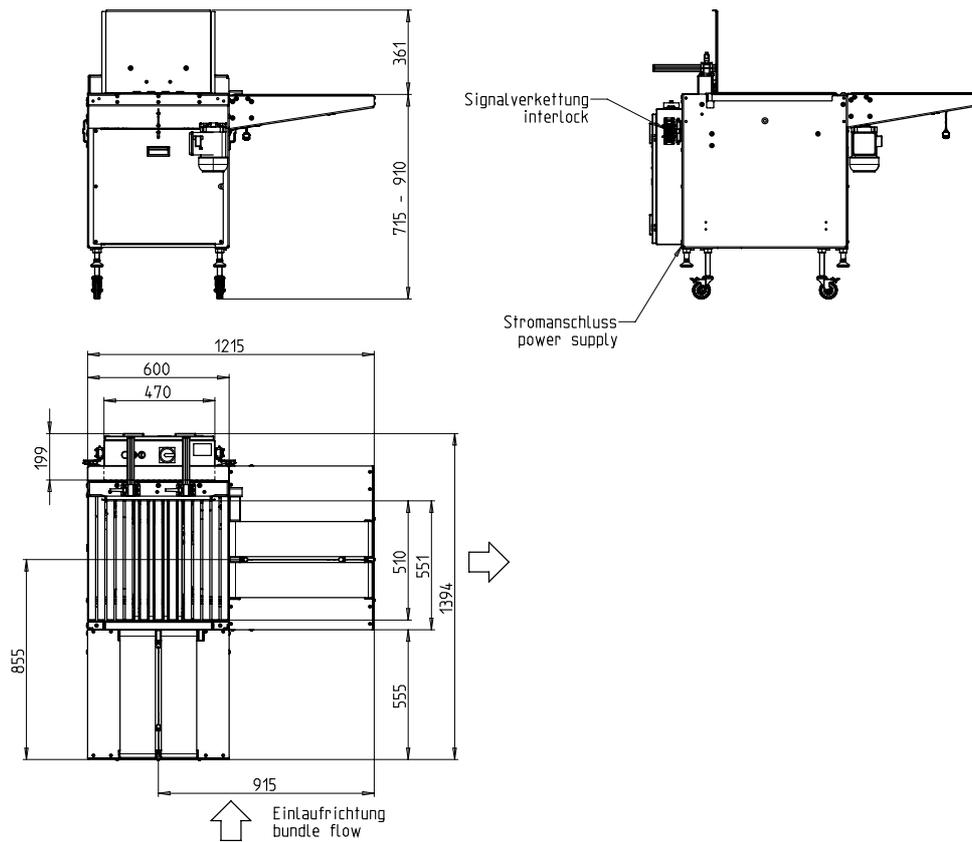

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

### CAPACIDAD:

manojos:	35
Con la velocidad de la correa de mesa en m:	1,3

### MANOJOS:

Ancho en mm:	100 - 450
Longitud en mm:	100 - 450
Altura en mm:	7 - 350
Max. altura paquete más pequeño que el ancho de haz	
Peso en kg:	max. 25

### La velocidad de transporte:

m/s:	0,3 - 1,3
------	-----------

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

200-440V; 3 AC; 50Hz;  
Tensiones especiales bajo pedido  
red TN y TT

### EL CONSUMO DE ENERGÍA:

aprox consumo total. en kW:	0,6
-----------------------------	-----

### PESO:

Peso total aprox. en kg:	200
--------------------------	-----

### CONDICIONES DE OPERACIÓN:

Rango de temperatura en ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]
------------------------------------	---------------------



A SIGNODE BRAND

## Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

