



Die universell einsetzbare Drehkreuz-Wende




- Sanfte Drehung der Produkte
- Hohe Leistung
- Wartungsarm
- Verschleißarm

### AUSSTATTUNG:

- Ein- und Auslauftaktung
- Netzkabel, Länge 3 m
- Plexiglasschutz 2-türig mit Sicherheitsfunktion
- Sanfte Paketdrehung zuschaltbar
- Tischhöhe stufenlos einstellbar
- **Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar**

# SMB V74

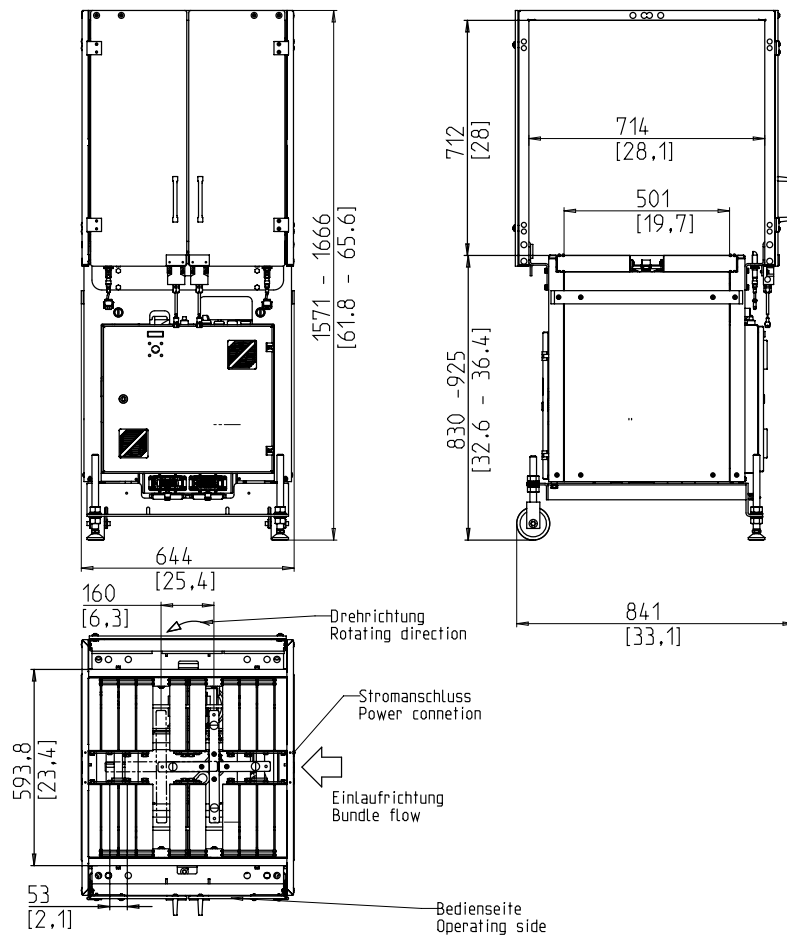

## TECHNISCHE DATEN:

### LEISTUNG:

Pakete/Minute: 40  
Bei Tischbandgeschwindigkeit in m/s: 1

### PACKGUT:

Breite in mm: min. 240  
Länge in mm: min. 240  
Paketdiagonale in mm: max. 500  
Optional max.: 600  
Gewicht in kg: max. 25

### TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT:

m/s: 0,4 - 1,0

### ELEKTRIK:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz;  
Sonderspannung auf Anfrage  
TN- und TT-Netze

### STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,6

### GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.: 180

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]: +10 [50] - +40 [104]



A SIGNODE BRAND

## Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

