



SMB V74

Yleiskäyttöinen kääntökytkin




- Tuotteiden pehmeä pyörittäminen
- Korkea suorituskyky
- Vähäinen huoltotarve
- Vähäinen kuluminen

LAITTEET:

- Syöttö- ja ulostulon ajoitus täydellä pistoliitännällä
- Koneen rungon pistorasia
- Plexiglas suojelu 2-ovinen ilman turvatoimintaa
- SAO "Turvallinen ja avoin" - Suojakäsite
- Pöydän korkeus portaattomasti säädettävissä
- Liitäntä automaattisiin linjoihin integroimiseen

SMB V74

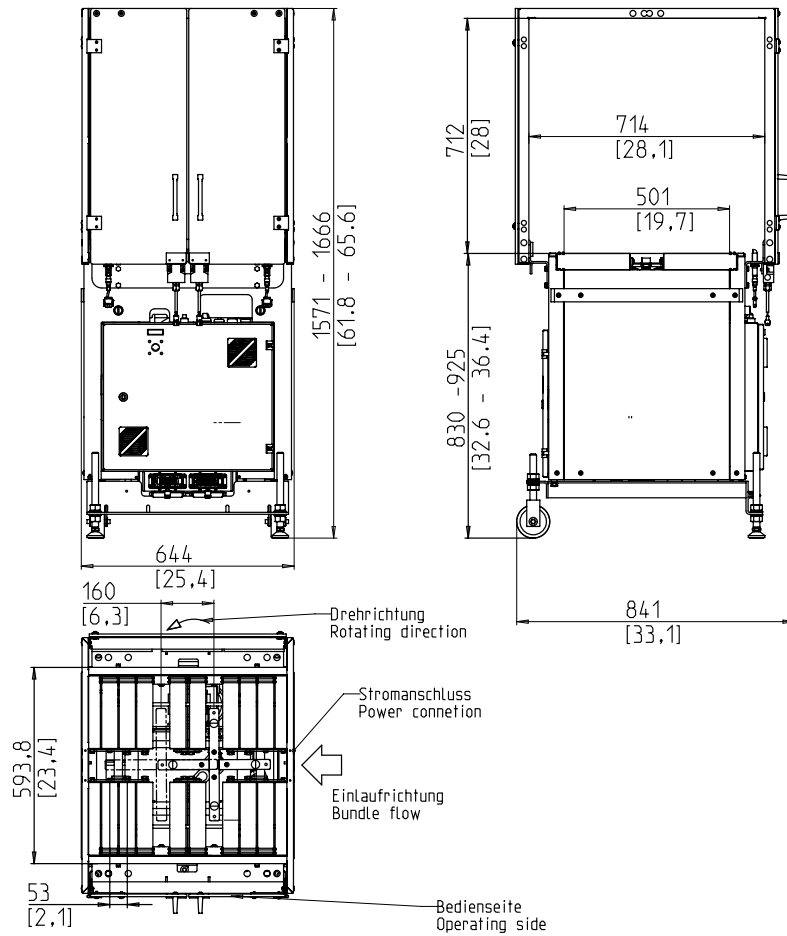

TEKNISET TIEDOT:

TULOS:
paketit/minuutti: 40
Liukuhihnan nopeudella m/s: 1

NIPUT:
Leveys mm: min. 240
Pituus mm: min. 240
Pakkauksen läpimitta mm: max. 500
Valinnainen max.: 600
Paino kg: max. 25

Siirtonopeus:
m/s: 0,4 - 1,0

ELEKTRONIIKKA:
208-500V; 3 AC; 50
Erikoisjännite pyydettyessä
TN- ja TT-verkkoihin

VIRRANKULUTUS:
Virrankulutus kW: ssä n.: 0,6

PAINO:
Kokonaispaino kg n.: 180

KÄYTTÖEHDOT:
Lämpötila-alue ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

