



SMB V74

La table de retournement polyvalente




- Retournement de paquets en douceur
- Haute capacité
- Faible maintenance
- Usure faible

EQUIPMENT:

- Interconnexion amont et aval
- Câble électrique, longueur 3 m
- Deux portes en plexiglas avec contacteur de sécurité
- Retournement de paquet en douceur
- Hauteur de table réglable
- De nombreuses options spécifiques disponibles, facilement configurable

SMB V74

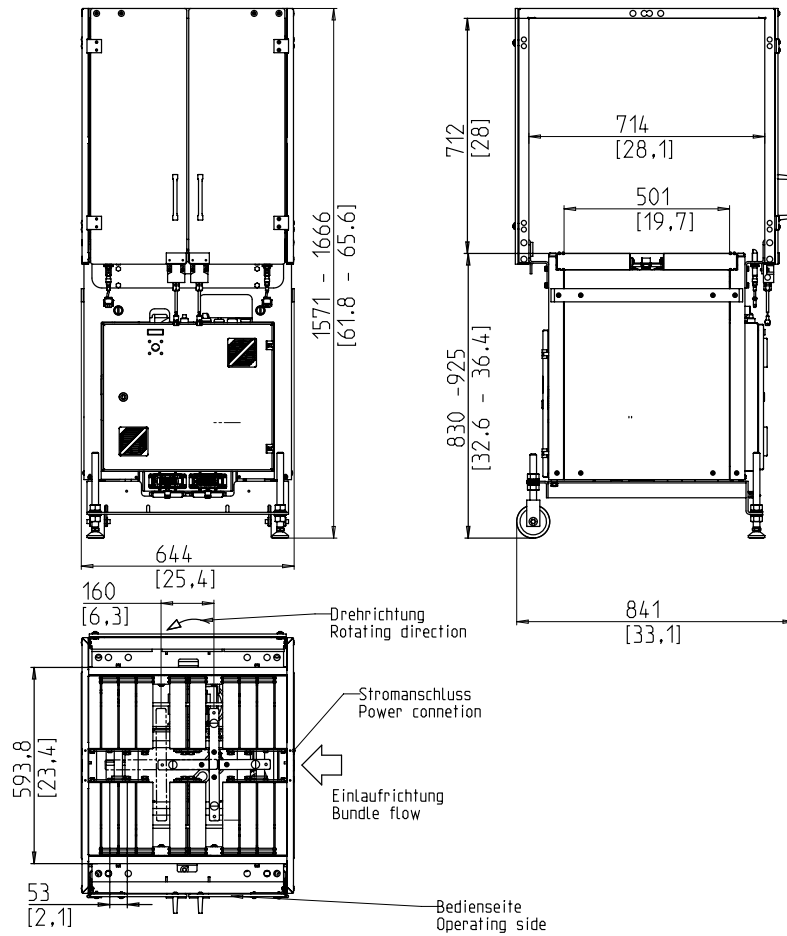

SPECIFICATIONS:

CADENCE:

Paquets/minute:	40
Pour une vitesse de convoyeur de (m/s):	1

PAQUETS:

Largeur en mm:	min. 240
Longueur en mm:	min. 240
Diagonale des paquets en mm:	max. 500
En option max.:	600
Poids en kg:	max. 25

VITESSE DE CONVOYAGE:

m/s:	0,4 - 1,0
------	-----------

ALIMENTATION ELECTRIQUE:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz;
Tensions spéciales sur demande
Réseaux TN et TT

CONSOMMATION ELECTRIQUE:

Puissance en kW ca.:	0,6
----------------------	-----

POIDS:

Poids total en kg:	180
--------------------	-----

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT:

Limite de température ambiante °C [°F]:	+10 [50] - +40 [104]
---	----------------------



Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

