



La tavola rotante per reggiatura incrociata di impiego universale




- Rotazione dolce dei prodotti
- Alta capacità
- Bassa manutenzione
- Bassa usura

### EQUIPAGGIAMENTI:

- Interconnessione a monte e a valle
- Cavo elettrico, lunghezza 3 m
- Due porte in plexiglas, con sensore di sicurezza
- Rotazione dolce del pacco
- Altezza tavolo regolabile
- Molte opzioni specifiche disponibili, facilmente configurabile

# SMB V74

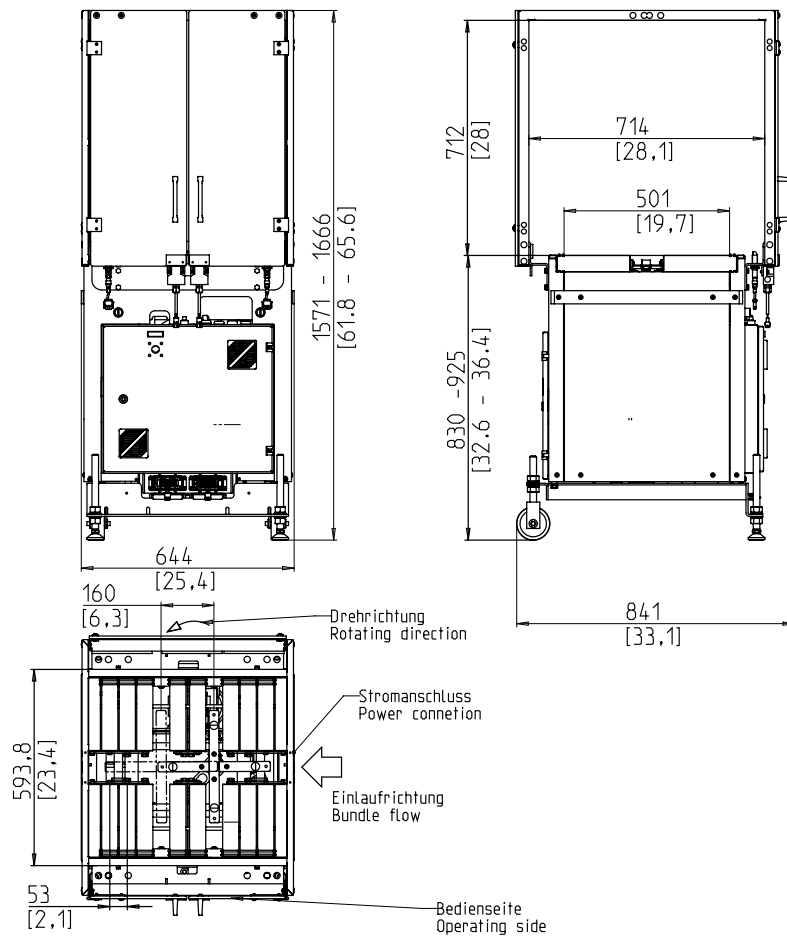

## SPECIFICHE:

### CAPACITA':

Pacchi/minuto: 40  
Velocità convogliatori di m/s: 1

### PACCHI:

Larghezza in mm: min. 240  
Longhezza in mm.: min. 240  
Diagonale dei pacchi in mm.: max. 500  
Opzione max.: 600  
Peso in kg.: max. 25

### VELOCITA DEI CONVOGLIATORI:

m/s: 0,4 - 1,0

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz;  
Tensio elettrica speciale su richiesta  
Distribuzione TN e TT

### CONSUMO ELETTRICO:

Consumo totale in kW: 0,6

### PESI:

Pesi totali in Kg: 180

### CONDIZIONI OPERATIVE:

Limite temperatura ambiente in C (F): +10 [50] - +40 [104]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

