



# SMB V74

De universeel inzetbare draaitafel




- Zachte rotatie van producten
- Hoge capaciteit
- Onderhoudsarm
- Weinig slijtage

## UITRUSTING:

- Signaaluitwisseling met voor- en achtergeschakelde machines
- Stroomkabel, lengte 3 m
- Plexiglasbeveiliging 2-deurs met veiligheidsfunctie
- Zachte pakketrotatie inschakelbaar
- Tafelhoogte traploos instelbaar
- Veel specifieke opties beschikbaar, makkelijk te configureren

# SMB V74

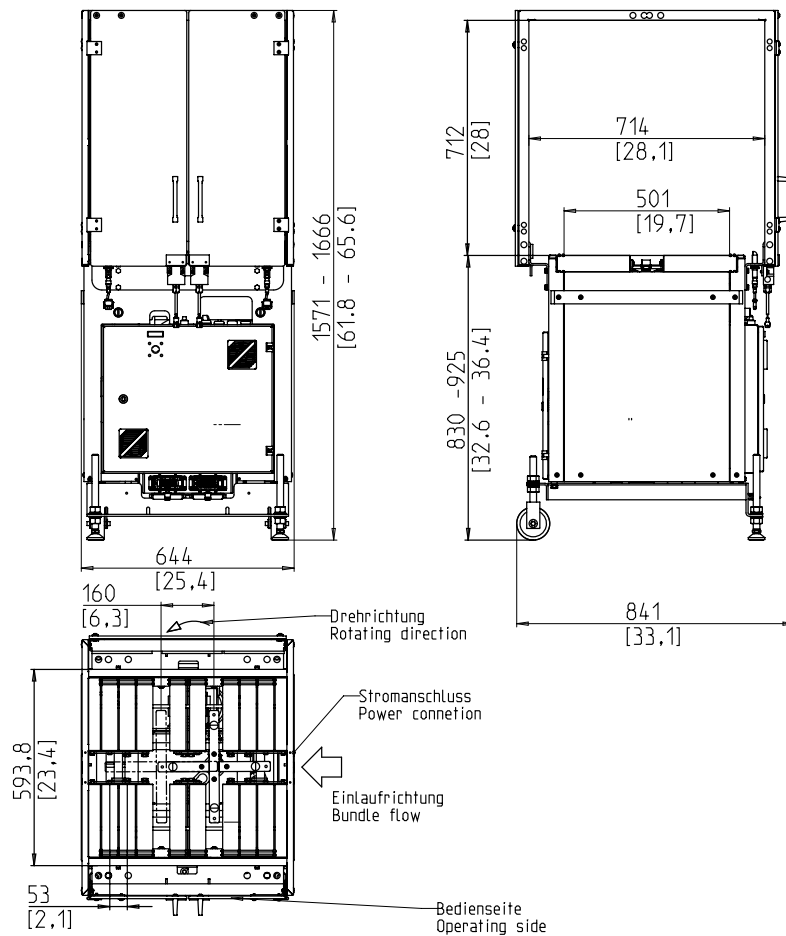

## TECHNISCHE SPECIFICATIES:

### PERFORMANTIE:

pakketten/ minuut: 40  
Bij tapijtband snelheid in m/s: 1

### Verpakkingsinhoud:

Breedte in mm: min. 240  
Lengte in mm: min. 240  
Pakket diagonaal in mm: max. 500  
Optioneel max.: 600  
Gewicht in kg: max. 25

### TRANSPORTSNELHEID:

m/s: 0,4 - 1,0

### ELECTRISCHE SPECS.:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz  
Speciale spanning op aanvraag  
TN en TT netwerken

### STROOMVERBRUIK:

Stroomverbruik in kW ca.: 0,6

### GEWICHT:

Totaal gewicht in kg ca.: 180

### GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN:

Temperatuurbereik in ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



A SIGNODE BRAND

## Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

