



Den universelt anvendelige svingstasten snu




- Lett rotering av produktene
- Høy ytelse
- lite vedlikehold
- slitasje

UTSTYR:

- Infeed og outfeed timing
- Strømkabel, lengde 3 m
- Plexiglass beskyttelse 2-dørs med sikkerhetsfunksjon
- Gentag pakkerotasjon byttbar
- Bordhøyde uendelig justerbar
- Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

SMB V74

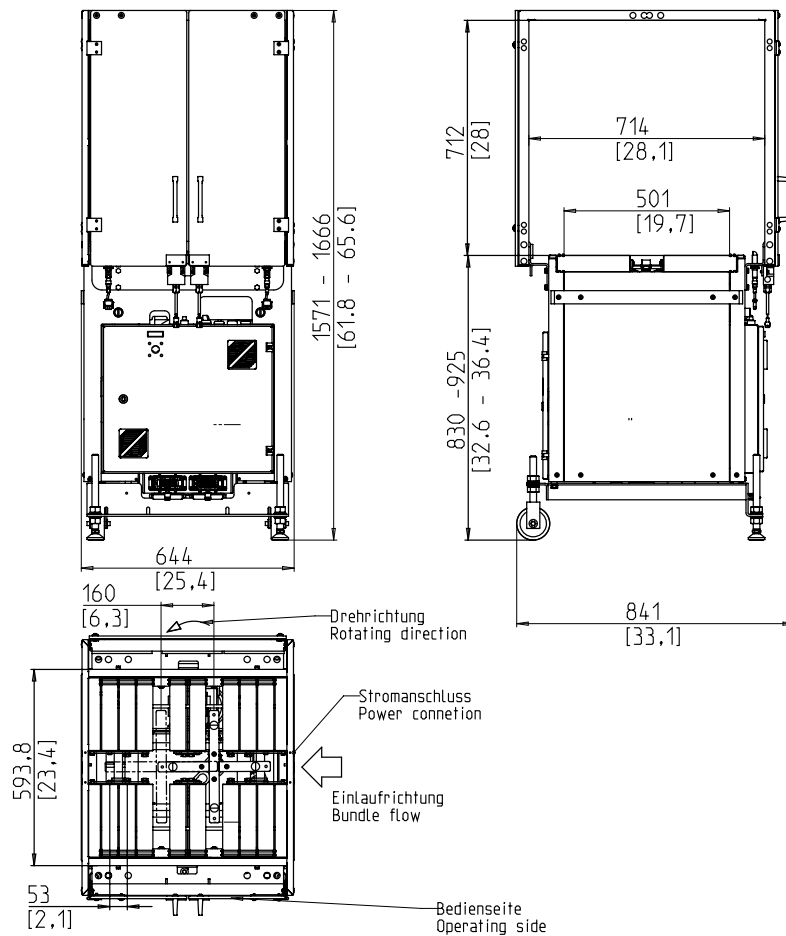

TEKNISKE DATA:

PERFORMANCE:

pakker: 40
Ved bordhastighet i m: 1

BUNDLES:

Bredde i mm: min. 240
Lengde i mm: min. 240
Pakke diagonal i mm: max. 500
Valgfritt maks.: 600
Vekt i kg: max. 25

TRANSPORT SPEED:

m/s: 0,4 - 1,0

ELEKTRISK:

208-500V; 3 AC; 50
Spesiell spenning på forespørsel
TN og TT nettverk

NÅVÆRENDE:

Strømforbruk i kW ca.: 0,6

VEKT:

Total vekt i kg ca.: 180

VILKÅR FOR BRUK:

Temperaturområde i ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



A SIGNODE BRAND

Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

