



## Универсально применяемый поворотный стол




- Мягкий поворот пачек
- Высокая производительность
- Минимум обслуживания
- Небольшой износ

### ОСНАЩЕНИЕ:

- Синхронизация ввода и вывода
- Кабель питания, длина 3 м
- Две плексигласовые дверцы с замком безопасности
- Возможна активация мягкого поворота пачки
- Бесступенчато регулируемая высота рабочего стола
- Многие конкретные варианты, легко настраиваемый

# SMB V74

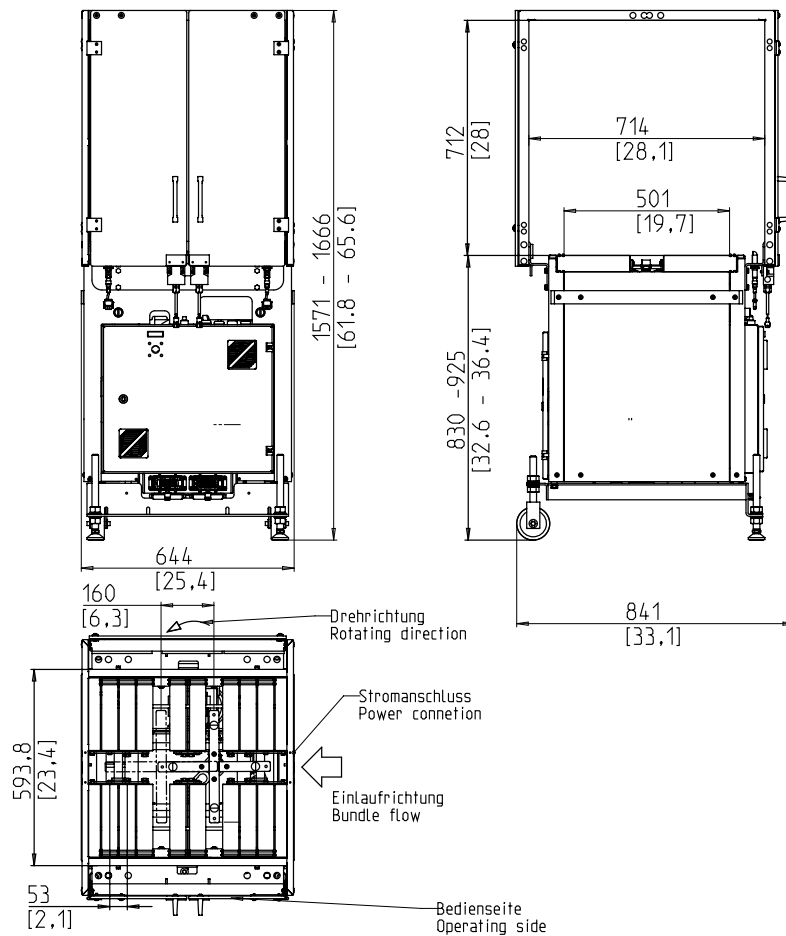

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Пачек/мин: 40  
 При скорости конвейера стола в м/с: 1

### ПАЧКА:

Ширина, мм: min. 240  
 Длина, мм: min. 240  
 Диагональ пачки, мм: max. 500  
 Опционально макс.: 600  
 Вес, кг: max. 25

### СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

м/с: 0,4 - 1,0

### ПАРАМЕТРЫ СЕТИ ПИТАНИЯ:

208-500В; 3 фазы; 50/60 Гц  
 Специальный вольтаж возможен по требованию  
 сеть TN и TT

### ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ:

Примерное общее потребление в кВт: 0,6

### Вес:

Общий вес, примерно, кг: 180

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Диапазон температур среды, °C (°F): +10 [50] - +40 [104]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
 www.smb.biz | sales@smb.biz

