



Den universellt tillämpliga svängen vänder sig




- Varaktig rotation av produkterna
- Hög prestanda
- lågt underhåll
- slitage

## UTRUSTNING:

- Inmatning och outfeed timing
- Strömkabel, längd 3 m
- Plexiglasskydd 2-dörr med säkerhetsfunktion
- Mjukt paketrotation kan bytas
- Bordhöjd oändligt justerbar
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

# SMB V74

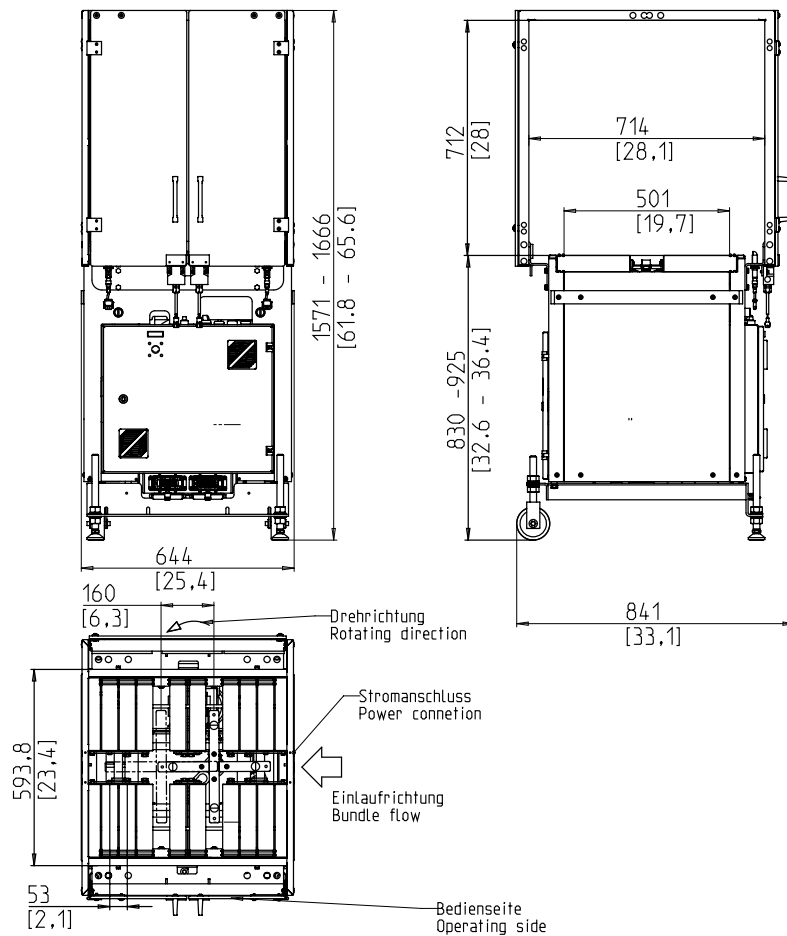

## TEKNISKA DATA:

### PRESTANDA:

paket: 40  
Vid bordshastighet i m: 1

### Buntar:

Bredd i mm: min. 240  
Längd i mm: min. 240  
Förpackning diagonal i mm: max. 500  
Valfri max.: 600  
Vikt i kg: max. 25

### TRANSPORTHASTIGHET:

m/s: 0,4 - 1,0

### ELEKTRISK:

208-500V; 3 AC; 50  
Särskild spänning på begäran  
TN och TT-nätverk

### AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.: 0,6

### VIKT:

Total vikt i kg ca.: 180

### VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]: +10 [50] - +40 [104]



A SIGNODE BRAND

## Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

