

## Die vollintegrierte Längsumreifung für BAHMÜLLER POWERPACKER





- Beschädigungsfreie Bündelung durch weiche Umreifungsbänder und produktabhängige Bandspannung
- Variable Umreifungsbandbreite 5-15mm, Umrüstung ca. 15 Minuten, optional
- Doppelspule mit automatischem Bandwechsel (ASC)

### AUSSTATTUNG:

- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Ein- und Auslaufaktung
- Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- GreenTech Energiekonzept, minimaler Verbrauch
- Minimaler Umreifungsabstand zur Paketseitenkante => optimal bei 4 Punkt Schachtel
- Paketpresse
- SMART TOUCH 4.0 - Icon Bedienkonzept
- Wartungs- und verschleißarme Technologie
- Vorbereitung Netzwerkzugriff und Fernwartungszugriff via VPN
- 2 Umreifungsaggregate

# SMB CORIN-PP

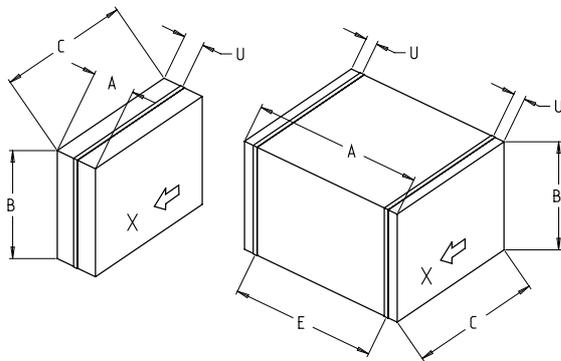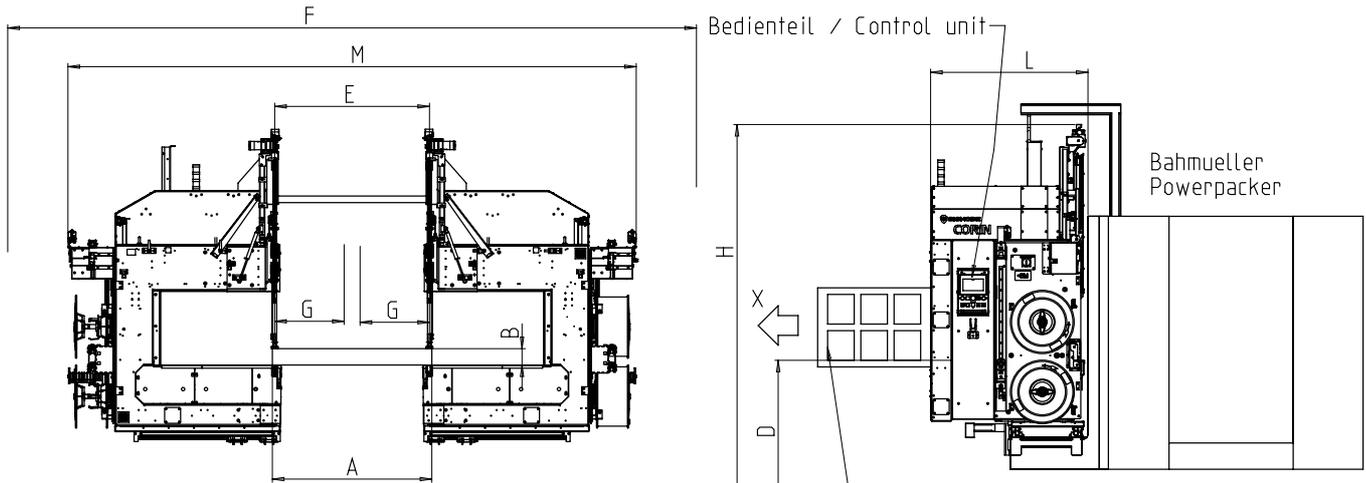

X = Paket-Durchlaufrichtung / bundle flow  
alle Maße in mm / dimensions in mm

Verschützung nach CORIN  
Lieferumfang; Bahmueller  
Protection behind CORIN  
Scope of delivery: Bahmueller

Maschinenbreite	M	3220-4340
Gesamtlänge	L	1185
Gesamthöhe	H	D + 1800
Tischhöhe	D	Powerpacker
Paketbreite (1x umreift)	A	150-1300
Paketbreite (2x umreift)	A	215-1300
max. Pakethöhe	B	400
Paketlänge	C	150-1050
Umreifungsabstand (2x umreift)	E	155-1240
Verschiebeweg	G	-160 ... 560
Platzbedarf	F	5350
Umreifungsabstand aussen	U	30

## TECHNISCHE DATEN:

### LEISTUNG:

Pakete/Minute: 30  
Bezogen auf Paketgröße, L x B x H in mm: 210 x 300 x 100

### PACKGUT:

(siehe Zeichnung)  
Gewicht in kg: max. 30

### TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT:

m/s: 0,40 - 2,00

### BANDSPANNUNG:

Stufenlos einstellbar

### UMREIFUNGSBAND:

Polypropylen DIN EN 13 394  
Breite in mm: 5 - 15  
Stärke in mm: 0,25 - 0,55

### VERSCHLUSSART:

Thermo - Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht ca. 80% der Reißfestigkeit des Bandes

### BANDSPULE:

Kerndurchmesser in mm: 200  
Außendurchmesser in mm: 420  
Breite in mm: 190 (160,180,200)  
Andere Spulenabmessungen auf Anfrage

### ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 380-520V, 3AC; 47-63Hz  
Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)

### STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,8

### GEWICHT:

Gesamtgewicht in kg ca.: 1800

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



A SIGNODE BRAND

## Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz

